

NANO-CERAMIC®



WWW.NANO-CERAMIC.COM INDUSTRIAL PROTECTIVE COATINGS



Industriais

O que torna o sistema de revestimento permanente NANO-CERAMIC.

O sistema de revestimento permanente NANO-CERAMIC é a última geração de revestimento protetor que transforma a tinta em uma cerâmica dura, proporcionando resistência superior a riscos e proteção quase permanente para todas as superfícies externas ou internas.

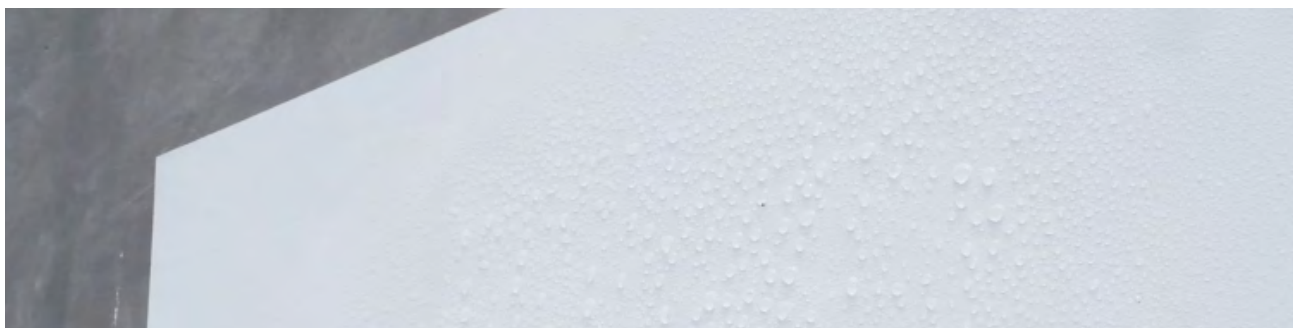
O sistema de revestimento permanente NANO-CERAMIC é resistente a 300 ° C e mais de 4 vezes mais forte do que os acabamentos de tinta acrílica tradicionais, e evita efetivamente danos que afetariam a aparência e integridade da superfície original.

¡Cero manutenção para as próximas décadas!

Nosso sistema de revestimento permanente NANO-CERAMIC é rigorosamente testado por um laboratório de teste independente de acordo com o padrão europeu para tintas externas (EN 1504-2), conforme mencionado em nosso relatório de teste separado.

O Sistema de Revestimento Permanente NANO-CERAMIC pode ser aplicado em qualquer superfície?

O sistema de revestimento permanente NANO-CERAMIC pode ser aplicado direta ou indiretamente em todos os tipos de superfícies internas e / ou externas (absorventes e não absorventes), como concreto, aço, madeira, acrílico, gesso e muito mais.



O sistema de revestimento permanente NANO-CERAMIC é autolimpante?

O sistema de revestimento permanente NANO-CERAMIC fornece uma superfície hidrofóbica permanente que é autolimpante, mais fácil de limpar e permanece mais limpa, pois a água e a sujeira não podem penetrar na camada de cerâmica. O sistema de revestimento permanente NANO-CERAMIC é resistente ao vapor de água e à absorção de água.

As cidades estão ficando mais quentes hoje com as mudanças climáticas.

O Sistema de Revestimento Permanente NANO-CERAMIC pode resfriar sua casa ??

A revolucionária tinta Branco Fresco da NANO-CERAMIC tem excelentes propriedades reflexivas de aproximadamente 80% dos raios solares.

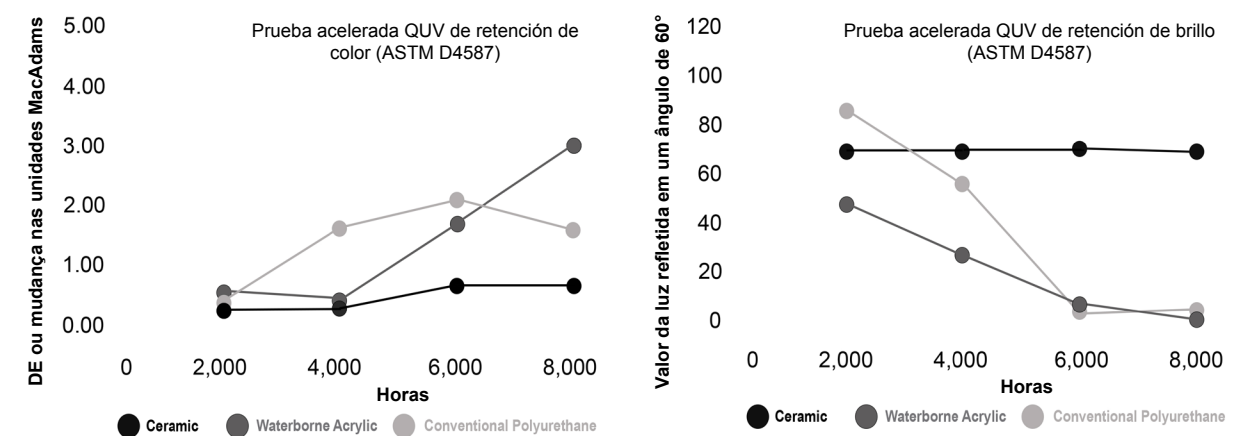
Nossa tinta branca mais fria protege sua casa bloqueando a luz do sol (+/- 6 ° C de resfriamento passivo), o que pode efetivamente reduzir seu custo anual de eletricidade e gases de efeito estufa.

Nossa tinta branca mais fria reflexiva de alta tecnologia resfria o calor, o que significa menos ar-condicionado. A tinta NANO-CERAMIC Tinta Branco Fresco tem um valor de TSR (Refletância Solar Total) extremamente alto de 88%.

Outras tintas simplesmente não são adequadas para ambientes externos agressivos de longo prazo.

Para evitar propriedades mal conservadas (apodrecimento do concreto, descascamento e pintura desgastada, etc.) nas próximas décadas, nosso sistema de revestimento permanente é simplesmente a melhor solução para manter o valor do seu investimento no lugar.

Superior em retenção de cor e brilho



Uma seleção especial de produtos químicos de tingimento computadorizados de alta qualidade dispersos em uma resina de cerâmica superior.


Os gelcoats convencionais são uma mistura com resinas epóxi ou poliuretano, das quais a qualidade da resina e dos pigmentos são o fator mais importante na resistência final. A maioria tem vida útil de 15 anos, com dureza, retenção de cor e brilho (desbotamento pelo sol) e mistura manual para obter qualidade consistente - os problemas mais comuns em manter o objeto desejado em um nível esteticamente agradável.

Comparação de qualidade com tintas tradicionais

Se estiver em negrito, significa que há deficiências de qualidade.

Características	Acrílico	Epóxi	Poliuretano	Cerâmica
Primer	Sim	Sim	Sim	Não
Força de ligação	Pobre	Pobre	Pobre	Excelente
Teste de seção transversal	Pobre	Nós vamos	Pobre	Excelente
Resistência à abrasão	Pobre	Nós vamos	Pobre	Excelente
Resistência à radiação U-violeta	Média	Pobre	Nós vamos	Excelente
Agentes atmosféricos artificiais.	Pobre	Nós vamos	Nós vamos	Excelente
Retenção de cor	Média	Média	Pobre	Excelente
Retenção de brilho	Pobre	Pobre	Pobre	Excelente
Resistência química	Nós vamos	Nós vamos	Pobre	Excelente
Ataque químico severo	Pobre	Média	Pobre	Excelente
Resistência à temperatura	91 ° C	177 ° C	263 ° C	300 ° C
Resistência ao choque térmico	Nós vamos	Pobre	Nós vamos	Excelente
Permeab. ao dióxido de carbono	Pobre	Nós vamos	Pobre	Excelente
Permeab. ao vapor de água	Média	Nós vamos	Média	Excelente
Absorção de água	1%	2%	3%	0%
Envelhecimento a 70 ° C	Pobre	Nós vamos	Média	Excelente
Aderência	Média	Nós vamos	Pobre	Excelente
Resistência ao impacto	Média	Nós vamos	Pobre	Excelente
Anti-Graffiti	Não	Não	Não	sim
Anti-térmitas (madeira)	Não	Não	Não	sim
Autolimpeza hidrofóbica	Não	Não	Não	sim
Fácil de limpar	Não	Não	Não	sim
Refletância solar total (TSR)	60 (branco)	60 (branco)	60 (branco)	88 (branco)
Vida útil esperada em anos	<7	<15	<15	20-25-30 +

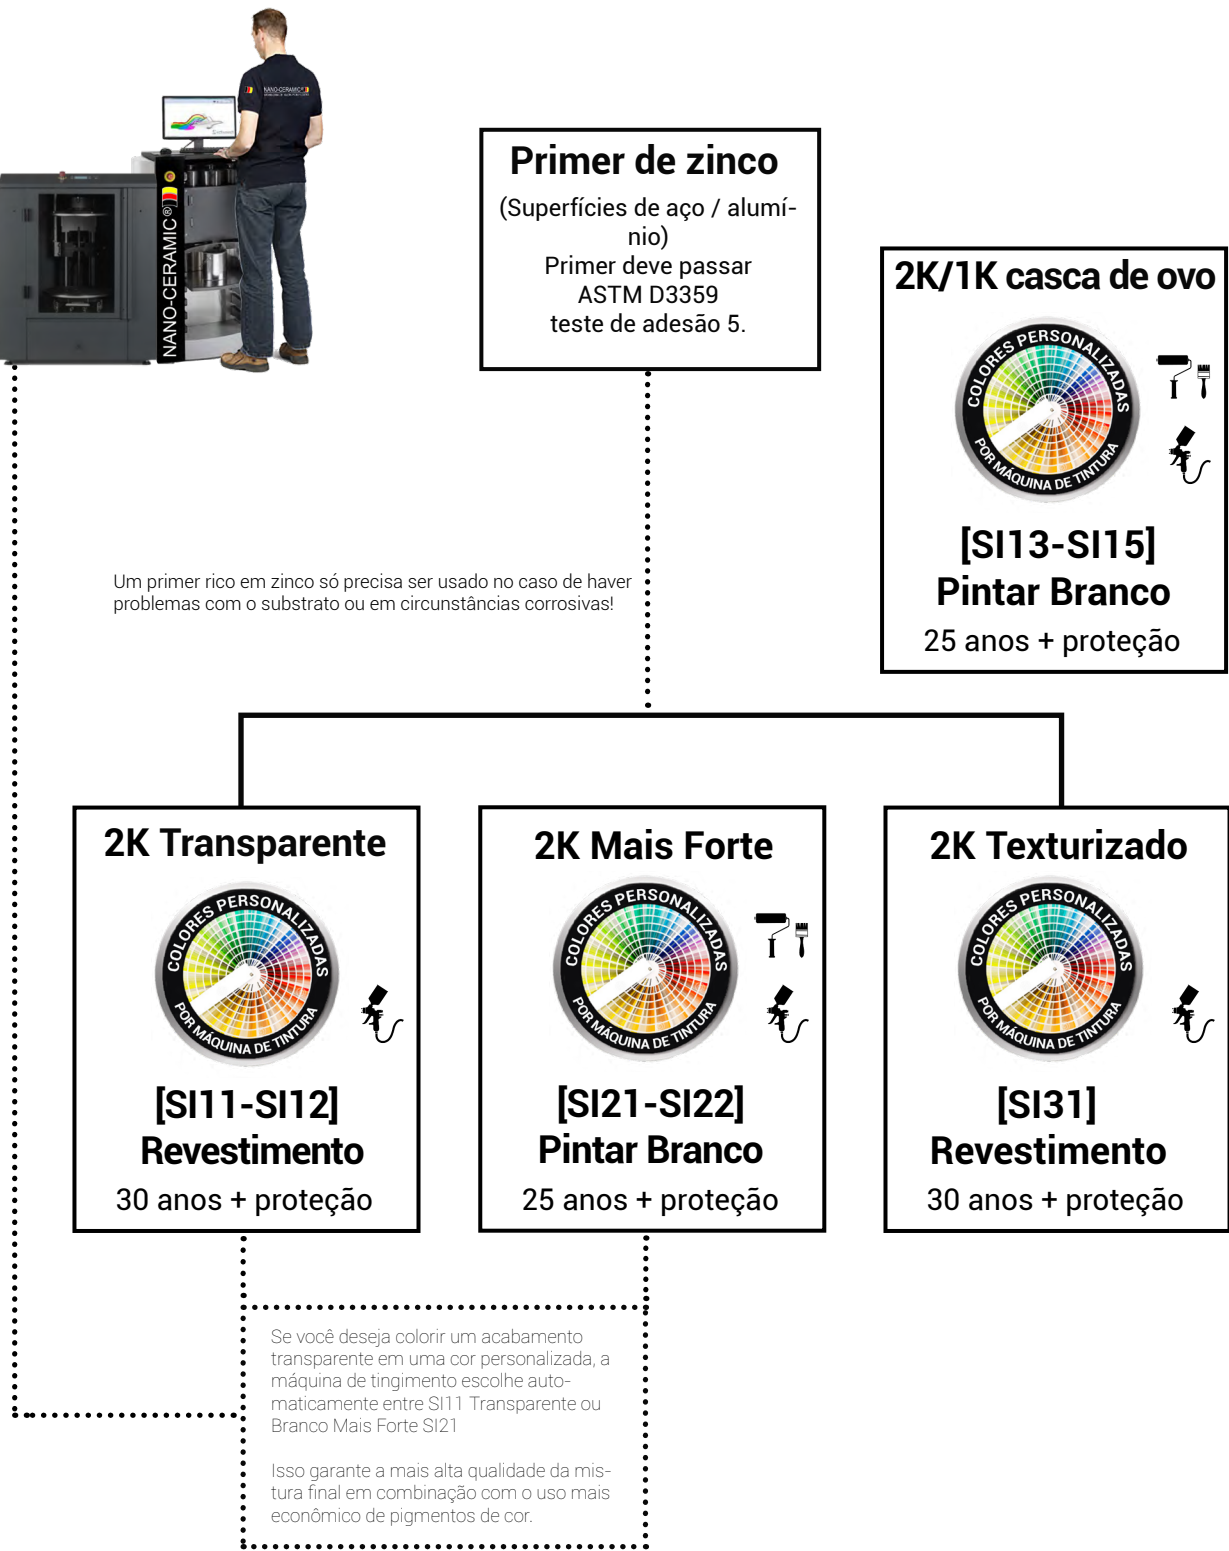Plano de proteção de revestimentos permanentes para equipamentos pesados





SI11/SI12 2-Componentes (2K)

Revestimento Transparente para superfícies brilhantes e foscas



Como usar: Página 11

Código do produto	: SI112000 2L / 1.900gr SI122000 2L / 2.000gr
Consumo	: 3 camadas +/- 270gr/m ² - 285ml/m ² 75 micron = 7m ²
Área acessível	: 2 camadas +/- 180gr/m ² - 190ml/m ² 50 micron = 14m ² : 1 camada +/- 90gr/m ² - 95ml/m ² 25 micron = 21m ²
Dureza	: H9
Usado para	: Fibra de vidro, acero, aluminio, kevlar
Area de aplicação	: Objetos industriais

SI11 é um sistema de pintura de 2 componentes incrivelmente forte que forma uma matriz durável de ligações moleculares (transformação em cerâmica) resultando em proteção permanente da superfície.

Três etapas fáceis: limpar, secar e aplicar.

- Repele facilmente água, sujeira, poeira e contaminantes.
- Este revestimento é hidrofóbico permanente.
- Restaura acabamentos danificados e reduz os intervalos de limpeza.
- Resistente a todos os tipos de produtos químicos e à radiação ultravioleta.
- Propriedades antipoluição e anticorrosão superiores.
- Este revestimento pode suportar temperaturas de 300°C.

Vai durar permanentemente até 30 anos+.



SI21/SI22 2-Componentes (2K)

Pintura Branco Mais Forte para superfícies brilhantes e foscas



How to use: Page 11

Código do produto	: SI212000 2L / 2.400gr SI222000 / 2.500gr
Consumo	: 3 camadas +/- 200gr/m ² - 165ml/m ² 90 micron = 7m ²
Área acessível	: 2 camadas +/- 130gr/m ² - 110ml/m ² 60 micron = 14m ² : 1 camada +/- 65gr/m ² - 55ml/m ² 30 micron = 21m ²
Dureza	: H8
Usado para	: Fibra de vidro, acero, aluminio, kevlar
Area de aplicação	: Objetos industriais

SI21 é um sistema de pintura de 2 componentes incrivelmente forte que forma uma matriz durável de ligações moleculares (transformação em cerâmica) resultando em proteção permanente da superfície.

Três etapas fáceis: limpar, secar e aplicar.

- Repele facilmente água, sujeira, poeira e contaminantes.
- Este revestimento é hidrofóbico permanente.
- Restaura acabamentos danificados e reduz os intervalos de limpeza.
- Resistente a todos os tipos de produtos químicos e à radiação ultravioleta.
- Propriedades antipoluição e anticorrosão superiores.

Vai durar permanentemente por 25 anos+.





SI31 2-Componentes (2K)

Revestimento Transparente Texturizado para superfícies foscas acetinadas



Código do produto : SI312000 2L / 2.000gr

Consumo : 3 camadas +/- 222gr/m² - 222ml/m² 90 micron = 12m²

Área acessível : 2 camadas +/- 111gr/m² - 111ml/m² 60 micron = 16m²

: 1 camada +/- 74gr/m² - 74ml/m² 30 micron = 24m²

Dureza : H9

Usado para : Gelcoat, fibra de vidro, aço, alumínio, plásticos, madeira, tubos de radiador, praticamente qualquer superfície.

Area de aplicação : Marinho

SI31 é um revestimento cerâmico transparente à base de solvente, ligado a um ativador cerâmico, disponível em semibrilho e inclui nanopartículas pulverizáveis. Conhecido pela sua excepcional durabilidade, este revestimento aplica-se facilmente a qualquer superfície orgânica sem necessidade de primer. Seu design texturizado o torna perfeito para necessidades antiderrapantes.

Repele facilmente água, sujeira, poeira e poluentes.

- Este revestimento tem um excelente efeito hidrofóbico.
- Resistente a todos os tipos de produtos químicos e radiação UV.
- Este revestimento pode suportar temperaturas de 300°C.
- Absorção zero, à prova d'água, isolamento e rejeição de calor

Duração de vida esperada até 30 anos+

Como usar: Página 11



Fácil de aplicar Repintável



Reduza os custos de manutenção



Mancha anti-água Anti-corrosão



Permanente hidrofóbico



Autolimpante



Anti-riscos



Segurança - Visibilidade



Proteja seu investimento

SI13 (2K) / SI15 (1K)

Pintura Branco Mais Legal para superfícies de casca de ovo



Código do produto : SI132000 2L / 3.300gr SI152000 2L / 3.000 gr

Consumo : 2 camadas +/- 235gr/m² - 143ml/m² 90 micron = 14m²

Área acessível : 1 camada +/- 118gr/m² - 72ml/m² 45 micron = 28m²

Dureza : H7/6

Usado para : El sistema se puede aplicar directa o indirectamente sobre todas las superficies (porosas y no porosas) como el hormigón, acero, madera, acrílico, yeso, pintado o sin pintar superficies, paredes, tetos, interiores o exteriores.

Área de aplicación : Edificios, aeropuertos, estructuras costa afuera, puentes

SI13/SI15 é um sistema de pintura de casca de ovo de 2 e 1 componente incrivelmente forte

que forma uma matriz durável de ligações moleculares (transformação em cerâmica) resultando em proteção permanente da superfície.

- Três passos simples: Limpar, Secar e Aplicar.
- Repele facilmente água, sujeira, poeira e poluentes.
- Este revestimento não absorve água
- Resistente a todos os tipos de produtos químicos e radiação UV.
- Este revestimento pode suportar temperaturas de 300°C

Durará permanentemente por até 25 anos+ ou 20 anos+.

Como usar: Página 11



Easy to apply Repaintable



Cut maintenance costs



Anti-water spot Anti-corrosion



Permanent hydrophobic



Self-cleaning stays cleaner longer



Impact Resistance 1kg / 2lbs



Thermal Shock-Resistant



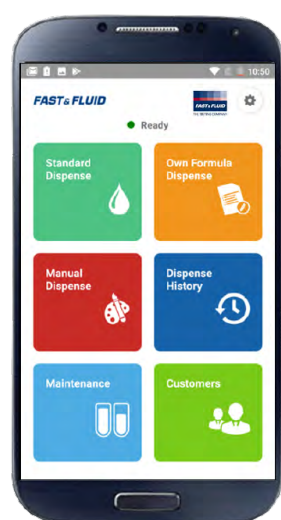
Protects your investment



Misturar cores nunca foi tão fácil!!!

X- SMART é a versão modular da aclamada série de dispensadores, extremamente econômica e fácil de operar, com baixa manutenção

Este misturador de cores tem um design robusto e tubeless, construído com uma tecnologia de bomba patenteada (para reduzir o desperdício) e características idênticas, tornando-o um dispensador altamente avançado, ideal para capacidade reduzida.



O Prisma-RT é um aplicativo de cor móvel inovador baseado em nuvem compatível com o dispensador X-SMART. Ele traz o melhor da tecnologia sem fio sem os custos de investimento associados em hardware.

Os clientes não precisam fornecer computadores e outros acessórios ou configurar servidores, eliminando a necessidade de instalação e configuração complicadas e demoradas.

Este dispositivo inteligente Prisma-RT ajuda a fixar preços e impostos e pode imprimir etiquetas via Wi-Fi.



X-SMART
placas estabilizadoras



16 produtos químicos de coloração de alta qualidade



Titanium White
Masstone
Tinto
844-0061 4L



Quinacridone Red
Masstone
Tinto
844-0451 1L



Scarlet Red
Masstone
Tinto
844-0526 1L



Lead Free Orange
Masstone
Tinto
844-0982 1L



Trans Red Oxide
Masstone
Tinto
844-1054 1L



Red Oxide
Masstone
Tinto
844-1063 1L



Burnt Umber
Masstone
Tinto
844-1352 1L



Trans Yellow Oxide
Masstone
Tinto
844-1852 1L



Yellow Oxide
Masstone
Tinto
844-1863 1L



Lead Free Med Yellow
Masstone
Tinto
844-2555 1L



Yellow
Masstone
Tinto
844-2826 1L



Organic Yellow
Masstone
Tinto
844-2852 1L



PHTHALO Green
Masstone
Tinto
844-5558 1L



Quinacridone Violet
Masstone
Tinto
844-9451 1L



Lamp Black
Masstone
Tinto
844-9955 1L








PHTHALO BLUE
Masstone
Tinto
844-7262 1L

Cartão de cores

Residencial

SI13 Branca Mais Fresca (Acabamento Plano) 15/25 (20/60°)
SI15 Branca Mais Fresca (Acabamento Plano) 18/28 (20/60°)
SI21 Branca Mais Forte Brilho 49/77 (20/60°) SI41 Branca Texturizado Semi Brilho 41/69 (20/60°)
SI22 Branca Mais Forte Cetim 33/59 (20/60°) SI42 Branca Texturizado Fosco 11/21 (20/60°)

		
Branca Mais Fresca	Papiro Branco	Luz rosa
		
Creme branco	Cinza claro pérola	Azul pastel
		
Branco cinzento	Pérola cinza escuro	Violeta pastel
		
Sinal branco	Verde bege	Luz verde
		
Sinal preto	Bege	Esquilo cinza
		
Jato preto	Areia amarela	Ouro pérola
		
Alumínio branco	Bege marrom	Cobre pérola
		
Alumínio cinza	Pérola branca	Amora perolada
		
Branco puro	Marfim	Pérola azul genciana
		
Preto grafite	Marfim claro	Pérola verde opala
		
Tráfego branco	Trânsito negro	Mogno braun

Madeira

SI11 Revestimento Transparente 51/78 (20/60°)
SI12 Revestimento Fosco Transparente 11/21 (20/60°)


SI11 Transparent

SI11 Light

SI11 Nut

SI11 Colonial

Industrial

SI18 Revestimento Transparente 51/78 (20/60°)
SI21 Branca Mais Forte Brilho 49/77 (20/60°)
SI22 Branca Mais Forte Cetim 33/59 (20/60°)


Transparente

Amarelo luminoso

Tráfego Vermelho

Jato preto

Golden yellow [Cat]

Leaf Green [J.D Deere]

Light grey

Dark grey



Silver Grey

Signal brown

Pale Brown

Marinho



SI12 Revestimento Fosco Transparente 11/21 (20/60°)
SI41 Branca Texturizado Semi Brilho 41/69 (20/60°)
SI42 Branca Texturizado Fosco 11/21 (20/60°)


Branca Mais Fresca

Branco puro

Creme branco

Azul distante

Trânsito amarelo

Cinza prateado

Marfim claro

Branco puro

Creme

Bege

Amarelo Oliva


Fogo vermelho

Borgonha

Platina

Jato preto

Azul turquesa

Luz verde

Azul violeta

Azul claro


Azul Ultramarino

Azul safira

Sinal Azul

Militares

SI31 Revestimento Fosco Transparente Texturizado 41/69 (20/60°)
SI33 Branca Texturizado Preto Semi Gloss 41/69 (20/60°)

	
Fosco transparente	Pedra de Luz
	
Azul acinzentado	Bronze Verde
	
Jato preto	Verde Brunsvique
	
NATO Verde	Mar Cinzento Escuro
	
Cinza grafite	[RAF] Azul acinzentado
	
Areia do deserto	
	
Bege camuflado	
	
Camuflado cinza escuro	
	
Camuflado marrom escuro	
	
Oliva monótono	
	
Drapeado muito escuro	

Anti-incrustante

SI14 Cor 31/41 (20/60°)


Transparente

Jato preto

Sinal Vermelho

Ultra azul marinho

Sinal Cinza



SIX1

2-Componentes (2K)

Primário Epóxi Poliamida

serviço pesado - anticorrosão

- Código do produto

Consumo

Área acessível

Dureza

Cores

Usado para

Area de aplicação
- : SIX11250 1.25L / 1.2kg SIX15000 5L / 4.8kg

: 2 camadas +/- 240gr/m² - 250ml/m² 80 micron = 5m²

: 1 camada +/- 120gr/m² - 125ml/m² 40 micron = 10m²

: H5

: Branco, cinzento ou RAL (RAL Pedido mínimo 250 unidades 5L)

: Betão, Aço, Alumínio, Fibra de Vidro e outros materiais orgânicos superfícies

: Edifícios, marítimos, aeroportos, estruturas offshore, pontes

SIX1 é um primário epóxi poliamida à base de solvente. Este primário é utilizado para proteção contra a corrosão em betão, aço inoxidável, galvanizado, carbono e aço de liga, alumínio em condições corrosivas e tem uma excelente aderência a todos os substratos orgânicos e a todos os nossos acabamentos cerâmicos. O primário pode ser aplicado a uma humidade relativa de 40-80% e pode ser pintado até 8 horas a 30°C, 1 hora a 60°.



-
- Repintável rápido
-
- Excelente adesão



Primário para serviços pesados - superfície lisa



SIX2

2-Componentes (2K)

Primer Surfacer Acrílico Alquídic

suave - modificador de superfície

- Código do produto

Consumo

Área acessível

Dureza

Cores

Usado para

Area de aplicação
- : SIX21250 1.25L / 1.2kg SIX25000 5L / 4.8kg

: 2 camadas +/- 200gr/m² - 210ml/m² 60 micron = 6m²

: 1 camada +/- 100gr/m² - 105ml/m² 30 micron = 12m²

: H3

: Branco, Cinza

: Aço, alumínio, madeira, fibra de vidro e sistemas de pintura antigos.

: Edifícios, hotéis, habitações particulares, etc.

SIX2 Surfacer 2K de alta qualidade (camada de base de dois componentes) para aplicações de acabamento automóvel, marítimo e industrial, onde é necessária uma superfície lisa. O primário tem uma excelente aderência a todos os substratos orgânicos e a todos os nossos acabamentos cerâmicos. O primário pode ser aplicado a uma humidade relativa de 30-80% e pode ser pintado até 4 horas a 30°C, 1 hora a 60°.



-
- Repintável rápido
-
- Excelente adesão

SIX3

2-Componentes (2K)

Primário PU Massa para Madeira reductor de absorção

- Código do produto : SIX31500 1.5L / 1.4kg
- Consumo : 2 camadas +/- 175gr/m² - 185ml/m² 60 micron = 8m²
- Área acessível : 1 camada +/- 115gr/m² - 95ml/m² 30 micron = 12m²
- Dureza : H3
- Cores :
- Usado para : Madeira, pedra natural e outras superfícies orgânicas
- Area de aplicação : Edifícios, marinha, hotéis, habitações particulares, etc.

SIX3 é um enchimento de madeira transparente à base de solvente. Este primário é utilizado como modificador de superfície para madeira ou pedra natural para reduzir a absorção capilar e tem uma excelente aderência a todos os substratos orgânicos e a uma das nossas camadas superiores de cerâmica. O primário pode ser aplicado a uma humidade relativa de 40-80%.



-  Repintável rápido
-  Excelente adesão



Madeira ou Pedra Natural - Enchimento

SIX4

1-Componente (1K)

Primário Acrílico à base de água modificador de todas as superfícies

- Código do produto : SIX41000 1L / 1.2kg SIX44000 4L / 4.8kg
- Consumo : 2 camadas +/- 240gr/m² - 200ml/m² 60 micron = 5m²
- Área acessível : 1 camada +/- 120gr/m² - 100ml/m² 30 micron = 10m²
- Dureza : H3
- Cores : Branco, cinzento ou RAL (RAL Pedido mínimo 250 pcs 4L)
- Usado para : Betão, madeira, paredes secas e tintas antigas à base de água
- Area de aplicação : Edifícios, paredes e tetos interiores ou exteriores

O Primário Acrílico à Base de Água SIX4 é um primário-selante premium para todos os fins, com uma excelente aderência, bloqueio de manchas e poder de cobertura. Ideal para superfícies interiores e exteriores, adere a superfícies brilhantes sem lixar, bloqueia manchas de forma eficiente e proporciona uma base suave para qualquer acabamento à base de solvente ou água.



-  Repintável rápido
-  Excelente adesão
-  Livre de



SIX5 2-Componentes (2K)

Putty Polyester ultra smooth - sandable

Código do produto : SIX51000 1.0kg
Cores : Cinzenta
Usado para : Metal, madeira, fibra de vidro, betão, plásticos
Area de aplicação : Edifícios, marítimos, aeroportos, estruturas offshore, pontes habitação privada, etc.



Repintável rápido



Excelente adesão

SIX5 é uma massa epóxi de alta qualidade de 2 (dois) componentes para aplicações de acabamento automóvel, marítimo e industrial



Kits de amostra, teste, toque e sensação

Kit Substrato

16 revestimentos e tintas diferentes



DEMOSKIT

Todos os nossos produtos são produzidos de acordo para EU/ECHA USA/OSHA/EPA CANADA/WHIMS regulamentos

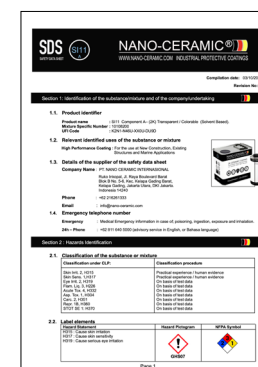
Aplicação de vídeo e resultados de testes




TÉCNICO
VÍDEO
VARREDURA
CÓDIGO QR



TESTE
EN 1504-2
VARREDURA
CÓDIGO QR



Escaneie o código QR para TDS e SDS

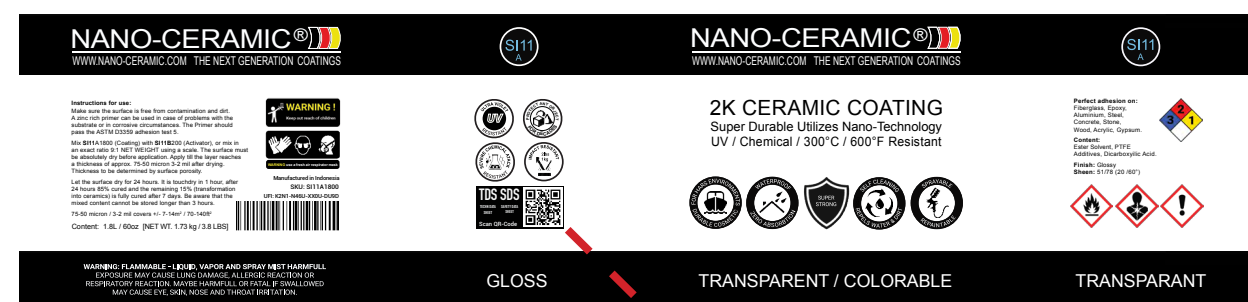

SOLV

Solvente mais fino

para todos os tipos de nossas tintas e revestimentos cerâmicos



Código do produto : SOLV0400 400ml / 345gr : SOLV0400 400ml / 345gr SOLV2000 2L / 1760gr

Todas as nossas tintas e revestimentos estão prontos para uso, para certas aplicações de aerossol, especialmente cores escuras que requerem pigmentos de cor mais do que a média, pode ser necessário usar um solvente um pouco mais fino para atingir a fluidez ideal.

RETA/ACCL

Retardatário
Acelerador

diminuir o tempo de flash ou acelerar a cura



Código do produto : RETA0400 400ml / 345gr ACCL0200 200ml / 180gr

Se seu aplicativo precisar de tempo de flash mais longo (mais tempo para construir a camada com um segundo ou terceira demão você pode adicionar o Retardador RETA. Caso você queira acelerar o processo de cura, você pode adicionar o ACCL Accelerator.

e-Garantia

A garantia de qualidade e confiabilidade do NANO-CERAMIC é garantida por 10 anos se aplicado na espessura máxima indicada na página do produto na área de Consumo/Disponibilidade. Esta garantia limitada do produto cobre o comprador para instalação em um novo aplicativo de construção quando instalado profissionalmente ou supervisionado por um instalador aprovado. A garantia se aplica apenas a aplicações de paredes de concreto recém-construídas e somente contra descoloração, descamação, rachaduras ou delaminação. Nenhuma garantia causada por rachaduras na superfície/concreto. Todas as reclamações causadas por produtos químicos de limpeza, exceto nosso shampoo SHRE Pure Shine, serão rejeitadas. A garantia é válida apenas se registrada por um de nossos instaladores aprovados por meio do formulário de registro de garantia eletrônica da concessionária.

Como usar seu sistema de revestimento permanente:

Esses produtos podem ser enquadados por pelo menos 24 meses (em um ambiente escuro e seco e com uma temperatura padrão)

Temperatura do processo:
Temperatura ambiente: 5-30 ° C Evite luz solar direta, altas temperaturas e / ou alta umidade.

IMPORTANTE:
Antes de usar um produto NANO-CERAMIC, certifique-se de que está usando o equipamento de proteção adequado. Recomendamos sempre o uso de roupa pintada, respirador e luvas de látex ou nitrilo.

Equipamentos / Aplicadores:



Respirador de ar fresco



Terno de pintura



Luvas de nitrilo



Pulverizador de tinta
Bocal de 1,3-1,7 mm / 0,05-0,06 "

limpeza especial.

Preparação

Certifique-se de que a superfície esteja livre de contaminação e sujeira. Um primer rico em zinco pode ser usado no caso de problemas de substrato. Atenção: a superfície deve estar completamente seca antes da aplicação e deve permanecer seca por 6 horas após a aplicação.

O sistema de revestimento permanente de 2 componentes

Misture a lata SI11B-SI12B-SI21B-SI22B-SI31B-SI13B com a lata de SI11A-SI12A-SI21A-SI22A-SI31A -SI13A despejando a lata B na lata A, ou meça exatamente pelo peso líquido em uma proporção de 9: 1 e misture bem.

Despeje cuidadosamente o conteúdo misturado em um pulverizador de tinta profissional e pulverize em camadas finas até que a superfície atinja a espessura desejada. Deixe a superfície secar por 24 horas. Seca ao toque em 1 hora, após 4 horas, 85% curado, e os 15% restantes (transformação em cerâmica) são totalmente curados após 7 dias.

Observe que o conteúdo misturado não pode ser armazenado por mais de 3 horas. A superfície pode ser simplesmente mantida com uma lavadora de alta pressão a 80 bar usando nosso shampoo reativador biodegradável.

Ferramentas de limpeza

Os componentes individuais, bem como o sistema de mistura do pulverizador de tinta, podem ser diluídos e limpos com nosso Diluente THIN.

NANO-CERAMIC®

WWW.NANO-CERAMIC.COM INDUSTRIAL PROTECTIVE COATINGS



O líder em durabilidade

Você sabia

*Que nossos revestimentos
são feitos de areia de sílica
pura, que é o elemento mais
comum na Terra?*

Distribuidor

