


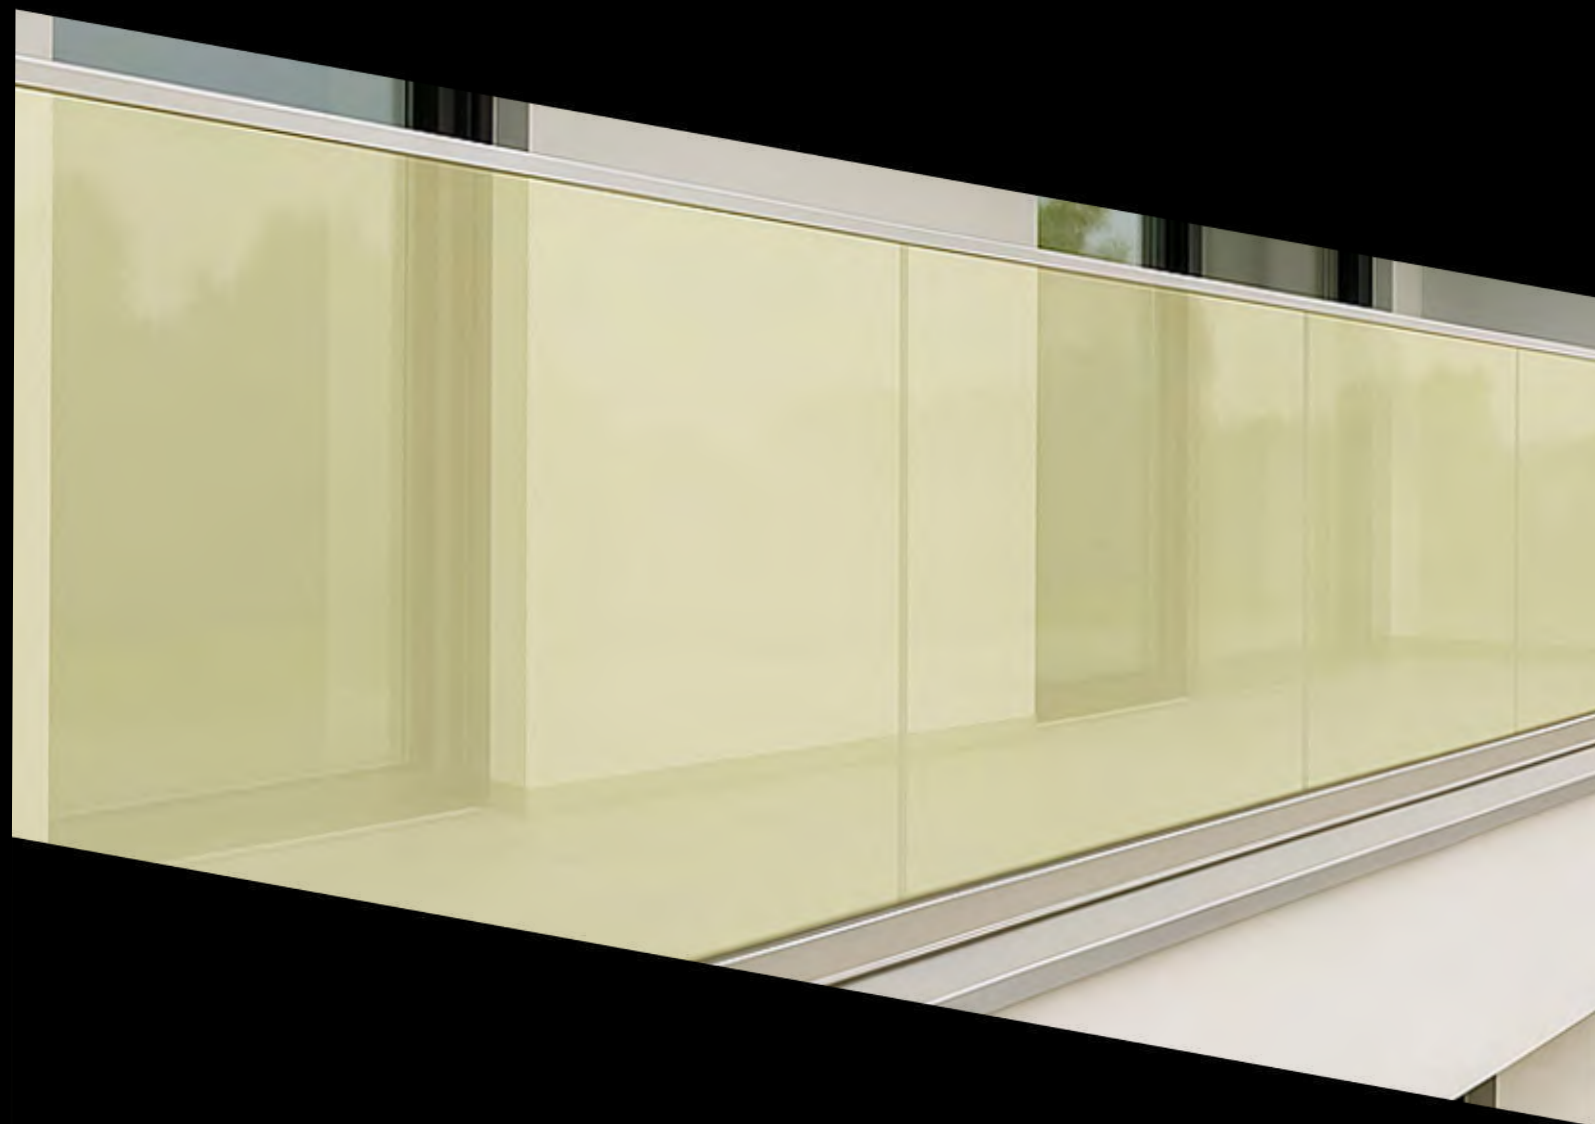

UVA طلاء علوي من سيستم

اللمسة الواقية للجيل التالي

CERAMIC معطف فوقي

NANO-CERAMIC

انقدم أول طلاء علوي من السيراميك في العالم: إطلاق حقبة جديدة في جماليات السيارات وحمايتها في صناعة السيارات؟ هل أنت متعب من حماية سيارتك بواسطة طلاءات السيراميك أو PU هل أنت متعب من القيود المفروضة بواسطة الطلاءات التقليدية من الأعلى؟ لا تبحث بعيداً! قل مرحباً بـ المعطف الخفيف السيراميك، وهو طلاء هلامي من السيراميك لا يُحدث ثورة في الطريقة التي نفهم بها PPF أفلام سياراتنا ونحميها فحسب. ورش العمل ومصنعي السيارات، استعدوا لإبتكار يغير اللعبة والذي سيرفع من عروضكم ويعزز إيراداتكم

:الاحتفاظ باللون واللمعان بلا منافس

المعطف الخفيف السيراميك، يفتخر بتقديم عرض بصري مذهل مع الحفاظ على لونه ولمعانه الرائعين. وداعاً للألوان الباهتة والتشطيبات الباهتة! يضمن لك المعطف الخفيف السيراميك، الحفاظ على مظهر مركباتك بمظهر غير مشوب، مبرزة على الطرق ببريق يدوم

:مستويات لون ولمعان أعمق

استعد للإذهال حيث يتجاوز المعطف الخفيف السيراميك العادي. العمق في مستويات اللون واللمعان التي يتم تحقيقها بواسطة طلاء السيرامي لدينا لا يقارن. قم بتعزيز جماليات مركباتك، جعلها عرضاً حقيقياً للفخامة والتطور

:تحسين مقاومة الخدش

وداعاً للقلق بشأن الخدوش والخدوش على مركباتك. يتمتع المعطف الخفيف السيراميك بمقاومة تحسينها بشكل كبير تحمي مركباتك من تحديات الاستخدام اليومي. احتفظ بها بمظهر جديد كما لو كانت في صالة العرض لفترة أطول، مما يضمن رضا العملاء والولاء

مقاومة كيميائية لا مثيل لها

ارفع حمايتك إلى المستوى التالي! يتميز المعطف الخفيف السيراميك بمقاومة كيميائية تتفوق على المنافسة. احمِ مركباتك من التأثيرات الضارة للكيماويات والعوامل البيئية، مما يضمن الطول الزمني والمرونة ضد العوامل الخارجية

:مائي مقاوم للماء والأوساخ

المعطف الخفيف السيراميك، لا يقوم فقط بحماية ضد الخدوش، بل يصد الماء والأوساخ بطريقة لم تحدث من قبل. اعتنق تقنية الهيدروفوبيا التي تجعل التنظيف سهلاً وتحافظ على مظهر مركباتك بشكل طاهر، حتى في ظروف الطقس الصعبة

:متوافق مع الطلاءات الجلكوت الحالية

هل تشعر بالقلق بشأن الانتقال؟ لا تخف! يمكن تطبيق المعطف الخفيف السيراميك بسهولة فوق الطلاءات الجلكوت الحالية، مما يضمن التكامل السلس والخالي من المتاعب في عملياتك الحالية. قم بالترقية دون التسبب في الاضطراب وقدم لعملائك تشطيباً لحماية الطلاء لا مثيل له

:زيادة إيراداتك

قم بثورة في عملك عن طريق تقديم منتج يبرز برأسه فوق الباقي. إن الطلب على الطلاءات المتفوقة أعلى من أي وقت مضى، ويوفر المعطف الخفيف السيراميك، موقفاً رائداً في الابتكار لورش الهياكل أو المصانع. ارفع من رضا العملاء، وحدث الضجة، وشاهد إيراداتك ترتفع

لقد حان مستقبل جماليات وحماية السيارات. لا تدع منافسيك يسرقون الأضواء.احتضان المعطف الخفيف السيراميك، وهو عبارة عن طبقة هلامية من !!السيراميك تحول المركبات العادية إلى أعمال فنية غير عادية. ارفع معاييرك، تجاوز توقعات العملاء، وانطلق في عصر جديد من التميز في صناعة السيارات



نحن نورد حصرياً للمحترفين، مع الحفاظ على تماثل العلامة التجارية



تلمس، اشعر، وكن مقتنعاً بجودتنا، وامنع التآكل، وقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون معنا



هل تسعى إلى رفع مستوى عملك إلى آفاق جديدة؟


فريق المبيعات لدينا مستعد للتعاون معك لتحقيق ذلك بالضبط

CEO ANI REZKI ARIDA

العلوي عن الطلاءات التقليدية؟ H9 UVA كيف يُغني طلاء

العلوي عن الطلاءات التقليدية فحسب، بل يُغنيها تمامًا. بفضل متانته الفائقة، ومقاومته المتقدمة للأشعة فوق البنفسجية، وفعاليتـه H9 UVA لا يُغني طلاء من حيث التكلفة، يُعدّ الحل الأمثل للتطبيقات الصناعية والبحرية والبنية التحتية والسيارات، مما يسمح للمستخدمين بتطبيقه مباشرةً فوق طبقات أساس منخفضة التكلفة دون الحاجة إلى طبقات نهائية باهظة الثمن

!انطلق نحو مستقبل الطلاءات اليوم



مقارنة الجودة مع الدهانات التقليدية

في حالة الكتابة بخط عريض ، فهذا يعني أوجه القصور الموجودة في الجودة.

مميزات	أكريليك	ايبوكسي	البولي يوريثين	طبقة علوية H9 UVA
اساس	نعم	نعم	نعم	لا
قوة ملازمة	ضعيف	ضعيف	ضعيف	ممتاز
اختبار القطع العرضي	ضعيف	حسن	ضعيف	ممتاز
مقاومة التآكل	ضعيف	حسن	ضعيف	ممتاز
مقاومة الأشعة فوق البنفسجية	متوسط	ضعيف	حسن	ممتاز
عوامل الغلاف الجوي الاصطناعية	ضعيف	حسن	حسن	ممتاز
الاحتفاظ بالألوان	متوسط	متوسط	ضعيف	ممتاز
احتباس للمعان	ضعيف	ضعيف	ضعيف	ممتاز
مقاومة كيميائية	حسن	حسن	ضعيف	ممتاز
هجوم كيميائي شديد	ضعيف	متوسط	ضعيف	ممتاز
مقاومة درجات الحرارة	91 درجة مئوية	177 درجة مئوية	263 درجة مئوية	850 درجة مئوية
مقاومة الصدمة الحرارية	حسن	ضعيف	حسن	ممتاز
نفاذية ثاني أكسيد الكربون	ضعيف	حسن	ضعيف	ممتاز
نفاذية بخار الماء	متوسط	حسن	متوسط	ممتاز
مقاومة امتصاص الماء	1%	2%	3%	0%
الشيخوخة عند 70 درجة مئوية	ضعيف	حسن	متوسط	ممتاز
قوة التصاق الانسحاب	متوسط	حسن	ضعيف	ممتاز
مقاومة التأثير	متوسط	حسن	ضعيف	ممتاز
مكافحة الكتابة على الجدران	لا	لا	لا	نعم
مكافحة النمل الأبيض (خشب)	لا	لا	لا	نعم
التنظيف الذاتي كاره للماء	لا	لا	لا	نعم
سهل التنظيف	لا	لا	لا	نعم
إجمالي الانعكاس الشمسي (TSR)	60 (أبيض)	(أبيض) 60	(أبيض) 60	88 (أبيض)
العمر المتوقع في سنوات	7	15	15	24-16-8

طلاء علوي مقاوم للأشعة فوق البنفسجية H9

مستقبل حماية الأسطح

وخالٍ من مادة (Low VOC) وهو نظام طلاء وحماية ثوري منخفض المركبات العضوية المتطايرة، UVA Topcoat بتقديم NANO-CERAMIC® تفخر يتميز بخاصية التسوية الذاتية. يشكّل هذا الطلاء حاجزًا فائق الصلابة يشبه الزجاج ومضادًا للماء. توفر تركيبته المتقدمة مقاومة استثنائية للمواد PFAS، وحمض الهيدروكلوريك، وحمض الستريك، والنيبيذ الأحمر، مع بقائه، (HF) الكيميائية شديدة العدوانية، بما في ذلك السوائل البترولية، وحمض الهيدروفلوريك. آمنًا تمامًا للاستخدام في بيئات ملامسة للأغذية

المغلف، مما PVC على تقوية وحفظ أسطح الجرانيت والخشب المطلي بالورنيش والـ H9 UVA Topcoat إلى جانب استعادة وحماية أسطح الرخام، يعمل ضمن متانة طويلة الأمد. بالإضافة إلى ذلك، يعمل كحاجز وقائي عالي الأداء للبوليمرات مثل البوليستر والإيبوكسي والبولي يوريثان والراتنجات الأكريلية، مما يعزز مقاومتها للتآكل والمواد الكيميائية والتلف البيئي بشكل كبير—مما يجعله حلًا متعدد الاستخدامات لأي سطح تقريبًا

ثوريًا؟ H9 UVA Topcoat لماذا يعتبر

والأكريليك هي المعيار الصناعي. ومع ذلك، فإن جميعها تشترك في نقطة ضعف (PU) على مدى عقود، كانت الطلاءات الواقية مثل الإيبوكسي والبولي يوريثان رئيسية—التدهور الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية. يؤدي التعرض الطويل لأشعة الشمس إلى اصفرار هذه الطلاءات وتشققها وتدهورها، مما يؤدي إلى تكاليف صيانة باهظة وفشل مبكر

الجيل الجديد من الطلاءات العلوية: H9 UVA تقديم

هو طلاء عالي الأداء يمثل طفرة في مقاومة الأشعة فوق البنفسجية، والمتانة القصوى، وحماية الأسطح على المدى الطويل. تم تصميمه H9 UVA Topcoat باستخدام أحدث تقنيات النانو، حيث يخلق درعًا شفافًا فائق النحافة يتفوق على الطلاءات العلوية التقليدية في كل الجوانب

قواعد اللعبة؟ H9 UVA Topcoat لماذا يغيّر

حماية فائقة من الأشعة فوق البنفسجية - يمنح الأشعة فوق البنفسجية من تدمير السطح أو تغيير لونه

يقاوم الاصفرار والتكلس والتشققات، ويحافظ على سلامته مع مرور الوقت H9 UVA والأكريليك، فإن PU عمر افتراضي طويل - على عكس الإيبوكسي و


والأكريليك منخفض التكلفة، مما يلغي الحاجة إلى الطلاءات العلوية التقليدية الباهظة PU يعمل على أي سطح تقريبًا - يمكن تطبيقه فوق الإيبوكسي و الثمن—أو يمكن استخدامه كطبقة نهائية مستقلة

مقاوم للماء والتنظيف الذاتي - يصدّ الماء والأوساخ والبقع، مما يقلل بشكل كبير من تكاليف الصيانة

مقاومة قصوى للمواد الكيميائية والتآكل والصدمات - يحمي الأسطح من البيئات القاسية والمواد الكيميائية والتآكل الميكانيكي

متوفر بتشطيبات لامعة وغير لامعة - يوفر مرونة جمالية دون المساومة على الأداء

!إذا كنت بحاجة إلى أي تعديلات إضافية، أخبرني بذلك

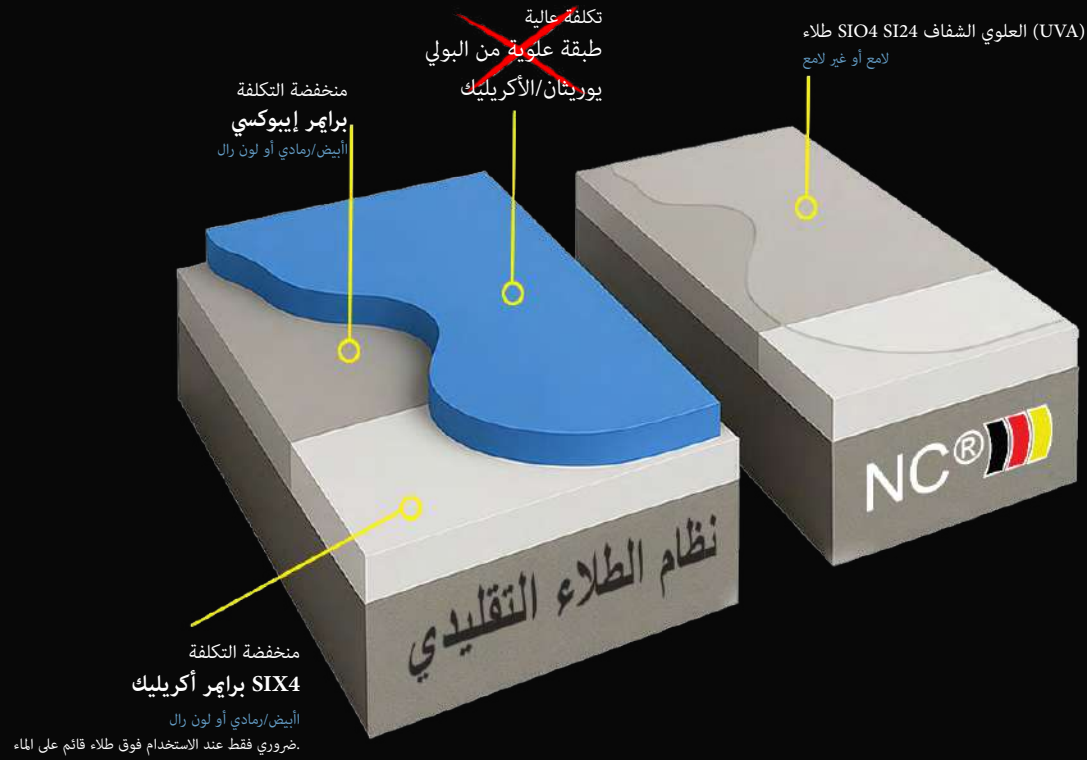


UVA الطبقة العلوية الشفافة

طبقة حماية فائقة الصلابة تشبه الزجاج ومقاومة للماء، مما يوفر مقاومة استثنائية حتى ضد أكثر المواد الكيميائية H9 UVA يشكل الطبقة العلوية الشفافة. حمض الهيدروكلوريك وحمض الستريك والتبيذ الأحمر، مع بقائه آمناً تماماً للاستخدام مع المواد الغذائية (HF) قسوة، بما في ذلك حمض الهيدروفلوريك إلى جانب استعادة وحماية الأسطح الرخامية، يعزز هذا الطلاء أيضاً صلابة وحفظ الأسطح المصنوعة من الجرانيت، والخشب المطلي بالورنيش، وأسطح المطلي، مما يضمن متانتها على المدى الطويل PVC الطاولات المصنوعة من

بالإضافة إلى ذلك، يعمل كحاجز حماية عالي الأداء للأسطح المصنوعة من البوليستر، والإيبوكسي، والبولي يوريثان، والراتنجات الأكريليكية، مما يعزز مقاومتها للاحتكاك، والمواد الكيميائية، والعوامل البيئية بشكل كبير—مما يجعله حلاً متعدد الاستخدامات لحماية مختلف أنواع الأسطح.

رقم 1 في الصلابة

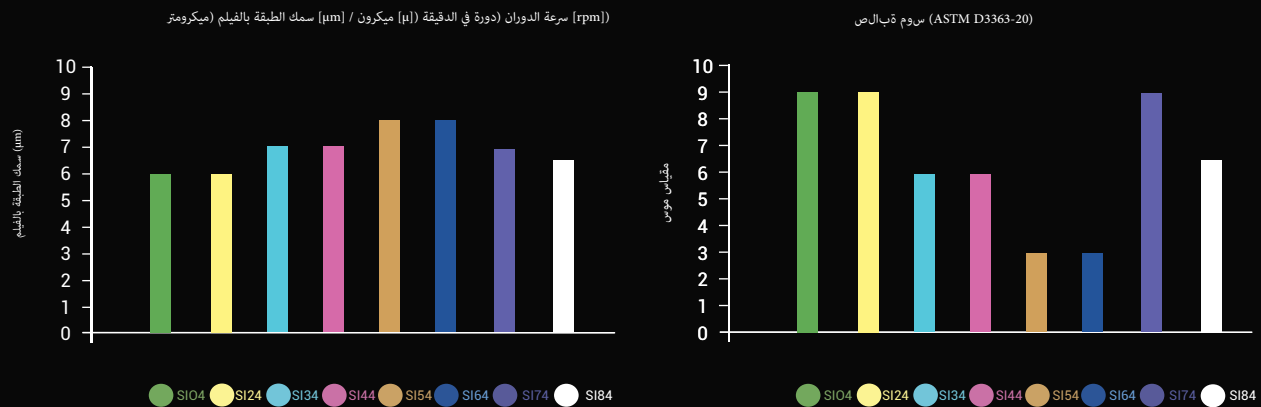


سنوات الحرية في الحماية

الحماية طويلة الأمد، طبقة تلو الأخرى

حماية تصل إلى ثماني سنوات. إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المتانة؟ فقط، HVLP يمكن أن توفر طبقة واحدة بسمك 6 ميكرون، تُطبق باستخدام تقنية الرش. أضف طبقات أخرى—الأمر بسيط للغاية


بمجرد أن تجف الطبقة الأولى بشكل سطحي وتصبح غير لاصقة، يمكنك مباشرة تطبيق الطبقة التالية. تمنع (wet-on-wet) قم بالتطبيق رطب فوق رطب هذه الطريقة احتباس الغازات، وتضمن تشكّل فيلم متجانس مقاوم للمواد الكيميائية، مع خصائص طاردة للماء ممتازة—مما يجعل تنظيف وصيانة الأسطح أسهل كثيرًا.

رقم 1 في مقاومة التآكل الكاشط

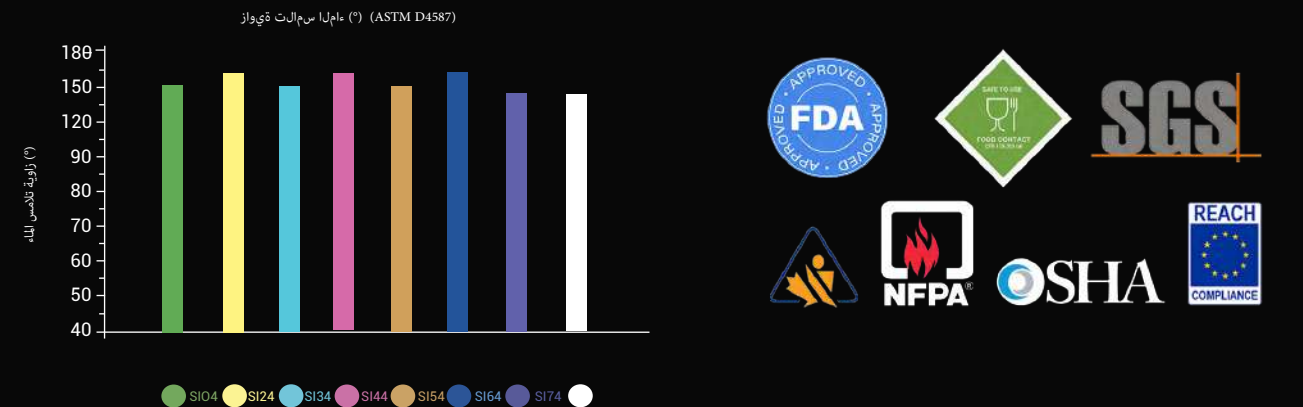


سيناريوهات التطبيق


المباني - خرسانة + عزل مائي - 8 سنوات

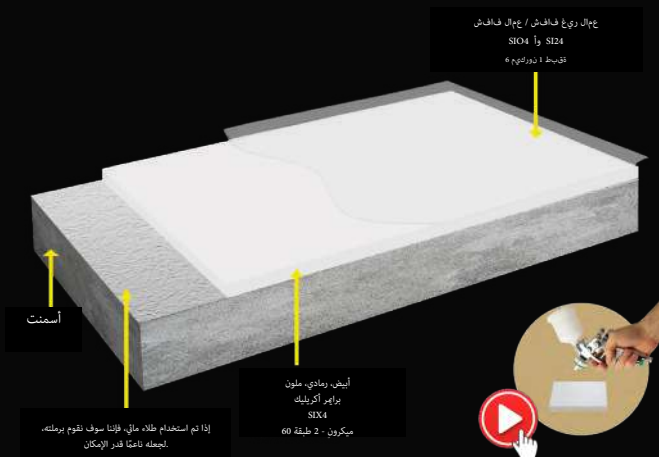

المباني - خرسانة + عزل مائي - 12 سنوات

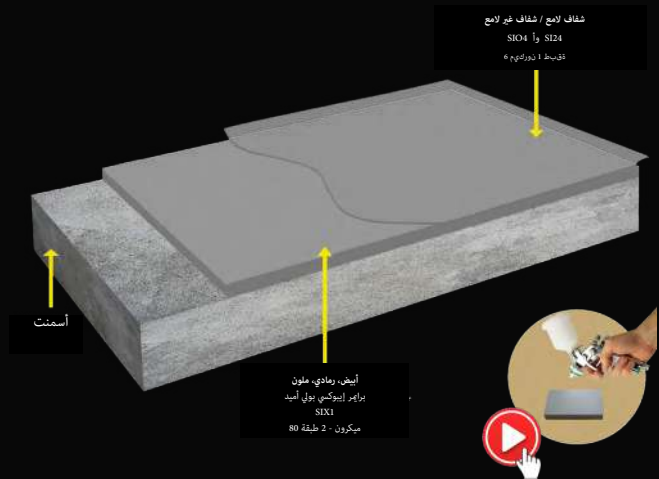

المباني - الجدران والأسقف والأسقف البارزة - 8 سنوات

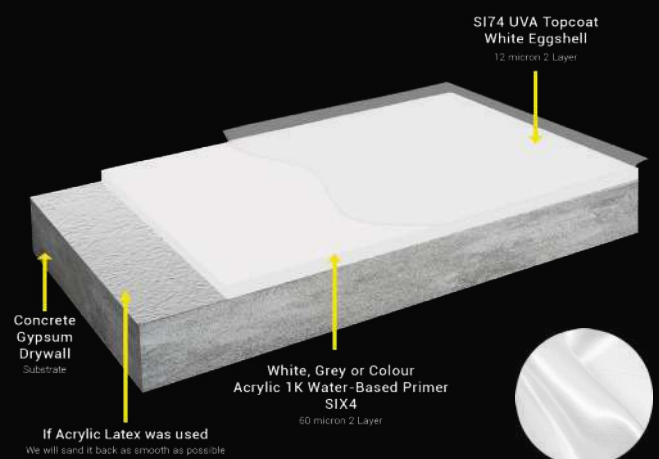

لتحقيق أقل تكلفة مع أعلى متانة
لامع SIO4 كطبقة أساسية، ثم ضع فوقه طبقة شفافة من SIX4 للحصول على أقل تكلفة وأعلى متانة، استخدم برايمر الأكريليك
غير لامع، يوفر هذا المزيج المزايا التالية SI24 أو
أقل تكلفة

الطبقة الأساسية الملونة التي يمكن تطبيقها على الخرسانة أو فوق دهان الالاكس المائي تمتد أكثر توفيرًا مقارنة بأي طبقة نهائية.
المتانة دون الحاجة إلى أساس ملون SI24 أو SIO4 ملونة، بينما تضيف الطبقة الشفافة من

مثانة محشنة
سطحًا سهل التنظيف، مع مقاومة ممتازة للأشعة فوق البنفسجية، وحماية كيميائية، وتحمل للعوامل SI24 أو SIO4 توفر
للحصول على طبقات أكثر سماكة، مما قد يزيد من سنوات wet-on-wet الجوية، بعمر يصل إلى 4 سنوات. يمكن تطبيقه بطريقة
الحماية وفقًا لذلك

حل عازل للماء
شفاف فوقها، لمنع تسرب الأوساخ. يمكن بسهولة اكتشاف وإصلاح أي تشققات بسبب SIO4 يتم تطبيق طبقة أساس بيضاء مع
الطبقة البيضاء الموجودة أسفلها

كفاءة الطاقة - منازل أكثر برودة
تبلغ 88% يعكس الطلاء الأبيض ضوء الشمس، مما يقلل من درجات الحرارة الداخلية (TSR) مع نسبة انعكاس شمسي إجمالي
واستهلاك الطاقة

لتحقيق أقل تكلفة مع مستوى أعلى من المتانة
SIO4 Gloss أو SI24 برايمر إيبوكسي بولي أميد باللون الأبيض أو الرمادي أو الملون، وأصف فوقه طبقة شفافة من SIX1 استخدم
شفاف غير لامع، يوفر هذا المزيج الفوائد التالية

أقل تكلفة
الطبقة الأساسية الملونة التي يمكن تطبيقها على الخرسانة أو فوق دهان الالاكس المائي تمتد أكثر توفيرًا مقارنة بأي طبقة نهائية.
المتانة دون الحاجة إلى أساس ملون SI24 أو SIO4 ملونة، بينما تضيف الطبقة الشفافة من

مثانة محشنة
سطحًا سهل التنظيف، مع مقاومة ممتازة للأشعة فوق البنفسجية، وحماية كيميائية، وتحمل للعوامل SI24 أو SIO4 يوفر
للحصول على طبقات أكثر سماكة، مما قد يزيد من سنوات wet-on-wet الجوية، بعمر يصل إلى 12 سنة. يمكن تطبيقه بطريقة
الحماية وفقًا لذلك

حل عازل للماء
شفاف فوقها، لمنع تسرب الأوساخ. يمكن بسهولة اكتشاف وإصلاح أي تشققات بسبب SIO4 يتم تطبيق طبقة أساس بيضاء مع
الطبقة البيضاء الموجودة أسفلها

كفاءة الطاقة - منازل أكثر برودة
تبلغ 88% يعكس الطلاء الأبيض ضوء الشمس، مما يقلل من درجات الحرارة الداخلية (TSR) مع نسبة انعكاس شمسي إجمالي
واستهلاك الطاقة

متانة فائقة وتعدد استخدامات


طلاء ذو أساس مذهب، مصمم لمقاومة الخدوش والرطوبة وظروف الطقس القاسية، مما يجعله مثاليًا للجدران الداخلية SI74
والأسقف والأسقف الخارجية، تركيبته ذاتية التصلب، المكونة من مكون واحد، تُبسط عملية التطبيق

SIX4 حصريًا بتشطيب مسطح بلون قشر البيض، وهو متوافق مع كل من برايمر SI74 أقل تكلفة لتشطيب مسطح. يتوفر
تركيبته الرقيقة والصلبة تسمح له بتغطية مساحة سطح أكبر بكثير من IK.الإيبوكسي بولي أميد SIX1 وبرام K.الأكريليك المائي 1
فضلاً للغاية لكل من اللف والرش. هذا SI74 الدهانات التقليدية، تُحسن المساحيق الدقيقة المتطورة من قابلية التوزيع، مما يجعل
يضمن تغطية متساوية ودقيقة مع تقليل استهلاك الطلاء الإجمالي


أداء استثنائي

الكارهة للماء على طرد الماء والأوساخ والغبار والملوثات الأخرى، مما يقلل بشكل كبير من الحاجة إلى SI74 تعمل خصائص
التنظيف المتكرر وتكاليف الصيانة. كما أنه يوفر مقاومة ممتازة للمواد الكيميائية، والأشعة فوق البنفسجية، والتآكل، ويحافظ على
سلامة اللون واللمسة النهائية بمرور الوقت


المباني - الإيبوكسي - الارضيات - 6 سنوات

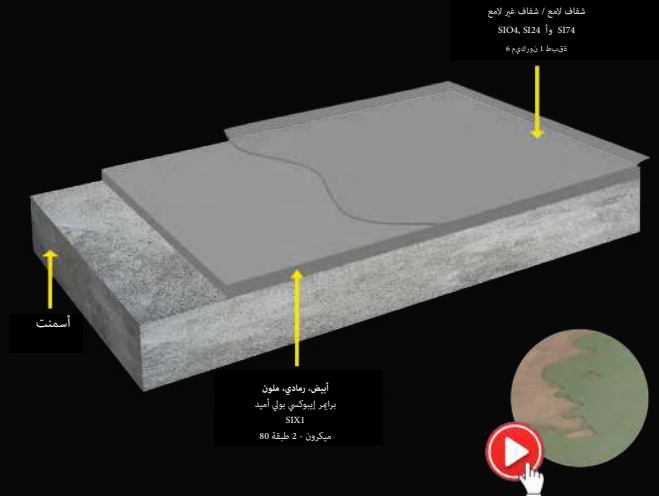

البحرية - الفولاذ - الألومنيوم - 4 سنوات

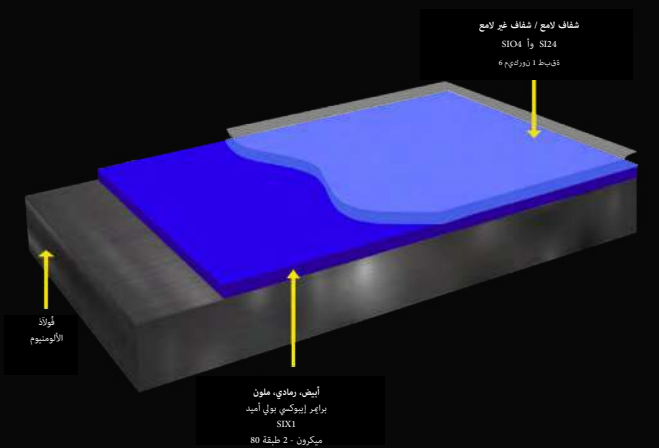

بحري - فولاذ - ألومنيوم - بوليستر - مضاد للتآكل - 4 سنوات

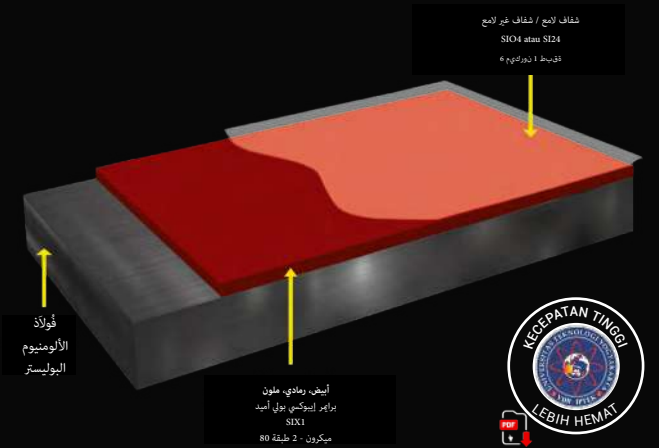

لتحقيق أقل تكلفة مع أعلى متانة
مضاد للأزلاق. SI74 شفاف مطفي، أو SI24 أو SIO4 إيبوكسي بولي أميد الملون، مع طبقة شفافة لامعة SIX1 استخدم طلاء
يوفر هذا المزيج

أو SIO4 أقل تكلفة: يُعدّ البرايمر الملون، المناسب للخرسانة، أرخص من طبقات الإيبوكسي العلوية التقليدية المصبوغة. تُعزز طبقة
الشفافة المتانة دون الحاجة إلى طبقة علوية ملونة SI74 أو SI24

تتوفر أرضيات الإيبوكسي التقليدية بسماعات مختلفة لضبط المتانة ومقاومة التآكل والحماية الكيميائية، ولكن المشكلة الحقيقية
تكمُن في أن الإيبوكسي ليس صلبًا أو مقاومًا للمواد الكيميائية أو للأشعة فوق البنفسجية بما يكفي لاستخدامه كطبقة علوية

سطحًا سهل التنظيف، ومقاومة ممتازة للأشعة فوق البنفسجية، وحماية كيميائية، SI74 أو SI24 أو SIO4 مثانة مُحسّنة: يوفر
ومقاومة للعوامل الجوية، مما يضمن عمرًا افتراضيًا يصل إلى 6 سنوات. يمكن رشه رطبًا على رطب لتكوين طبقات أكثر سمكًا، مما
قد يطيل سنوات الحماية

المزايا الجمالية: تحافظ الطبقات العلوية على اللمعان أو اللمعان، مع حماية الأسطح من تغلغل الأوساخ والملوثات

لتحقيق أقل تكلفة مع أعلى متانة
يوفر هذا المزيج SI74 أو ماعة للأزلاق SI24 أو شفافة غير لامعة SIO4 إيبوكسي بولي أميد الملون، مع طبقة شفافة لامعة SIX1 استخدم طلاء

أقل تكلفة
الشفافة للمتانة دون الحاجة إلى طبقة أساسية SI74 أو SI24 أو SIO4 طبقة أساس ملونة، مناسبة لتصلب، وهي أرخص من طبقات الطلاء العلوية للمصبوغة التقليدية. تعزز طبقة
ملونة

مثانة مُحسّنة
سطحًا سهل التنظيف، ومقاومة ممتازة للأشعة فوق البنفسجية، وحماية كيميائية، ومقاومة للعوامل الجوية - مع مقاومة فائقة للماء SI74 أو SI24 أو SIO4 توفر طبقات
المتانة، مما يجعلها مثالية للبيئات الساحلية أو للممرات للتآكل. يضمن النظام عمرًا افتراضيًا يصل إلى 4 سنوات. ويمكن رشه رطبًا على رطب لتكوين طبقات أكثر سمكًا، مما قد
يطيل مدة الحماية

المزايا الجمالية
تحافظ هذه الطبقات العلوية على اللمعان أو اللمعان مع حماية الأسطح من التلف

يستخدم تقنية متقدمة لإنشاء سطح فائق النعومة ومنخفض الاحتكاك، مما يقلل السحب، ويعزز السرعة، ويخفض SIO4
استهلاك الوقود. يوفر أداة استثنائيًا في مقاومة التآكل البحري، مما يقلل من تكاليف الصيانة والتأثير البيئي. يمكن رشه بطريقة
لإنشاء طبقات أكثر سماكة، مما قد يطيل فترة الحماية وفقًا لذلك wet-on-wet

الأكثر ملاءمة لـ
السفن التجارية في حركة دائمة
تستفيد سفن الشحن، وناقلات النفط، وسفن الحاويات من التدفق المستمر للمياه، مما يضمن هيكلًا نظيفًا وكفاءة مثالية في
استهلاك الوقود

العيّاترات والسفن السياحية النشطة
تجمع ساعات التشغيل الطويلة تراكم الشوائب البحرية، مما يحافظ على أقصى سرعة مع تقليل استهلاك الوقود

اليخوت الصغيرة المجهزة على اليابسة
مثالي للقوارب الترفيهية أو القوارب عالية الأداء التي يتم إخراجها من الماء بعد الاستخدام، مما يحافظ على هيكل نظيف وناعم
منخفض الصيانة، مما يعزز السرعة ويقلل استهلاك الوقود

سيناريوهات التطبيق

بناء - حماية أو تجديد - رخام - 8 سنوات



تجديد أو حماية الرخام بأقل تكلفة وأعلى متانة
غير لامع شفاف SI24 أو لامع SIO4 باستخدام

على السطح SI24 أو SIO4 أقل تكلفة؛ قم برش أو مسح طبقة شفافة ذاتية التسوية من

سطحًا سهل التنظيف، مع مقاومة ممتازة للأصعة فوق البنفسجية، وحماية كيميائية، SI24 أو SIO4 متانة محسنة؛ يوفر لإنشاء طبقات أكثر سماكة، مما قد يطيل wet-on-wet ومقاومة للظروف الجوية، يعمر يصل إلى 8 سنوات. يمكن رشه بطريقة فترة الحماية وفقًا لذلك

فوائد جمالية: تحافظ الطبقات العلوية الكارهة للماء على التشطيبات اللامعة أو غير اللامعة، مع حماية الأسطح من الأوساخ واختراق الملوثات

بناء - خشب - 4 سنوات



لتحقيق أقل تكلفة مع أعلى متانة


غير لامع، توفر هذه التركيبة SI24 لامع أو SIO4 معجون شفاف للأخشاب، مع طبقة علوية شفافة من SIX3 استخدم

طبقة حماية على السطح SI24 أو SIO4 أقل تكلفة؛ يضمن للمعجون أن تشكل الطبقة الشفافة من

سطحًا سهل التنظيف، مع مقاومة ممتازة للأصعة فوق البنفسجية، وحماية كيميائية، ومقاومة SI24 أو SIO4 متانة محسنة؛ توفر للظروف الجوية، يعمر يصل إلى 4 سنوات. بالإضافة إلى ذلك، يمنع الطلاء النمل الأبيض من اختراق الخشب. يمكن رشه بطريقة لإنشاء طبقات أكثر سماكة، مما قد يطيل فترة الحماية وفقًا لذلك wet-on-wet

فوائد جمالية: تحافظ الطبقات العلوية على التشطيبات اللامعة أو غير اللامعة وتحمي الأسطح من الأوساخ واختراق الملوثات

مبنى - عزل مائي - حمام سباحة - 12 سنة

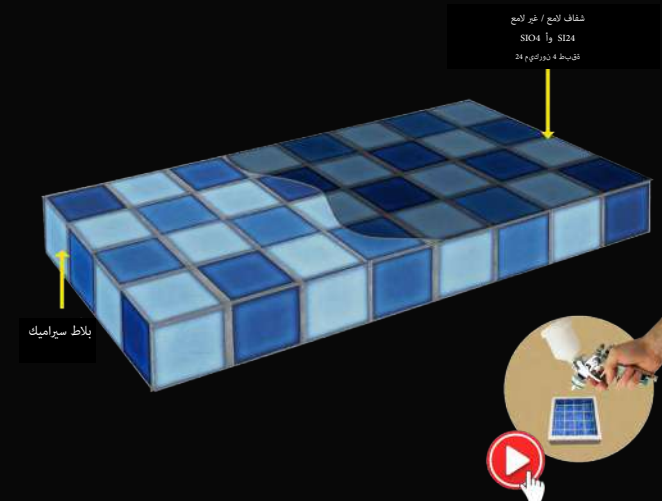


التدهور الكيميائي لجص الأسمنت الأبيض والرمادي

يُعد الجص القائم على الأسمنت الأبيض والرمادي من أكثر الخيارات استخدامًا في أعمال البلاط، نظرًا لكونه الأرخص والأكثر توفرًا. ومع ذلك، فإنه عرضة بشدة للتدهور الكيميائي بمرور الوقت

هذه المواد (2% HCl) يمكن أن تضعف المواد الكيميائية مثل الكلوريد الأمونيوم، كربونات الصوديوم، وحمض الهيدروكلوريك على إزابة مركبات الكالسيوم بسرعة. HCl يشكل كبر، يؤدي التعرض للكلور إلى زيادة المسامية، والتشقق، وتغير اللون، بينما يعمل مما يسبب تآكلًا شديدًا. يوفر الجص القائم على الأسمنت الرمادي مقاومة أفضل نسبيًا بسبب تركيبته، لكنه لا يزال عرضة للهجوم الكيميائي

فوق البلاط والجص، مما يشكل طبقة حماية تمنع تلامس الجص مع المواد الكيميائية. وتضمن إغلاق SIO4 أفضل حل هو تطبيق المسحج بشكل محكم

حجر - أرضية - 8 سنوات

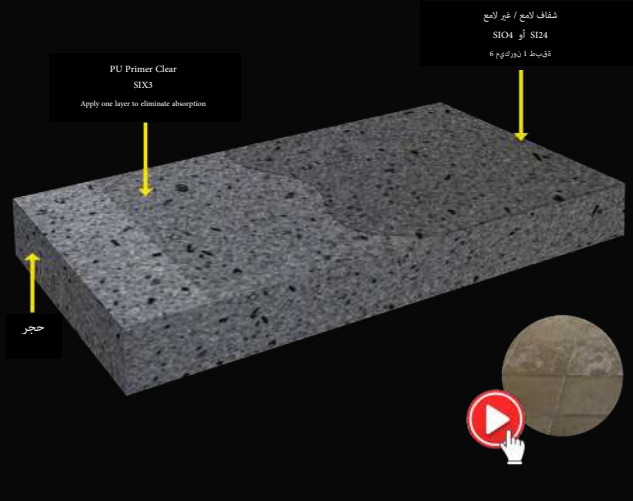

لتحقيق أقل تكلفة مع أعلى متانة


غير لامع، توفر هذه التركيبة SI24 لامع أو SIO4 معجون شفاف للأخشاب، مع طبقة علوية شفافة من SIX3 استخدم

طبقة حماية على السطح SI24 أو SIO4 أقل تكلفة؛ يضمن للمعجون أن تشكل الطبقة الشفافة من

سطحًا سهل التنظيف، مع مقاومة ممتازة للأصعة فوق البنفسجية، وحماية كيميائية، SI24 أو SIO4 متانة محسنة؛ يوفر ومقاومة للظروف الجوية، يعمر يصل إلى 4 سنوات. بالإضافة إلى ذلك، يمنع الطلاء النمل الأبيض من اختراق الخشب. يمكن رشه لإنشاء طبقات أكثر سماكة، مما قد يطيل فترة الحماية وفقًا لذلك wet-on-wet بطريقة

فوائد جمالية: تحافظ الطبقات العلوية على التشطيبات اللامعة أو غير اللامعة وتحمي الأسطح من الأوساخ واختراق الملوثات

المباني - الزجاج - الفولاذ المقاوم للصدأ - الحماية - التجديد 8 سنوات

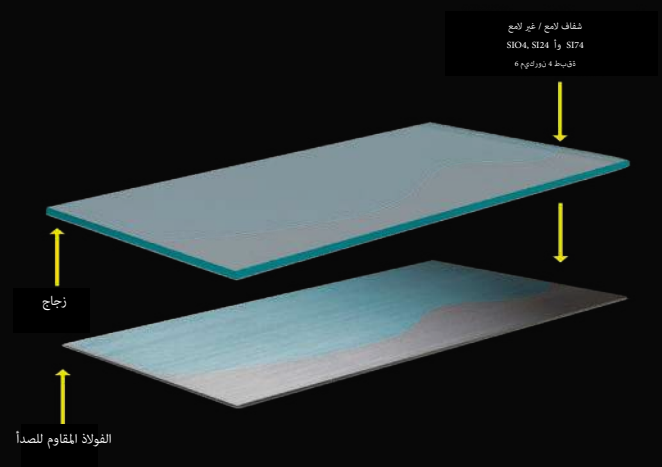

الأضرار الكيميائية التي تلحق بأسطح الزجاج والفولاذ المقاوم للصدأ في الحمامات والمطابخ


يُستخدم الزجاج والفولاذ المقاوم للصدأ على نطاق واسع في الحمامات والمطابخ أو المصاعد لمظهرهما اللينقي والصحي. ومع ذلك، مع مرور الوقت، قد يؤدي التعرض للمنظفات المنزلية - مثل المبيضات ومزيلات الترسبات الحمضية والمنتجات التي تحتوي على الأمونيا - إلى تدهور حتى هذه المواد الفاخرة

على الزجاج، قد يُسبب التلامس الكيميائي المتكرر حفرًا على السطح وتشويشًا، ويقلل من صفائه، مما يجعل تنظيفه أصعب. قد يُعاني الفولاذ المقاوم للصدأ من التآكل والبقع والتقر، حيث تُزيل عوامل التنظيف الطبقة الواقية منه

مما يُشكل طبقة رقيقة للغاية، كارهة للماء، ومقاومة للمواد الكيميائية. تحافظ على المظهر SI24 أو SIO4 يكمن الحل في استخدام والأداء، تُعيد هذه الطلعات المعان وتُمنع تلف السطح في المستقبل بسبب المنظفات القوية والرطوبة

بالإضافة إلى ذلك، تُتيح خيارات الألوان فائقة الشفافية تأثيرات خصوصية دقيقة وتحسينات أنيقة في التصميم - مثالية لقواطع الحمام الزجاجية، أو كبائن السحباب، أو ألواح المطابخ المزخرفة. وهذا يجعل من الممكن الجمع بين حماية السطح والخصوصية الجمالية - كل ذلك في طبقة واحدة سهلة التنظيف

السيارات - الطبقة العلوية على الجل كوت المصنع - 12 سنة

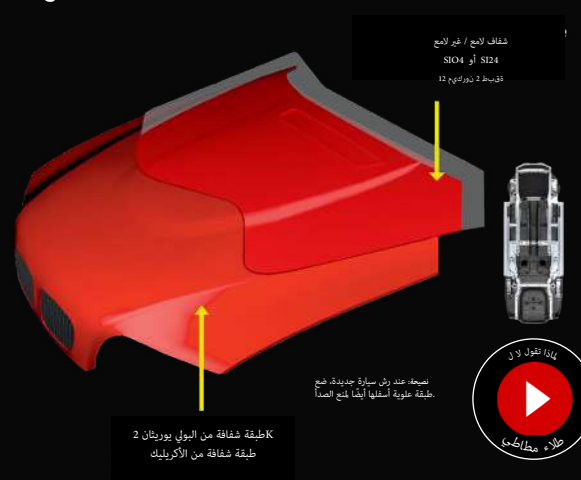

حماية لا مثيل لها

والطبقات الشفافة المصنوعة من البولي يوريثان، التي تعتمد على مواد يوريثان قابلة لـ PPF على عكس أفلام الحماية التقليدية للتلصق في غضون 5 سنوات، يوفر طلائنا الخزفي الرقيق القابل للرش سطحًا سهل التنظيف مع متانة فائقة، ومقاومة كيميائية، التي تدوم لمدة عام واحد فقط—PDMS وحماية من الأصعة فوق البنفسجية. لا داعي للإحباط من الطلانات الخزفية التقليدية باستخدام حلنا طويل الأمد PPF وفّر المال وتجنب التكاليف الباهظة لاستبدال

حل اقتصادي

فوق الطبقة الشفافة أو الأساسية الموجودة لديك، يمكنك تعزيز المتانة، واللمعان، وحيات اللون SI24 أو SIO4 من خلال تطبيق PPF لمدة تصل إلى 12 عامًا، وبتكلفة أقل بكثير من

صيالة منخفضة

الذي يتطلب زيارات صيانة نصف شهرية (حتى 30 زيارة خلال فترة 5 سنوات) واستبدال جزئيًا مكلفًا عند PPF على عكس حدوث أي ضرر، فإن طلائنا الشفاف عالي التقنية يحتاج فقط إلى تلميع خفيف كل ستة أشهر للحفاظ على مظهر مثالي بحد أدنى من الجهد—مما يجعله امتدادًا خاليًا من القلق لسطح سيارتك

تحضير الأسطح وتعديل الألوان

مادة تسوية أكريليك ألكيد ثنائية المكونات 2K

طلاء أساس عالي الجودة **ثنائي المكونات للاستخدام في إعادة طلاء السيارات والتطبيقات البحرية والصناعية

المميزات

وقت صنفرة قصير – يجف خلال 30 دقيقة فقط

التصاق جيد بالسطح الأساسي

ترابط قوي بين الطبقات

إغلاق سريع



أبيض 1.2 kg / 1.25 L SIX21250

رمادي 1.2 kg / 1.25 L SIX21250

براير - معجون الخشب 2K PU

بدون صنفرة، (Polyurethane) طلاء أساسي من مكونين من البولي يوريثان يستخدم لتقليل تفاوت امتصاص الخشب

المميزات

طبقة واحدة فقط

يجف بسرعة

لا حاجة للصنفرة

التصاق ممتاز بالسطح



شفاف 1.4 kg / 1.5 L SIX31500

براير أكريليك مائي 2K

براير عالي الجودة من الأكريليك مكون من جزء واحد لجميع الأسطح، يلتصق بالخشب، الجص، الخرسانة، المينا اللامع، الألواح الصلبة، الزجاج، والبلاط دون الحاجة إلى الصنفرة

المميزات

سهل التطبيق، لا يحتاج إلى خلط مادة مصلبة

مقاوم للصداً وقاتل للبقع، مناسب كبراير خفيف الاستخدام

يمكن استخدام أي طبقة نهائية (توب كوت) سواء كانت مذوبة بالمذيبات أو بالماء

يقاوم نمو العفن والفطريات على طبقة الطلاء في البيئات الرطبة والمشبعة بالرطوبة

معجون بوليستر مرن 2K

طلاء أساسي عالي الجودة من مكونين، يعتمد على الإيبوكسي، يستخدم في إعادة طلاء السيارات، الطلاء البحري، والتطبيقات الصناعية

المميزات

التصاق مثالي على: المعدن، الخشب، الألياف الزجاجية، الخرسانة، الحجر،

والبلاستيك

يجف بسرعة وقابل للصنفرة خلال 20-30 دقيقة

تشطيب ناعم وسلس للغاية



أبيض 1 kg SIX51000

رمادي 1 kg SIX51000

قطاعات البيع

المطابخ الصناعية والتجارية – يحمي أسطح العمل والطاولات في البيئات الآمنة للطعام

ترميم الأحجار والأسطح – يطيل عمر الرخام والجرانيت والأحجار الطبيعية الأخرى

الأحجار والبلاط – يحمي ويستعيد الأسطح مع عزل فواصل الجص في أرضيات الحمامات وأحواض السباحة

PVC الأثاث والتصميم الداخلي – يعزز ويقوي الأسطح الخشبية والمغلقة بالـ والمطلية بالورنيش

قطاع السيارات والطيران – يوفر طلاءً فائق المتانة لمكونات المركبات والطائرات

البنية التحتية والإنشاءات – يحمي الجسور والمباني والهياكل الحضرية من التآكل والعوامل الجوية

التصنيع والطلاءات الصناعية – يضمن الحماية طويلة الأمد للآلات وصناعة السفن والمنصات البحرية

حماية المباني – يعزز الطلاءات المعمارية والورنيشات الخشبية وأنظمة العزل الأرضي وطلاءات الإيبوكسي لتحقيق متانة فائقة

براير إيبوكسي بولي أميد

طلاء أساسي عالي الجودة من مكونين، يعتمد على الإيبوكسي، يستخدم في إعادة طلاء السيارات، الطلاء البحري، والتطبيقات الصناعية

المميزات

براير إيبوكسي عالي السماكة

مقاومة جيدة للصداً

قوة تغطية ممتازة

مثالي جدًا لطلاء الجسم بالكامل



الطبقة SIO4 H9 UVA العلوية لمعان شفاف



الطبقة SIO4 H9 UVA شفاف مطفي



الطبقة SIO4 H9 شفاف + لامع



الطبقة SI24 H9 شفاف + غير لامع



سلسلة البراير الصغيرة لدينا، ذات الجودة العالية والتكلفة الاقتصادية للغاية، هي ما تحتاجه لإنجاز العمل بشكل مثالي



أبيض أو رمادي 1.2 kg / 1.25 L SIX11250

أبيض أو رمادي 4.8 kg / 5 L SIX15000

أخرى 250 قطعة 4 لتر RAL ألوان

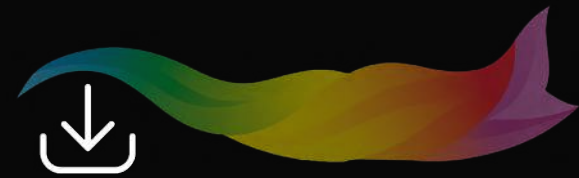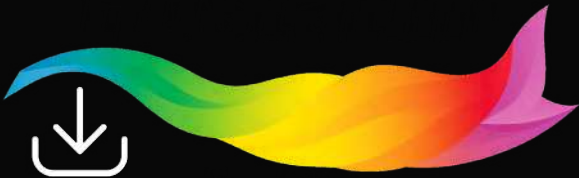

TROXIDE YELLOW A-2R 130
Masstone 
Tint 
77492-1 100ml



YELLOW A-F2G 100
Masstone 
Tint 
11785 100 ml



YELLOW A-H3G 100
Masstone 
Tint 
11781 100 ml



YELLOW A-HRD 100
Masstone 
Tint 
21108 100 ml



ORANGE A-HLD 100
Masstone 
Tint 
11780 100 ml



TR.OXIDE RED A-G 130
Masstone 
Tint 
77491-1 100 ml



RED A-D3GD 130
Masstone 
Tint 
56110 100 ml



PINK A-E 130
Masstone 
Tint 
73915 100 ml



RED VIOLET A-ER 130
Masstone 
Tint 
73900 100 ml



VIOLET A-RL 100
Masstone 
Tint 
51319 100 ml



YELLOW A-N4G 100-ST
Masstone 
Tint 
279376 100 ml



RED A-P2Y 100-ST
Masstone 
Tint 
289404 100 ml



PINK A-EB 100-ST
Masstone 
Tint 
287516 100 ml



BLUE A-BTR 100-ST
Masstone 
Tint 
290247 100 ml



BLUE A-BG 100
Masstone 
Tint 
74160 100 ml



GREEN A-GNX 130
Masstone 
Tint 
74260 100 ml



BLACK A-N 100
Masstone 
Tint 
77266 100 ml



OXIDE YELLOW A-BV 100
Masstone 
Tint 
771740 100 ml



BLUE A-BTG 100-ST
Masstone 
Tint 
275536 100 ml



GREEN A-GBX 100-ST
Masstone 
Tint 
323291 100 ml



BLACK A-NB 100-ST
Masstone 
Tint 
289518 100 ml



BLACK A-NY 100-ST
Masstone 
Tint 
272060 100 ml



OXIDE YELLOW A-CR 100
Masstone 
Tint 
77310 100 ml



OXIDE YELLOW A-R 100
Masstone 
Tint 
77492 100 ml



OXIDE RED A-B 100
Masstone 
Tint 
77491 100 ml



WHITE A-R 100
Masstone 
Tint 
77891 100 ml



الأرضيات




خشب



التصميمات الداخلية



أسطح رخامية

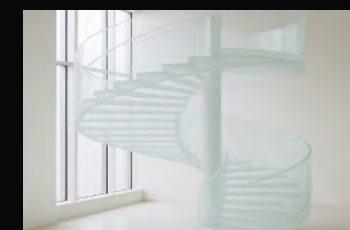

سلام زجاجية




زجاج الدش



المباني



الحجر الطبيعي

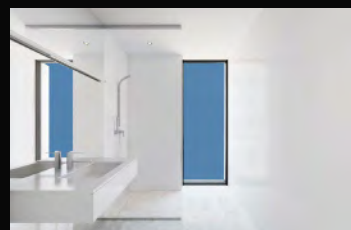

الحمامات



أسطح طاوولات HPL-LPL



بلاط المطبخ الخلفي



أثاث



العزل المائي



أسمنت




الممرات



أسطح الطاوولات المصقولة



المطابخاً

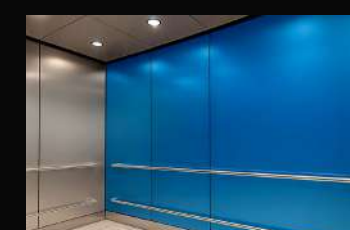

المصاعد



تسقيف معدني



أرضيات مانعة للانزلاق



بلاط السقف



ACP واجهات



الأدوات الصحية



الرفوف



أغشية الألياف الزجاجية



حمام السباحة




بنية تحتية



دهانات الجدران



درابزين زجاجي

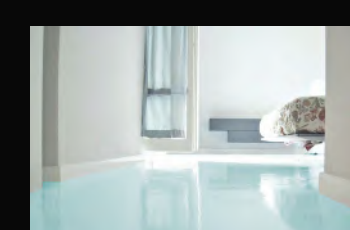

أرضيات ملونة



صفائح البولي فينيل كلوريد



مقاعد الملعب



البحرية




جيش



الأسلحة



واجهات زجاجية

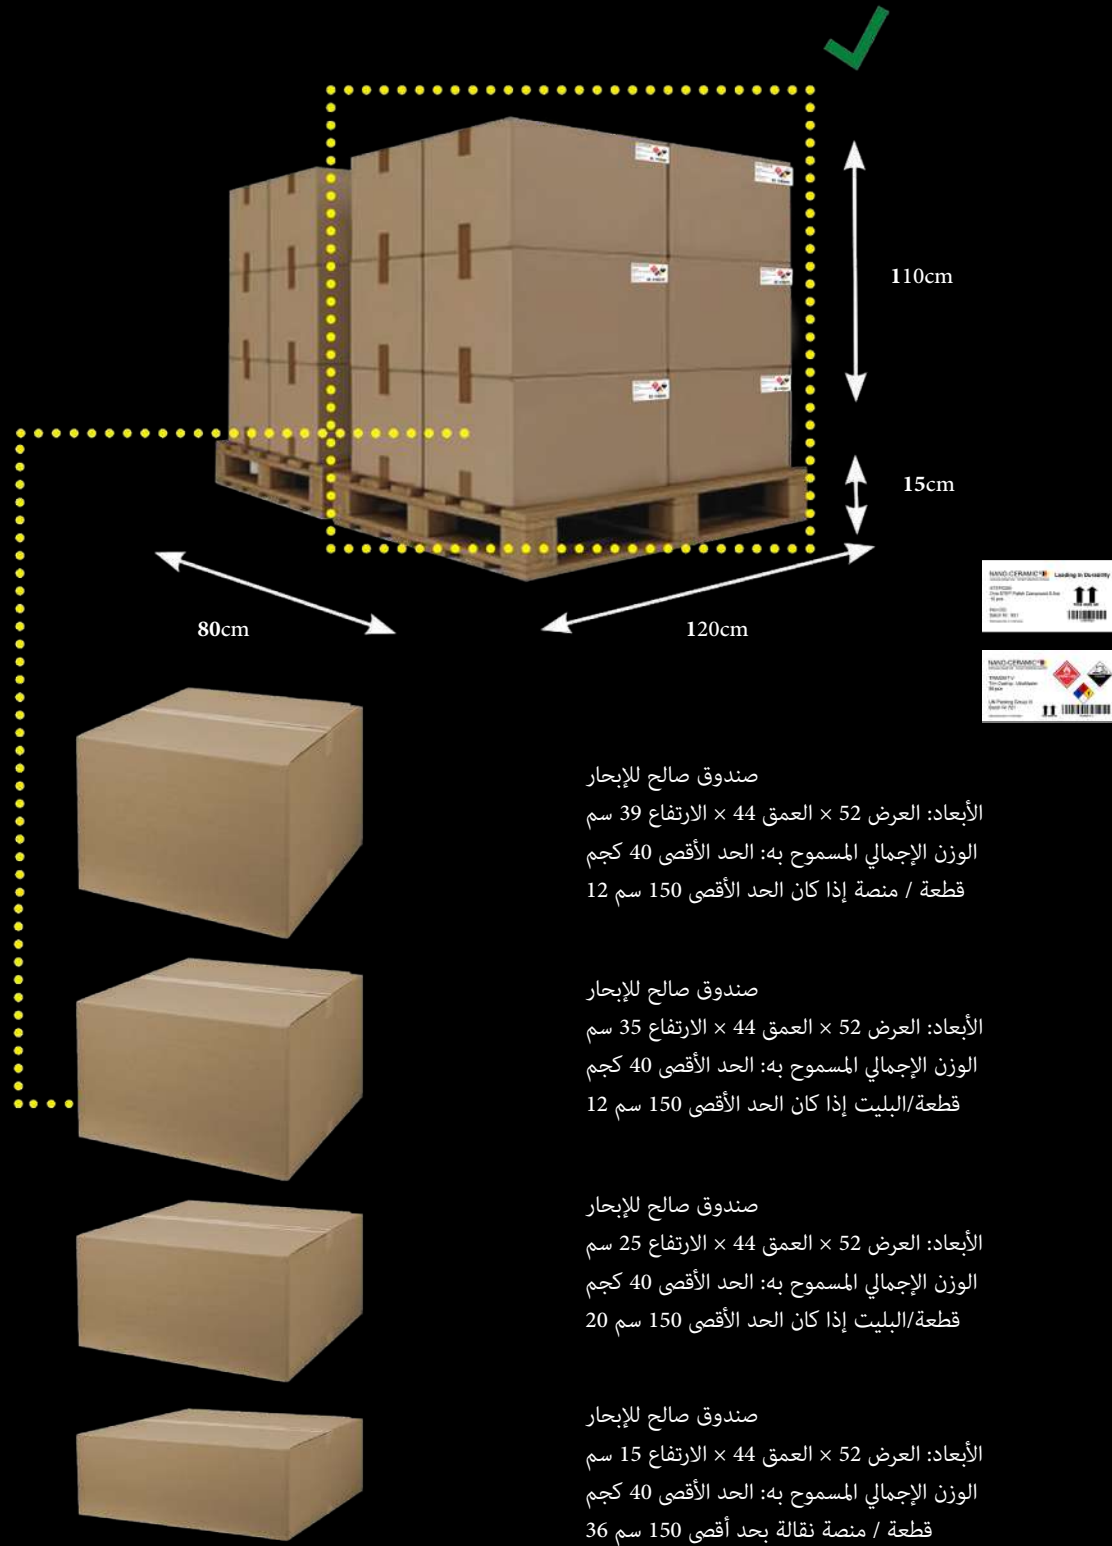



PT Nano Ceramic Internasional
Ruko Inkopal Blok B5-6., Jl. Raya Boulevard Barat.
Kelapa Gading. Jakarta Utara 14240
Indonesia,
Email: info@nano-ceramic.com