

NANO-CERAMIC®

WWW.NANO-CERAMIC.COM INDUSTRIAL PROTECTIVE COATINGS



12

سنين
ضمان

نظام طلاء دائم

ما الذي يجعل طلاء النانو سيراميك الدائم نظام دائم جدا؟

نظام الطلاء الدائم NANO-CERAMIC هو أحدث جيل من الطلاء الواقي

الذي يحول الطلاء إلى سيراميك صلب ، مما يوفر مقاومة فائقة للخدش وحماية شبه دائمة لجميع الأسطح الخارجية أو الداخلية.


نظام الطلاء الدائم NANO-CERAMIC® مقاوم لدرجات حرارة تصل إلى 300 درجة مئوية (خالٍ من PFAS) وأقوى بكثير من أربع مرات من الطلاءات التقليدية القائمة على الأكريليك. وهو يوفر حماية فعالة ضد التلف الذي قد يؤثر على مظهر وسلامة السطح الأصلي.

صيانة صفرية لعقود قادمة!

تم اختبار نظام الطلاء الدائم NANO-CERAMIC الخاص بنا بشكل صارم بواسطة مختبر اختبار مستقل وفقًا للمعايير الأوروبية للدهانات الخارجية (EN 1504-2) كما هو مذكور في تقرير الاختبار المنفصل الخاص بنا.

هل يمكن تطبيق نظام الطلاء الدائم NANO-CERAMIC على أي سطح؟

يمكن تطبيق نظام الطلاء الدائم NANO-CERAMIC بشكل مباشر أو غير مباشر على جميع أنواع الأسطح الداخلية أو الخارجية (ماسة وغير ماصة) ، مثل الخرسانة والخشب والأكريليك والجبس وغيرها الكثير. وغيرها الكثير دون الحاجة إلى برايمر.

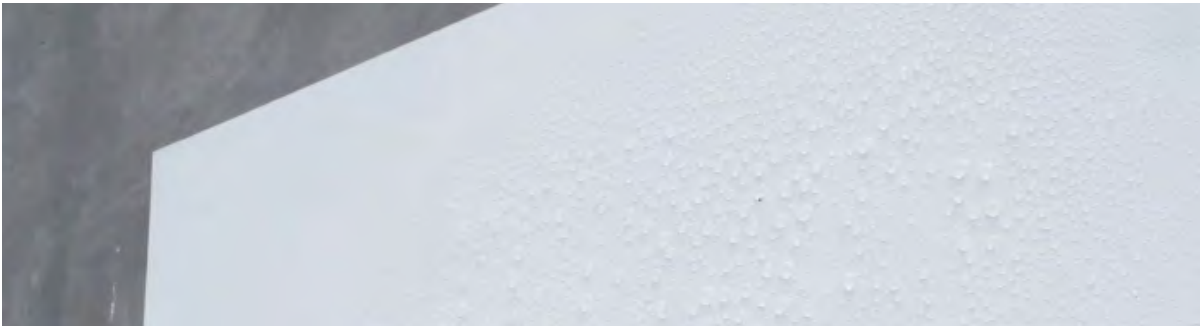

هل نظام الطلاء الدائم بالنانو سيراميك ذاتي التنظيف؟

يوفر نظام الطلاء الدائم NANO-CERAMIC سطحًا دائمًا مانعًا للماء ، ويتم تنظيفه ذاتيًا ، ويسهل تنظيفه ويظل نظيفًا لفترة أطول حيث لا يمكن للماء والأوساخ اختراق طبقة السيراميك. نظام الطلاء الدائم NANO-CERAMIC مقاوم لبخار الماء وامتصاص الماء.

تزداد حرارة المدن اليوم بسبب تغير المناخ.

هل يمكن لنظام الطلاء الدائم النانو سيراميك تبريد منزلك؟؟

يتميز الطلاء الأبيض النانوي الثوري الأروع بخصائص عاكسة رائعة تبلغ حوالي 80٪ من أشعة الشمس.


يحمي Coolest White Paint منزلك عن طريق منع أشعة الشمس (التبريد السلبي بنسبة +/- 6 درجة مئوية) ، مما يقلل بشكل فعال من تكلفة الكهرباء السنوية والغازات المسببة للاحتباس الحراري.

يعمل الطلاء الأبيض الأكثر برودة العاكس عالي التقنية لدينا على تبريد الحرارة مما يعني تقليل تكييف الهواء. أروع طلاء أبيض نانو سيراميك له قيمة TSR عالية للغاية (إجمالي الانعكاس الشمسي) تبلغ 88٪.

الدهانات الأخرى ببساطة غير مناسبة للبيئات الخارجية القاسية على المدى الطويل.

من أجل تجنب الخصائص التي لا يتم صيانتها بشكل جيد (تعفن الخرسانة ، والطلاء المكسور والمتأثر بالعوامل الجوية ، وما إلى ذلك) خلال العقود القادمة ، فإن نظام الطلاء الدائم لدينا هو ببساطة أفضل حل للحفاظ على قيمة استثمارك في مكانه الصحيح.

متفوقة في الاحتفاظ بالألوان واللمعان

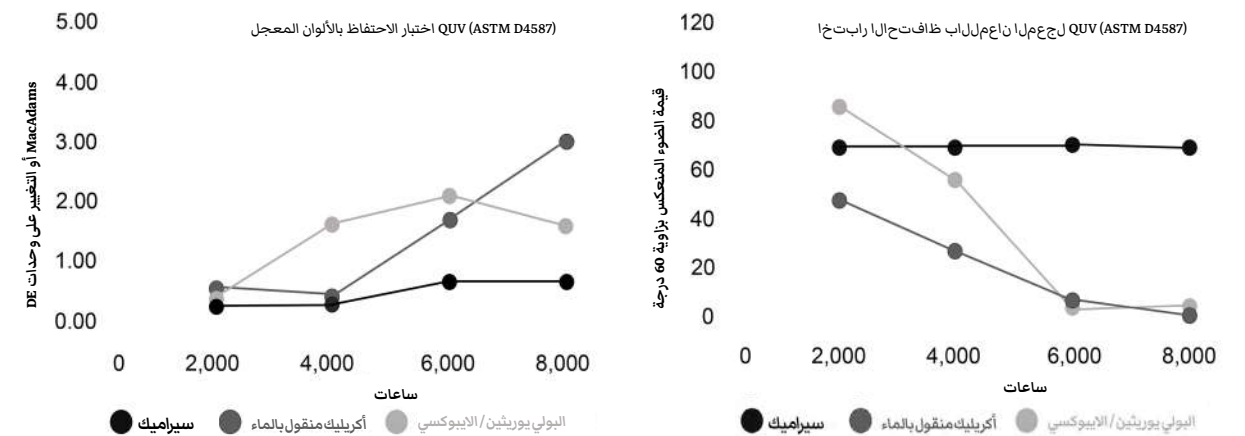

مجموعة خاصة من كيماويات التلوين عالية الجودة مشتتة بالحاسوب في راتينج سيراميك فائق.

الجيلاتين التقليدية عبارة عن خليط مع راتنجات الإيوكسي أو البولي يوريثين ، والتي تعد جودة الراتنجات والأصباغ منها العامل الأكثر أهمية في القوة المطلقة. يتمتع معظمها بعمر افتراضي يصل إلى 15 عامًا ، مع الاحتفاظ بالصلابة واللون واللمعان (بهت أشعة الشمس) والخلط اليدوي نحو الجودة المتسقة كونها المشكلات الأكثر شيوعًا في الحفاظ على الكائن المطلوب في مستوى جمالي مبهج.

مقارنة الجودة مع الدهانات التقليدية

في حالة الكتابة بخط عريض ، فهذا يعني أوجه القصور الموجودة في الجودة.

مميزات	أكريليك	أكريليك	أكريليك	ايوكسي	البولي يوريثين	سيراميك
اللاتكس الأكريليك	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	جميع الأسطح
التمهيدي	ضعيف	ضعيف	ضعيف	ضعيف	ضعيف	لا
قوة ملازمة	ضعيف	ضعيف	ضعيف	ضعيف	ضعيف	ممتاز
اختبار القطع العرضي	ضعيف	ضعيف	ضعيف	حسن	ضعيف	ممتاز
مقاومة التآكل	ضعيف	ضعيف	ضعيف	حسن	ضعيف	ممتاز
مقاومة الأشعة فوق البنفسجية	متوسط	متوسط	متوسط	ضعيف	حسن	ممتاز
عوامل الغلاف الجوي الاصطناعية	ضعيف	ضعيف	ضعيف	حسن	حسن	ممتاز
الاحتفاظ بالألوان	متوسط	متوسط	متوسط	متوسط	ضعيف	ممتاز
احتباس لللمعان	ضعيف	ضعيف	ضعيف	ضعيف	ضعيف	ممتاز
مقاومة كيميائية	حسن	حسن	حسن	حسن	ضعيف	ممتاز
هجوم كيميائي شديد	ضعيف	ضعيف	ضعيف	متوسط	ضعيف	ممتاز
مقاومة درجات الحرارة	60 درجة مئوية	60 درجة مئوية	91 درجة مئوية	177 درجة مئوية	263 درجة مئوية	300 درجة مئوية
مقاومة الصدمة الحرارية	حسن	حسن	حسن	ضعيف	حسن	ممتاز
نفاذية ثاني أكسيد الكربون	ضعيف	ضعيف	ضعيف	حسن	ضعيف	ممتاز
نفاذية بخار الماء	متوسط	متوسط	متوسط	حسن	متوسط	ممتاز
مقاومة امتصاص الماء	1%	1%	1%	2%	3%	0%
الشيخوخة عند 70 درجة مئوية	ضعيف	ضعيف	ضعيف	حسن	متوسط	ممتاز
قوة التصاق الانسحاب	متوسط	متوسط	متوسط	حسن	ضعيف	ممتاز
مقاومة التأثير	متوسط	متوسط	متوسط	حسن	ضعيف	ممتاز
مكافحة الكتابة على الجدران	لا	لا	لا	لا	لا	نعم
مكافحة النمل الأبيض (خشب)	لا	لا	لا	لا	لا	نعم
التنظيف الذاتي كاره للماء	لا	لا	لا	لا	لا	نعم
سهل التنظيف	لا	لا	لا	لا	لا	نعم
إجمالي الانعكاس الشمسي (TSR)	60 (أبيض)	60 (أبيض)	60 (أبيض)	60 (أبيض)	60 (أبيض)	88 (أبيض)
العمر المتوقع في سنوات	7	7	7	15	15	30

طلاءات ودهانات عالية التقنية لجميع وظائف الدهانات 10



طلاء واضح
لأسطح غير اللمعة
SI112000 (2K)
30 هنس
1.900 م ج ك / رتل 2
الصفحة 6



طلاء واضح
لأسطح غير اللمعة
SI122000 (2K)
30 هنس
2.000 م ج ك / رتل 2
الصفحة 8



طلاء محكم شفاف
لأسطح شبه اللمعة
SI132000 (2K)
35 سنة
2.000 م ج ك / رتل 2
الصفحة 10



أروع دهان أبيض
لأسطح قشر البيض
SI132000 (2K)
25 هنس
3.300 م ج ك / رتل 2
الصفحة 12



أروع دهان أبيض
لأسطح قشر البيض
SI152000 (1K)
20 هنس
3.000 م ج ك / رتل 2
الصفحة 14



أدكي مانع للحشف
شفاف قابل للتلوين
SI14000 (3K)
8 سنة
4.300 كجم / لتر



أقوى طلاء أبيض
لأسطح اللمعة
SI212000 (2K)
25 سنة
2.400 م ج ك / رتل 2
الصفحة 16



أقوى طلاء أبيض
لأسطح غير اللمعة
SI222000 (2K)
25 هنس
2.500 م ج ك / رتل 2
الصفحة 18



طلاء أبيض محكم
لأسطح شبه اللمعة
SI142000 (2K)
30 سنة
2.400 م ج ك / رتل 2
الصفحة 20



طلاء أبيض محكم
لأسطح غير اللمعة
SI422000 (2K)
30 سنة
2.500 م ج ك / رتل 2



أدكي مانع للحشف
أسود / أحمر / أزرق / رمادي
SI14000 (3K)
8 سنة
4.300 كجم / لتر

أمثلة التطبيق



SI11/SI12



SI21/SI22



SI31



SI41/SI42



SI13/SI15



SI14



مانع تسريب المياه



بديل الايبوكسي



غير قابل الانزلاق



رفض الحرارة



الخارج




دهان مانع للتلوث



تجديد معطف فوق



تجديد السيراميك

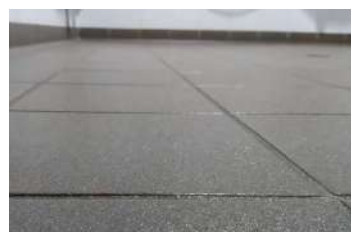

غير قابل للانزلاق



عدم الانزلاق



الداخلية



اليخوت



جرانيت




الأرضيات الخشبية



ألواح فولاذية



عزل

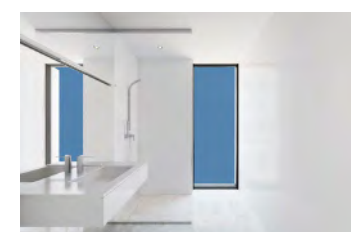

الحمامات




القوارب الشراعية



خشب



حوض سباحة

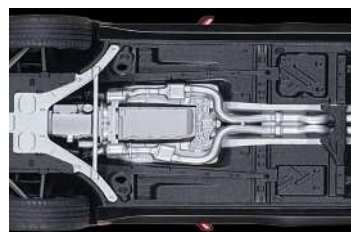

تحت طلاء السيارات



درع EMI-RF




المدخل



جدران السد



أسمنت



طابق أرضي



أقواس العجلات



العوازل



البنية التحتية



أبواب السد

حماية كل الأسطح لعقود قادمة

SI11 2-Component (2K)

طلاء واضح للأسطح اللمعة

المادة رقم: SI112000 2L / 1.900gr لمعان شفاف

الاستهلاك : 3 طبقات +/- 270 غرام / م² - 285 مل / م² 75 ميكرون = 7 م²

المساحة التي يمكن الوصول إليها: طبقتان : +/- 180 غرام / م² - 190 مل / م² 50 ميكرون = 14 م²

طبقة واحدة: +/- 90 غرام / م² - 95 مل / م² 25 ميكرون = 21 م²

صلابة : H9

يمكن تطبيق النظام بشكل مباشر أو غير مباشر على:

جميع الأسطح (المسامية وغير المسامية) مثل الخرسانة ،

صلب ، خشب ، أكريليك ، جبس ، مدهون أو غير مصبوغ

الأسطح الداخلية أو الخارجية.

مجال التطبيق: المباني والمطارات والهياكل البحرية والجسور ،

الأنفاق والفنادق والمسكن الخاصة ، إلخ.

SI11 هو نظام طلاء قوي بشكل لا يصدق مكون من مكونين

التي تشكل مصفوفة متينة من الروابط الجزيئية (التحول إلى السيراميك) مما يؤدي إلى حماية دائمة للسطح.

ثلاث خطوات بسيطة: تنظيف ، تجفيف ، وتطبيق.

- يصد بسهولة الماء والأوساخ والغبار والملوثات.
- هذا الطلاء مقاوم للماء بشكل دائم
- يعيد التشطيبات التالفة ويقلل من فترات التنظيف.
- مقاومة لجميع أنواع الكيماويات والأشعة فوق البنفسجية.
- خصائص متفوقة لمكافحة التلوث ومقاومة التآكل.
- يمكن أن يتحمل هذا الطلاء درجات حرارة تصل إلى 300 درجة مئوية.
- مناسبة لجعل الجدران مقاومة للحريق والأفضل حل لجعل أسطح المنازل مقاومة للماء

ستدوم بشكل دائم لمدة تصل إلى 30 عامًا+.



كيفية الاستخدام: صفحة 32



شبه دائم



مضاد للتآكل



دائم
طاردة للماء



مكافحة التلوث



مضاد للطحالب



حماية للأشعة فوق بنفسجية



التنظيف الذاتي
يبقى أنظف لفترة أطول




مقاومة التأثير
1 كجم / 2 رطل



مقاومة الصدمات الحرارية
1 كجم / 2 رطل



مقاومة كيميائية - مقاومة للتآكل

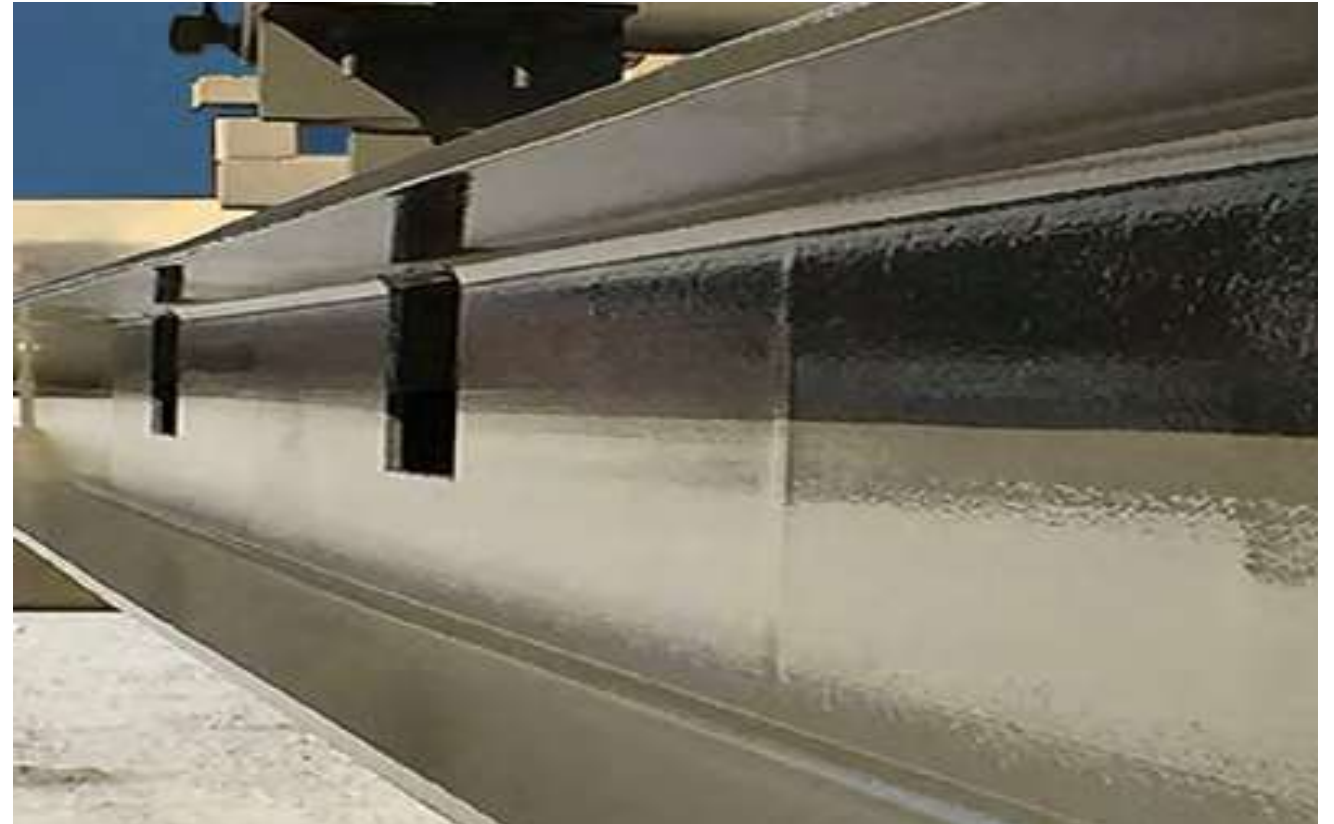

SI12 2-Component (2K)

طلاء واضح للأسطح غير اللامعة

المادة رقم: SI122000 2L / 2.000 gr شفاف غير لامع

الاستهلاك: 3 طبقات +/- 270 غرام / م 2 - 285 مل / م 2 75 ميكرون = 7 م 2

المساحة التي يمكن الوصول إليها: طبقتان +/- 180 غرام / م 2 - 190 مل / م 2 50 ميكرون = 14 م 2

طبقة واحدة: +/- 90 غرام / م 2 - 95 مل / م 2 25 ميكرون = 21 م 2

صلابة: H9

يمكن تطبيق النظام بشكل مباشر أو غير مباشر على:

جميع الأسطح (المسامية وغير المسامية) مثل الخرسانة ،

صلب ، خشب ، أكريليك ، جبس ، مدهون أو غير مصبوغ

الأسطح الداخلية أو الخارجية.

مجالات التطبيق: المباني والمطارات والهياكل البحرية والجسور والأنفاق

الفنادق والمساكن الخاصة وما إلى ذلك.

SI12 هو نظام طلاء قوي بشكل لا يصدق مكون من مكونين

التي تشكل مصفوفة متينة من الروابط الجزيئية (التحول إلى السيراميك) مما يؤدي إلى حماية دائمة للسطح.

ثلاث خطوات بسيطة: تنظيف ، تجفيف ، وتطبيق.

- يصد بسهولة الماء والأوساخ والغبار والملوثات.
- هذا الطلاء مقاوم للماء بشكل دائم
- يعيد التشطيبات التالفة ويقلل من فترات التنظيف.
- مقاومة لجميع أنواع الكيماويات والأشعة فوق البنفسجية.
- خصائص متفوقة لمكافحة التلوث ومقاومة التآكل.
- يمكن أن يتحمل هذا الطلاء درجات حرارة تصل إلى 300 درجة مئوية.

مناسبة لجعل الجدران مقاومة للحريق والأفضل

حل لجعل أسطح المنازل مقاومة للماء

ستدوم بشكل دائم لمدة تصل إلى 30 عامًا +.



كيف تستعمل: صفحة 32



شبه دائم



مضاد للتآكل



دائم
طاردة للماء



مكافحة التلوث



مضاد للطحالب



حماية للأشعة فوق البنفسجية



التنظيف الذاتي
يبقى أنظف لفترة أطول




مقاومة التأثير
1 كجم / 2 رطل



مقاومة الصدمات الحرارية
1 كجم / 2 رطل



قوي للغاية - مقاوم للماء بشكل دائم

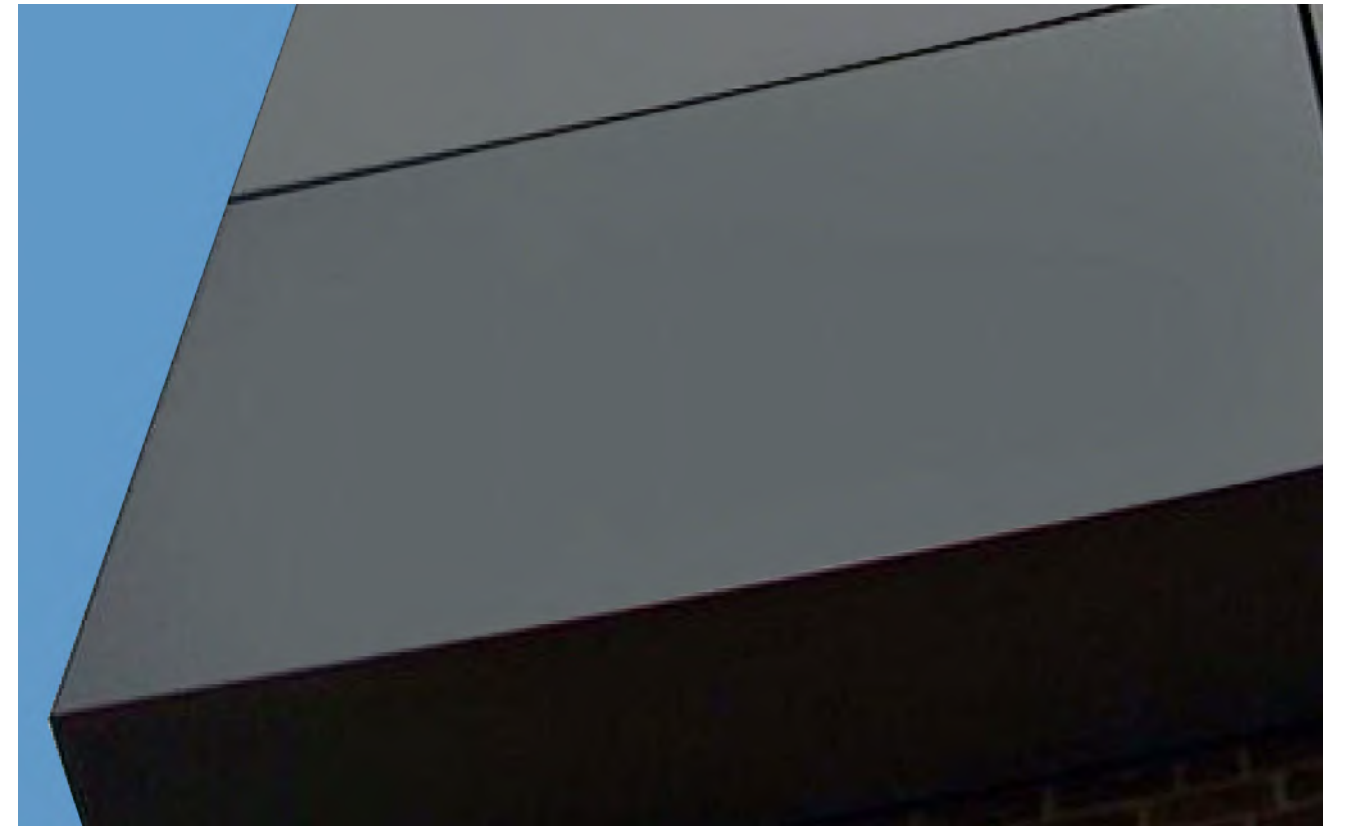

SI31 2-Component (2K)

طلاء محكم شفاف للأسطح شبه اللمعة

المادة رقم: SI312000 2L / 2.000 gr شفاف غير لامع

الاستهلاك: 3 طبقات +/- 222 غرام / م 2 - 222 مل / م 2 90 ميكرون = 9 م 2

المساحة التي يمكن الوصول إليها: طبقتان +/- 111 غرام / م 2 - 111 مل / م 2 60 ميكرون = 18 م 2

1 لايبزان: +/- 74 غرام / م 2 - 74 مل / م 2 30 ميكرون = 27 م 2

صلابة: H9

يمكن تطبيق النظام بشكل مباشر أو غير مباشر على:

جميع الأسطح (المسامية وغير المسامية) مثل الخرسانة ،

صلب ، خشب ، أكريليك ، جبس ، مدهون أو غير مصبوغ

الأسطح الداخلية أو الخارجية.

مجالات التطبيق: المباني والمطارات والهياكل البحرية والجسور والأنفاق

الفنادق والمساكن الخاصة وما إلى ذلك.

SI31 هو نظام طلاء مكون من مركبين قوي بشكل لا يصدق.

الذي يشكل مصفوفة متينة من الروابط الجزيئية (تحويل في السيراميك) مما ينتج عنه حماية دائمة للسطح.

ثلاث خطوات بسيطة: تنظيف ، تجفيف ، وتطبيق.

- يصد بسهولة الماء والأوساخ والغبار والملوثات.
- هذا الطلاء مقاوم للماء بشكل دائم
- يعيد التشطيبات التالفة ويقلل من فترات التنظيف.
- مقاومة لجميع أنواع الكيماويات والأشعة فوق البنفسجية.
- خصائص متفوقة لمكافحة التلوث ومقاومة التآكل.
- يمكن أن يتحمل هذا الطلاء درجات حرارة تصل إلى 300 درجة مئوية.


مناسبة لجعل الجدران مقاومة للحريق والأفضل

حل لجعل أسطح المنازل مقاومة للماء

ستدوم بشكل دائم لمدة تصل إلى 20 عامًا +.



كيف تستعمل: صفحة 32

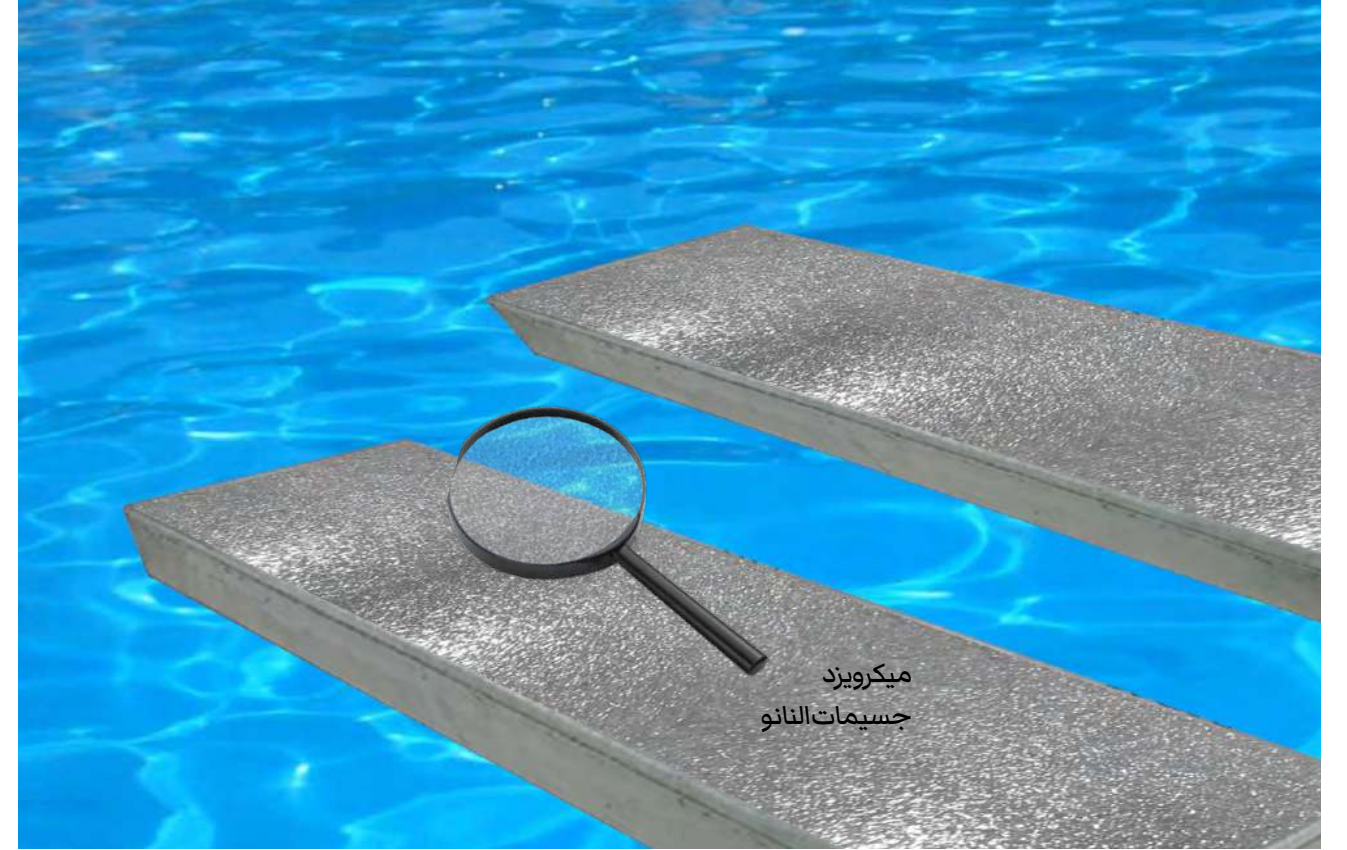

قوي للغاية - غير قابل للانزلاق



شبه دائم



مضاد للتآكل



دائم
طاردة للماء



مكافحة التلوث



مضاد للطحالب



حماية للأشعة فوق بنفسجية



التنظيف الذاتي
يبقى أنظف لفترة أطول



مقاومة التأثير
1 كجم / 2 رطل



مقاومة الصدمات الحرارية
1 كجم / 2 رطل

SI21 2-Component (2K)

أقوى طلاء أبيض للأسطح الالامعة

المادة رقم: SI212000 2L / 2.400gr لمعان شفاف

الاستهلاك: 3 طبقات +/- 200 غرام / م² - 165 مل / م² 90 ميكرون = 12 م²

المساحة التي يمكن الوصول إليها: طبقتان +/- 130 غرام / م² - 110 مل / م² 60 ميكرون = 16 م²

طبقة واحدة: +/- 65 جم / م² - 55 مل / م² 30 ميكرون = 24 م²

صلاّب: H9

يمكن تطبيق النظام بشكل مباشر أو غير مباشر على:

جميع الأسطح (المسامية وغير المسامية) مثل الخرسانة ،

صلب ، خشب ، أكريليك ، جبس ، مدهون أو غير مصبوغ

الأسطح الداخلية أو الخارجية.

مجال التطبيق: المباني والمطارات والهياكل البحرية والجسور ،

الأنفاق والفنادق والمساكن الخاصة ، إلخ.

SI21 هو نظام طلاء قوي بشكل لا يصدق مكون من مكونين

التي تشكل مصفوفة متينة من الروابط الجزيئية (التحول إلى السيراميك) مما يؤدي إلى حماية دائمة للسطح.


ثلاث خطوات بسيطة: تنظيف ، تجفيف ، وتطبيق.

- يصد بسهولة الماء والأوساخ والغبار والملوثات.
- هذا الطلاء مقاوم للماء بشكل دائم
- يعيد التشطيبات التالفة ويقلل من فترات التنظيف.
- مقاومة لجميع أنواع الكيماويات والأشعة فوق البنفسجية.
- خصائص متفوقة لمكافحة التلوث ومقاومة التآكل.
- يمكن أن يتحمل هذا الطلاء درجات حرارة تصل إلى 300 درجة مئوية.
- مناسبة لجعل الجدران مقاومة للحريق والأفضل حل لجعل أسطح المنازل مقاومة للماء

ستدوم بشكل دائم لمدة تصل إلى 25 عامًا+.



كيف تستعمل: صفحة 32



شبه دائم



مضاد للتآكل



دائم
طاردة للماء



مكافحة التلوث



مضاد للطحالب



حماية للأشعة فوق بنفسجية



التنظيف الذاتي
يبقى أنظف لفترة أطول



مقاومة التأثير
1 كجم / 2 رطل



مقاومة الصدمات الحرارية
1 كجم / 2 رطل



مضاد للخدش - إعادة طلاء الايبوكسي



SI22 2-Component (2K)

أقوى طلاء أبيض للأسطح غير اللامعة

المادة رقم: SI222000 2L / 2.500 gr شفاف غير لامع

الاستهلاك: 3 طبقات +/- 200 غرام / م² - 165 مل / م² 90 ميكرون = 12 م²

المساحة التي يمكن الوصول إليها: طبقتان +/- 130 غرام / م² - 110 مل / م² 60 ميكرون = 16 م²

طبقة واحدة: +/- 65 جم / م² - 55 مل / م² 30 ميكرون = 24 م²

صلابة: H9

يمكن تطبيق النظام بشكل مباشر أو غير مباشر على:

جميع الأسطح (المسامية وغير المسامية) مثل الخرسانة ،

صلب ، خشب ، أكريليك ، جبس ، مدهون أو غير مصبوغ

الأسطح الداخلية أو الخارجية.

مجالات التطبيق: المباني والمطارات والهياكل البحرية والجسور والأنفاق

الفنادق والمساكن الخاصة وما إلى ذلك.

SI22 هو نظام طلاء قوي بشكل لا يصدق مكون من مكونين

التي تشكل مصفوفة متينة من الروابط الجزيئية (التحول إلى السيراميك) مما يؤدي إلى حماية دائمة للسطح.

ثلاث خطوات بسيطة: تنظيف ، تجفيف ، وتطبيق.

- يصد بسهولة الماء والأوساخ والغبار والملوثات.
- هذا الطلاء مقاوم للماء بشكل دائم
- يعيد التشطيبات التالفة ويقلل من فترات التنظيف.
- مقاومة لجميع أنواع الكيماويات والأشعة فوق البنفسجية.
- خصائص متفوقة لمكافحة التلوث ومقاومة التآكل.
- يمكن أن يتحمل هذا الطلاء درجات حرارة تصل إلى 300 درجة مئوية.


مناسبة لجعل الجدران مقاومة للحريق والأفضل

حل لجعل أسطح المنازل مقاومة للماء

ستدوم بشكل دائم لمدة تصل إلى 25 عامًا +.



كيف تستعمل: صفحة 32



شبه دائم



مضاد للتآكل



دائم
طاردة للماء



مكافحة التلوث



مضاد للطحالب



حماية للأشعة فوق بنفسجية



التنظيف الذاتي
يبقى أنظف لفترة أطول



مقاومة التأثير
1 كجم / 2 رطل



مقاومة الصدمات الحرارية
1 كجم / 2 رطل



التصاق رائع - إعادة طلاء البلاط



SI13 2-Component (2K)

أروع دهان أبيض لأسطح قشر البيض

المادة رقم: SI132000 2L لتر / 3.300 جرام أبيض

الاستهلاك: طبقتان +/- 280 جرام / م² - 170 مل / م² 90 ميكرون = 14 م²

المساحة التي يمكن الوصول إليها: طبقة واحدة +/- 140 جرام / م² - 85 مل / م² 45 ميكرون = 28 م²

صلابة: H7

يمكن تطبيق نظام SI13 بشكل مباشر أو غير مباشر

على جميع الأسطح (المسامية وغير المسامية) مثل

الخرسانة والصلب والخشب والاكريليك والجبس والمطيلية أو

الأسطح غير المطلية ، في الداخل أو في الهواء الطلق

مجال التطبيق: المباني والمطارات والهياكل البحرية والجسور ،

الأنفاق والفنادق والمساكن الخاصة ، إلخ.

صلابة: H6

SI13 هو نظام طلاء قوي بشكل لا يصدق مكون من مكونين

التي تشكل مصفوفة متينة من الروابط الجزيئية (التحول إلى السيراميك) مما يؤدي إلى حماية دائمة للسطح.


ثلاث خطوات بسيطة: تنظيف ، تجفيف ، وتطبيق.

- يصد بسهولة الماء والأوساخ والغبار والملوثات.
- هذا الطلاء مقاوم للماء بشكل دائم
- يعيد التشطيبات التالفة ويقلل من فترات التنظيف.
- مقاومة لجميع أنواع الكيماويات والأشعة فوق البنفسجية.
- خصائص متفوقة لمكافحة التلوث ومقاومة التآكل.
- يمكن أن يتحمل هذا الطلاء درجات حرارة تصل إلى 300 درجة مئوية.
- مناسبة لجعل الجدران مقاومة للحريق والأفضل حل لجعل أسطح المنازل مقاومة للماء

ستستمر بشكل دائم لمدة تصل إلى 25 عامًا+.



كيف تستعمل: صفحة 32



شبه دائم



مضاد للتآكل



دائم
طاردة للماء



مكافحة التلوث



مضاد للطحالب



حماية للأشعة فوق بنفسجية



التنظيف الذاتي
يبقى أنظف لفترة أطول




مقاومة التأثير
1 كجم / 2 رطل



مقاومة الصدمات الحرارية
1 كجم / 2 رطل



التبريد السلبي - توفير الطاقة

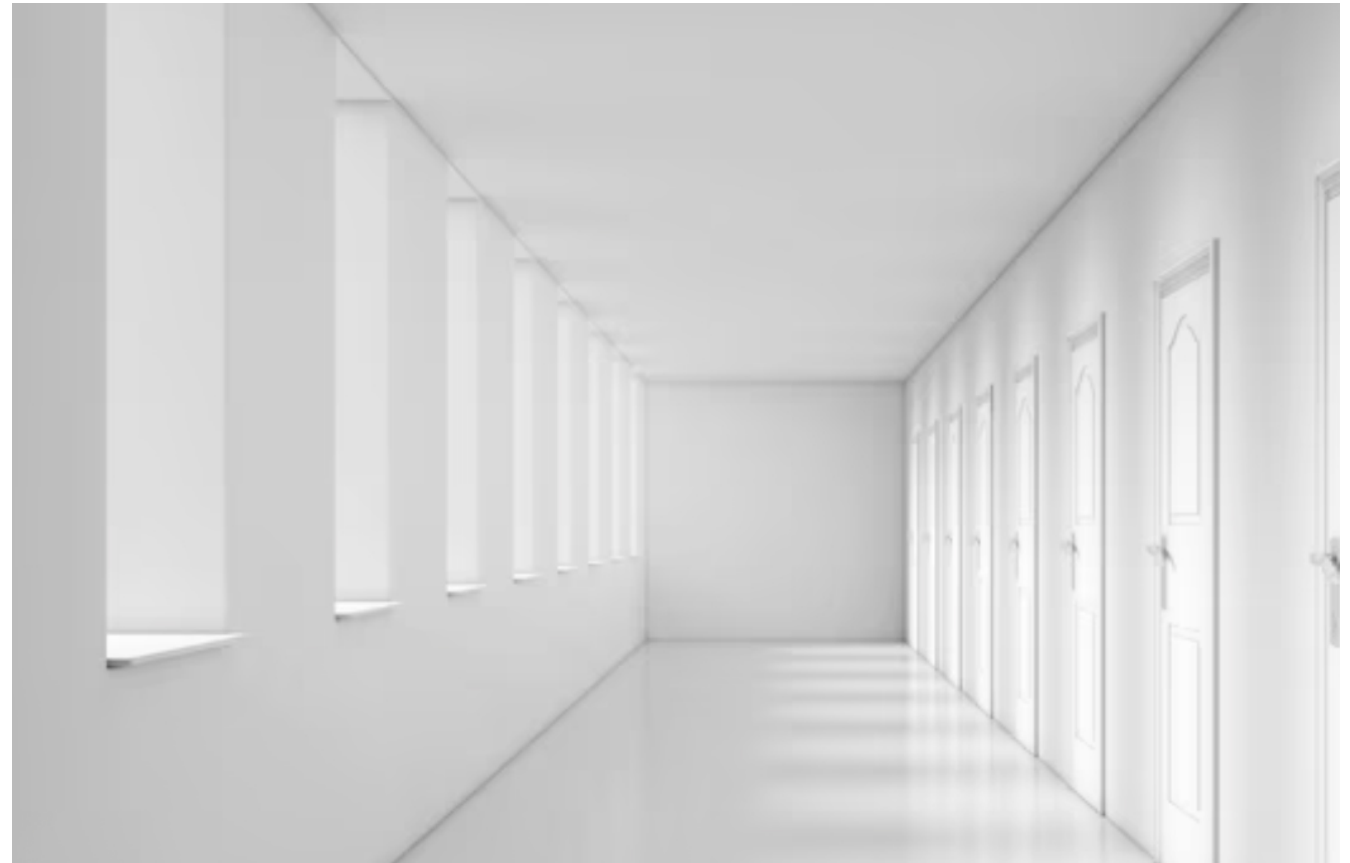

SI15 1-Component (1K)

دهان رائع أبيض لأسطح قشر البيض

المادة رقم: SI152000 2L / 3.000 جرام أبيض

الاستهلاك: طبقتان +/- 250 جرام / م² - 144 مل / م² 90 ميكرون = 14 م²

المساحة التي يمكن الوصول إليها: طبقة واحدة +/- 125 جرام / م² - 72 مل / م² 45 ميكرون = 28 م²

يمكن تطبيق نظام SI15 بشكل مباشر أو غير مباشر

صلابة: H6

على جميع الأسطح (المسامية وغير المسامية) مثل:

الخرسانة والصلب والخشب والاكريليك والجبس والمطيلية أو

الأسطح غير المطيلية ، في الداخل أو في الهواء الطلق

مجال التطبيق: المباني والمطارات والهياكل البحرية والجسور ،

الأنفاق والفنادق والمساكن الخاصة ، إلخ.

SI15 هو نظام طلاء مكون من مكون واحد قوي بشكل لا يصدق

التي تشكل مصفوفة متينة من الروابط الجزيئية (التحول إلى السيراميك) مما يؤدي إلى حماية دائمة للسطح.

ثلاث خطوات بسيطة: تنظيف ، تجفيف ، وتطبيق.

- يصد بسهولة الماء والأوساخ والغبار والملوثات.
- هذا الطلاء مقاوم للماء بشكل دائم
- يعيد التشطيبات التالفة ويقلل من فترات التنظيف.
- مقاومة لجميع أنواع الكيماويات والأشعة فوق البنفسجية.
- خصائص متفوقة لمكافحة التلوث ومقاومة التآكل.
- يمكن أن يتحمل هذا الطلاء درجات حرارة تصل إلى 300 درجة مئوية.


مناسبة لجعل الجدران مقاومة للحريق والأفضل

حل لجعل أسطح المنازل مقاومة للماء

ستستمر بشكل دائم لمدة تصل إلى 20 عامًا +.



كيف تستعمل: صفحة 32



شبه دائم



مضاد للتآكل



دائم
طاردة للماء



مكافحة التلوث



مضاد للطحالب



حماية للأشعة فوق بنفسجية



التنظيف الذاتي
يبقى أنظف لفترة أطول



مقاومة التأثير
1 كجم / 2 رطل



مقاومة الصدمات الحرارية
1 كجم / 2 رطل



مقاومة للحرارة الكيميائية (300 درجة مئوية)



SI41 2-Component (2K)

طلاء أبيض محكم للأسطح شبه اللمعة

المادة رقم: SI41000 2L / 2.400gr لمعان شفاف

الاستهلاك: 3 طبقات +/- 200 غرام / م² - 165 مل / م² 105 ميكرون = 12 م²

المساحة التي يمكن الوصول إليها: طبقتان +/- 130 غرام / م² - 110 مل / م² 70 ميكرون = 16 م²

طبقة واحدة: +/- 65 جم / م² - 55 مل / م² 35 ميكرون = 24 م²

صلابة: H9

يمكن تطبيق النظام بشكل مباشر أو غير مباشر على:

جميع الأسطح (المسامية وغير المسامية) مثل الخرسانة ،

صلب ، خشب ، أكريليك ، جبس ، مدهون أو غير مصبوغ

الأسطح الداخلية أو الخارجية.

مجال التطبيق: المباني والمطارات والهياكل البحرية والجسور ،

الأنفاق والفنادق والمساكن الخاصة ، إلخ.

SI41 عبارة عن نسيج جزيئي نانو مدرع فائق القوة ، ونظام طلاء عازل حراري مكون من عنصرين يشكل مصفوفة متينة من الروابط الجزيئية (التحول إلى السيراميك) مما يؤدي إلى حماية دائمة للسطح. يحمي من الحرارة والبرودة ويقلل من تداخل EMI-RF.


ثلاث خطوات بسيطة: تنظيف ، تجفيف ، وتطبيق.

- يصد بسهولة الماء والأوساخ والغبار والملوثات.
- هذا الطلاء مقاوم للماء بشكل دائم
- يعيد التشطيبات التالفة ويقلل من فترات التنظيف.
- مقاومة لجميع أنواع الكيماويات والأشعة فوق البنفسجية.
- خصائص متفوقة لمكافحة التلوث ومقاومة التآكل.
- يمكن أن يتحمل هذا الطلاء درجات حرارة تصل إلى 300 درجة مئوية.
- مناسبة لجعل الجدران مقاومة للحريق والأفضل حل لجعل أسطح المنازل مقاومة للماء

ستدوم بشكل دائم لمدة تصل إلى 30 عامًا+.




كيف تستعمل: صفحة 32

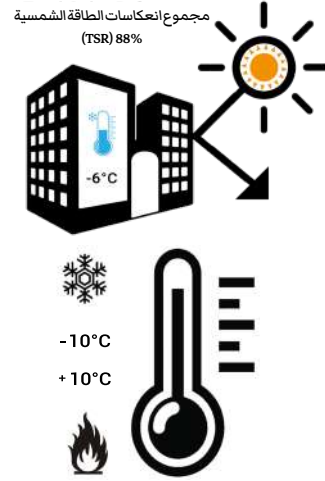

- شبه دائم
- مضاد للتآكل
- دائم
- طاردة للماء
- مكافحة التلوث
- مضاد للطحالب
- حماية للأشعة فوق بنفسجية
- التنظيف الذاتي
- يبقى أنظف لفترة أطول
- مقاومة التأثير
- 1 كجم / 2 رطل
- مقاومة الصدمات الحرارية
- 1 كجم / 2 رطل



لزعي وأدربي

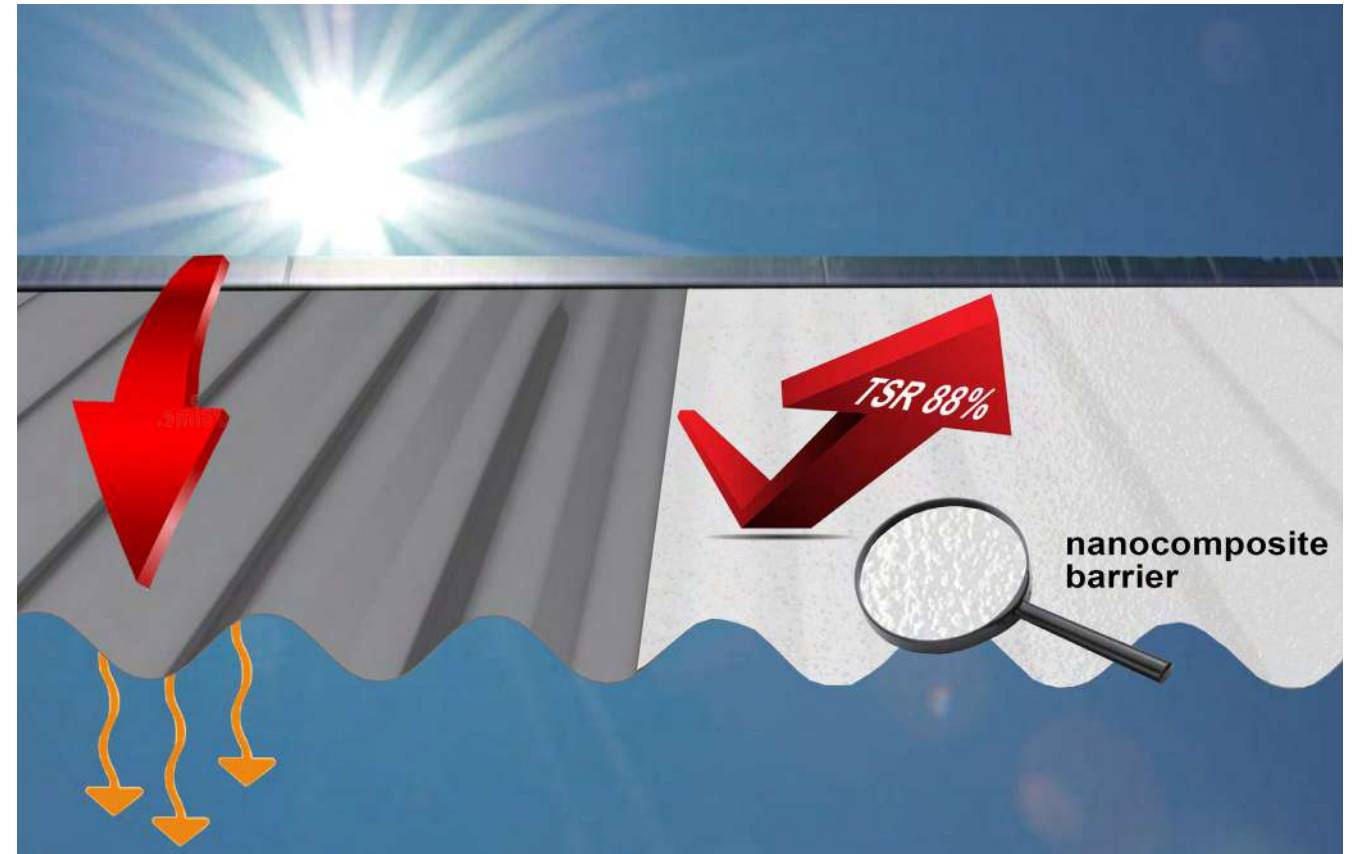

SI42 2-Component (2K)

طلاء أبيض محكم للأسطح غير اللامعة

المادة رقم: SI42000 2L / 2.500gr لمعان شفاف

الاستهلاك: 3 طبقات +/- 200 غرام / م² - 165 مل / م² 105 ميكرون = 12 م²

المساحة التي يمكن الوصول إليها: طبقتان +/- 130 غرام / م² - 110 مل / م² 70 ميكرون = 16 م²

طبقة واحدة: +/- 65 جم / م² - 55 مل / م² 35 ميكرون = 24 م²

صلابة: H9

يمكن تطبيق النظام بشكل مباشر أو غير مباشر على:

جميع الأسطح (المسامية وغير المسامية) مثل الخرسانة ،

صلب ، خشب ، أكريليك ، جبس ، مدهون أو غير مصبوغ

الأسطح الداخلية أو الخارجية.

مجال التطبيق: المباني والمطارات والهياكل البحرية والجسور ،

الأنفاق والفنادق والمساكن الخاصة ، إلخ.

SI42 عبارة عن نسج جزيئي نانو مدرع فائق القوة ، ونظام طلاء عازل حراري مكون من عنصرين يشكل مصفوفة متينة من الروابط الجزيئية (التحول إلى السيراميك) مما يؤدي إلى حماية دائمة للسطح. يحمي من الحرارة والبرودة ويقلل من تداخل EMI-RF.


ثلاث خطوات بسيطة: تنظيف ، تجفيف ، وتطبيق.

- يصد بسهولة الماء والأوساخ والغبار والملوثات.
- هذا الطلاء مقاوم للماء بشكل دائم
- يعيد التشطيبات التالفة ويقلل من فترات التنظيف.
- مقاومة لجميع أنواع الكيماويات والأشعة فوق البنفسجية.
- خصائص متفوقة لمكافحة التلوث ومقاومة التآكل.
- يمكن أن يتحمل هذا الطلاء درجات حرارة تصل إلى 300 درجة مئوية.
- مناسبة لجعل الجدران مقاومة للحريق والأفضل حل لجعل أسطح المنازل مقاومة للماء

ستدوم بشكل دائم لمدة تصل إلى 30 عامًا+.



كيف تستعمل: صفحة 32

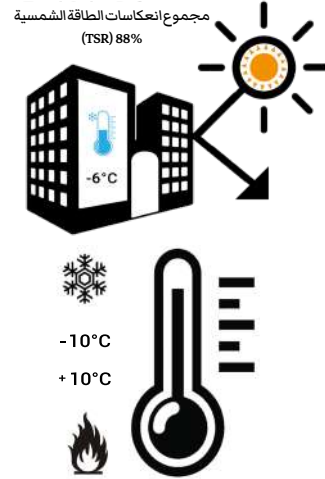

- شبه دائم
- مضاد للتآكل
- دائم
- طاردة للماء
- مكافحة التلوث
- مضاد للطحالب
- حماية للأشعة فوق البنفسجية
- التنظيف الذاتي
- يبقى أنظف لفترة أطول
- مقاومة التأثير
- 1 كجم / 2 رطل
- مقاومة الصدمات الحرارية
- 1 كجم / 2 رطل



دروع ضد الضوضاء و EMI-RFI تداخل



!!! لم يكن خلط الألوان بهذه السهولة من قبل

-هي النسخة المعيارية من سلسلة الموزعات المشهورة ، وهي مكلفة للغاية X- SMART فعالة وسهلة التشغيل ، مع صيانة منخفضة

يتميز خلط الألوان هذا بتصميم قوي وبدون أنبوبي ، وقد تم تصنيعه باستخدام تقنية مضخة حاصلة على براءة اختراع لتقليل النفايات) وميزات متطابقة ، مما يجعلها موزعًا متقدمًا للغاية ، بشكل مثالي) مناسبة لخفض القدرة.



X-SMART هو تطبيق ألوان محمول مبتكر قائم على السحابة ومتوافق مع موزع Prisma-RT. إنه يجلب أفضل التقنيات اللاسلكية دون تكاليف الاستثمار المرتبطة بها في الأجهزة لا يتعين على العملاء توفير أجهزة الكمبيوتر وغيرها من الملحقات أو إعداد الخوادم ، مما يلغي الحاجة إلى عمليات التثبيت والتكوين المعقدة والمستهلكة للوقت الذي هذا في إصلاح الأسعار والضرائب ويمكنه طباعة الملصقات Prisma-RT يساعد جهاز Wi-Fi عبر شبكة



X-SMART
لوحة المثبت

مادة كيميائية تلوين عالية الجودة 16



Titanium White
Masstone
Tint
844-0061 4L



Quinacridone Red
Masstone
Tint
844-0451 1L



Scarlet Red
Masstone
Tint
844-0526 1L



Lead Free Orange
Masstone
Tint
844-0982 1L



Trans Red Oxide
Masstone
Tint
844-1054 1L



Red Oxide
Masstone
Tint
844-1063 1L



Burnt Umber
Masstone
Tint
844-1352 1L



Trans Yellow Oxide
Masstone
Tint
844-1852 1L



Yellow Oxide
Masstone
Tint
844-1863 1L



Lead Free Med Yellow
Masstone
Tint
844-2555 1L



Yellow
Masstone
Tint
844-2826 1L



Organic Yellow
Masstone
Tint
844-2852 1L



PHTHALO Green
Masstone
Tint
844-5558 1L



Quinacridone Violet
Masstone
Tint
844-9451 1L



Lamp Black
Masstone
Tint
844-9955 1L



PHTHALO BLUE
Masstone
Tint
844-7262 1L

بطاقة اللون

تحتاج الألوان الأخرى إلى 100 كجم على الأقل

سكني		
(لشر الأبيض الأبيض لشطب مسطح) 16/25 درجة 813 (لشر الأبيض الأبيض لشطب مسطح) 18/28 درجة 815		
(أبيض لامع 49/77 درجة 821 (أجرد 30/39 20/60 11/21 42 درجة 822		
(أبيض شبة لامع محكم 41/69 20/60 11/21 42 درجة 841 (أبيض محكم غير لامع 30/39 20/60 11/21 42 درجة 85		
الأصلي	RAL 9018	RAL 3015
أزوح أبيض	بردية بيضاء	وردي فاتح
RAL 9001	RAL 9022	RAL 5007
كريم الأبيض	لؤلؤي رمادي فاتح	باستيل بلو
RAL 9002	RAL 9023	RAL 4009
أبيض رمادي	لؤلؤي رمادي غامق	البنفسجي الباستيل
RAL 9003	RAL 1000	RAL 6027
إشارة بيضاء	بريق أحمر	أخضر فاتح
RAL 9004	RAL 1001	RAL 7035
إشارة سوداء	اللون البيج	الستجاب الرمادي
RAL 9005	RAL 1002	RAL 7036
أسود كالفضي	أصفر رملي	ذهب لؤلؤي
RAL 9006	RAL 1011	RAL 8029
الغوصيوم أبيض	بنّي بيج	نحاس لؤلؤي
RAL 9007	RAL 1013	RAL 4012
ألمنيوم رمادي	لؤلؤة بيضاء	بيل ثلاثي بيري
RAL 9010	RAL 1014	RAL 5025
أبيض ناصع	عاج	لؤلؤة الجشطيانا الزرقاء
RAL 9011	RAL 1015	RAL 6036
أسود جرافيت	العاج الفاتح	العقيق اللؤلؤي الأخضر
RAL 9016	RAL 9017	RAL 8016
حركة المرور البيضاء	حركة المرور السوداء	الماهوچني البني

خشب
(لمعة شطافة 51/78 20/60 11/21 42 درجة 811
(أجرد 11/21 20/60 11/21 42 درجة 812
شفاق
خفيفة
بنّاق
المستعمرة

صناعي
(لمعة شطافة 51/78 20/60 11/21 42 درجة 811
(أبيض لامع 49/77 درجة 821 (أجرد 30/39 20/60 11/21 42 درجة 822
الأصلي
شفاق
RAL 1026
أصفر مشيء
RAL 3020
المرور الأحمر
RAL 9005
أسود كالفضي
RAL 1004
[Cat] أصفر ذهبي
RAL 6002
[J.D Deere] ورقه خضراء
RAL 7035
رمادي فاتح
RAL 7011
رمادي غامق
RAL 7001
الرمادي الفضي
RAL 8002
إشارة بني
RAL 8025
بني فاتح

البحرية
(أجرد 11/21 20/60 11/21 42 درجة 812
(أبيض شبة لامع محكم 41/69 20/60 11/21 42 درجة 841 (أبيض محكم غير لامع 30/39 20/60 11/21 42 درجة 85
الأصلي
أزوح أبيض
RAL 9010
أبيض ناصع
RAL 9001
كريم الأبيض
RAL 5023
أزرق بعيد
RAL 1028
حافطة مدرسية صفراء
RAL 7001
فضي رمادي
RAL 1015
العاج الفاتح
RAL 9016
أبيض ناصع
RAL 9001
كريم
RAL 1001
اللون البيج
RAL 1020
زيتون أسفر
RAL 3000
النار الأحمر
RAL 3004
بورجوندي
RAL 7036
البايتين
RAL 9005
أسود كالفضي
RAL 6006
لون أحمر NATO
RAL 7024
رمادي جرافيت
RAL 60027
أخضر فاتح
RAL 5000
البنفسجي الأزرق
RAL 5012
أزرق فاتح
RAL 5002
أوتزأمازين بلو
RAL 5013
البالوت الأزرق
RAL 5005
إشارة زرقاء
شفاق
شفاق غامق
شفاق
حجر الضوء
RAL 6031
حجر الضوء
RAL 6451
برونزويك جرين
RAL 7015
البحر الرمادي الداكن
RAL 5008
رمادي مزرق [RAL]

أدنى مانع للحشظ
(لون 30/41 20/30 10/7 814
شفاق
RAL 9005
أسود كالفضي
RAL 3001
إشارة حمراء
إشارة حمراء
النار البحرية الزرقاء
RAL 7004
إشارة رمادي

SIX1 2-Component (2K)



برايمر إيبوكسي بولي أميد شديد التحمل - مضاد للتآكل

المادة رقم: SIX11250 1.25L / 1.200gr SIX15000 5L / 4.800gr لمعان شفافم 2

المساحة التي يمكن الوصول إليها: طبقتان +/- 240 غرام / م 2 - 250 مل / م 2 210 ميكرون = 5 م 2

طبقة واحدة: +/- 120 جم / م 2 - 125 مل / م 125 ميكرون = 10 م 2

صلابة: H5

الألوان: أبيض، رمادي، أو RAL (الحد الأدنى للطلب RAL: 250 قطعة، سعة 5 لترات)

يمكن تطبيق النظام بشكل مباشر أو غير مباشر على: الخرسانة وال فولاذ والألمنيوم والألياف الزجاجية والأسطح العضوية الأخرى. مجال التطبيق: المباني، البحرية، المطارات، الهياكل البحرية، الجسور



إعادة رسمها بسرعة



التصاق ممتاز

SIX1 هو أساس إيبوكسي بولي أميد قائم على المذيبات. يُستخدم هذا الأساس لحماية الخرسانة، والفولاذ المقاوم للصدأ، والمجلفن، والفولاذ الكربوني، والفولاذ السبائكي، والألمنيوم من التآكل في الظروف المسببة للتآكل، ويتميز بتماسك ممتاز مع جميع الأسطح العضوية وجميع طبقات السيراميك العلوية. يمكن تطبيق هذا الأساس في رطوبة نسبية تتراوح بين 40% و80%، ويمكن طلاؤه خلال 8 ساعات عند درجة حرارة 30 درجة مئوية، وساعة واحدة عند درجة حرارة 60 درجة مئوية.

SIX2 2-Component (2K)



برايمر سطحي من الألكيد الأكريليكي معدّل السطح الأملس

المادة رقم: SIX21250 1.25L / 1.200gr SIX25000 5L / 4.800gr لمعان شفافم 2

المساحة التي يمكن الوصول إليها: طبقتان +/- 60 غرام / م 2 - 200 مل / م 2 210 ميكرون = 6 م 2

طبقة واحدة: +/- 30 جم / م 2 - 100 مل / م 105 ميكرون = 12 م 2

صلابة: H3

الألوان: شفاف

يمكن تطبيق النظام بشكل مباشر أو غير مباشر على: مباني الفولاذ والألمنيوم والخشب والألياف الزجاجية وأنظمة الطلاء القديمة

مجال التطبيق: المباني والفنادق والمساكن الخاصة وما إلى ذلك.

طبقة أساسية من مكونين) مناسب لتطبيقات إعادة التشطيب التلقائي، والطلاء) عالي الجودة SIX2 2 SIX2 طلاء أساس SIX2 البحري، والصناعي التي تتطلب سطحًا أملسًا. يتميز هذا البرايمر بتماسك ممتاز مع جميع الأسطح العضوية وجميع طبقاتنا الخزفية العلوية. يمكن تطبيق البرايمر في رطوبة نسبية تتراوح بين 30% و80%، ويمكن طلاؤه خلال 4 ساعات عند درجة حرارة 30 درجة مئوية، وساعة واحدة عند درجة حرارة 60 درجة مئوية



إعادة رسمها بسرعة



التصاق ممتاز



برايمر شديد التحمل - برايمر ناعم



SIX3

2-Component (2K)



حشو الخشب والحجر من مادة البولي يوريثين معدّل السطح - مُخفّف الامتصاص

المادة رقم: SIX31500 1.5L / 1.400gr لمعان شفافم 2

المساحة التي يمكن الوصول إليها: طبقتان +/- 60 غرام / م 2 - 185 مل / م 2 175 ميكرون = 8 م 2

طبقة واحدة: +/- 30 جم / م 2 - 95 مل / م 115 ميكرون = 12 م 2

صلابة: H4

يمكن تطبيق النظام بشكل مباشر أو غ ير مباشر على: الخشب والحجر الطبيعي والأسطح العضوية الأخرى
مجال التطبيق: المباني والبحرية والفنادق والمساكن الخاصة وما إلى ذلك.



إعادة رسمها بسرعة



التصاق ممتاز

SIX3 هو معجون تعبئة خشب شفاف قائم على المذيبات، يُستخدم هذا البرايمر لتعديل سطح الخشب أو الحجر الطبيعي لتقليل الامتصاص الشعري، ويتمتع بتصاق ممتاز مع جميع الركائز العضوية ومع أحد الطلاءات العلوية الخزفية لدينا. يمكن تطبيق البرايمر في نسبة رطوبة نسبية تتراوح بين 40-80%.



برايمر للخشب أو الحجر الطبيعي - برايمر أكريليك

SIX4

1-Component (2K)



برايمر أكريليك قائم على الماء معدّل جميع الأسطح

المادة رقم: SIX41000 1L / 1.200gr - SIX44000 4L / 4.800gr لمعان شفافم 2

المساحة التي يمكن الوصول إليها: طبقتان +/- 60 غرام / م 2 - 200 مل / م 2 240 ميكرون = 5 م 2

طبقة واحدة: +/- 30 جم / م 2 - 100 مل / م 120 ميكرون = 10 م 2

صلابة: H3

الألوان: أبيض، رمادي، أو RAL (الحد الأدنى للطلب RAL: 250 قطعة، سعة 5 لترات)

يمكن تطبيق النظام بشكل مباشر أو غير مباشر على: الخرسانة والخشب والجدران الجافة والدهانات القديمة القائمة على الماء

مجال التطبيق: المباني والجدران والأسقف الداخلية والخارجية



إعادة رسمها بسرعة



التصاق ممتاز



مجاني VOC



برايمر أكريليك مائي عالي الجودة متعدد الاستخدامات يعمل كبرايمر وختم للأسطح، مع التصاق ممتاز، وقدرة على SIX4 حجب البقع، وتغطية فعالة. مثالي للأسطح الداخلية والخارجية، حيث يلتصق بالأسطح اللامعة دون الحاجة إلى صنفرة، ويمنع البقع بفاعلية، ويوفر أساسًا ناعمًا لأي طلاء علوي قائم على المذيبات أو الماء.

SIX5 2-Component (2K)



معجون البوليستر

فائقة النعومة - قابلة للصنفرة

المادة رقم: SIX51000 1kg لمعان شفافم 2

المساحة التي يمكن الوصول إليها: طبقتان +/- 60 غرام / م² - 185 مل / م² 175 ميكرون = 8 م²

طبقة واحدة: +/- 30- جم / م² - 95 مل / م² 115 ميكرون = 12 م²

صلابة: H4

الألوان: رمادي

يمكن تطبيق النظام بشكل مباشر أو غ ير مباشر على: المعادن والخشب والألياف الزجاجية والخرسانة والبلاستيك مجال التطبيق: المباني والموانئ البحرية والمطارات والمنشآت البحرية والجسور والمسكن الخاصة وما إلى ذلك.

SIX5 عبارة عن معجون إيبوكسي عالي الجودة مكون من مكونين لتطبيقات إعادة التشطيب التلقائي والطلاء البحري والصناعي.





مجموعة الركيزة

طلاء ودهانًا مختلفًا 16

جميع منتجاتنا مُنتجة وفقًا لقواعد الاتحاد الأوروبي/وكالة المواد الكيميائية بالولايات المتحدة الأمريكية/إدارة السلامة والصحة (ECHA) الأوروبية نظام إدارة معلومات (EPA) وكالة حماية البيئة الكندية (OSHA) المهنية (WHIMS). المواد الخطرة

SDS و TDS لـ QR امسح رمز

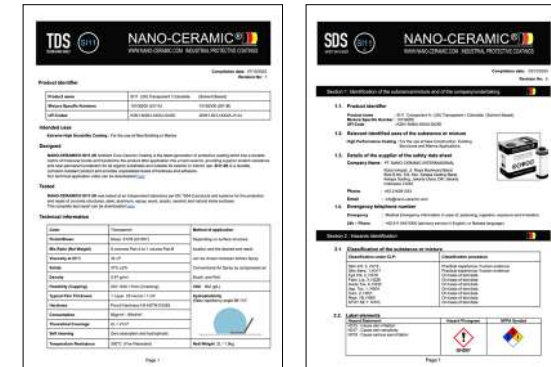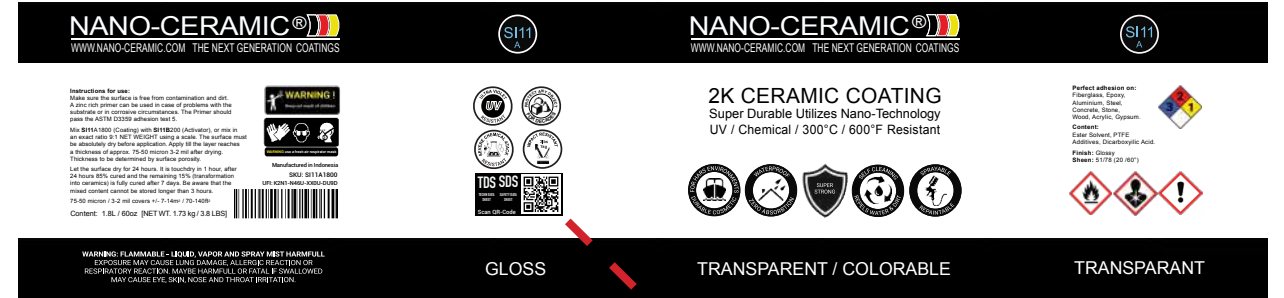

تطبيق الفيديو ونتائج الاختبار



SOLV Thinner solvent



لجميع أنواع دهان وطلاء السيراميك

رقم المنتج: SOLV0400 400 مل / 345 غرام، 2 SOLV2000 لتر / 1760 غرام، 5 SOLV5000 لتر / 4400 غرام.

جميع الدهانات والطلاءات لدينا جاهزة للاستخدام ، في تطبيقات رش معينة ، خاصة الألوان الداكنة التي تتطلب أكثر من متوسط

صبغات الألوان ، قد يكون من الضروري استخدام مذيب قليل السُمك لتحقيق التدفق الأمثل.

يمكن تخزين هذه المنتجات لمدة تصل إلى

24 شهرًا (في بيئة مظلمة جافة ومستقرة

لدرجة الحرارة)

درجة حرارة المعالجة:

درجة الحرارة المحيطة: 30-5 درجة مئوية

تجنب أشعة الشمس المباشرة والمطر و / أو

الرطوبة العالية.

الأهمية:

قبل استخدام منتج NANO-CERAMIC ،

يرجى التأكد من ارتداء معدات الحماية

المناسبة. نوصي دائمًا باستخدام بدلة طلاء

وقناع جهاز التنفس وقفازات من اللاتكس أو

النتريل.

RETA/ACCL Retarder / Accelerator



علاج أبطأ أو علاج أسرع

رقم المادة: ACCL0200 200ml / 180gr 345g / 400ml SOLV0400

إذا احتاج التطبيق الخاص بك إلى وقت وميض أطول (وقت أطول لبناء الطبقة بطبقة ثانية أو ثالثة ، يمكنك إضافة RETA Retarder. في

حالة رغبتك في زيادة سرعة عملية المعالجة ، يمكنك إضافة مسرع ACCL.

الضمان الإلكتروني

ضمان جودة وموثوقية NANO-CERAMIC مضمون لمدة 12 سنوات إذا تم تطبيقه على أقصى سمك كما هو موضح في صفحة المنتج

في منطقة الاستهلاك / منطقة التوفر. يغطي ضمان المنتج المحدود المشتري للتثبيت في تطبيق بناء جديد عند التثبيت بشكل احترافي

أو تحت إشراف جهة تركيب معتمدة. ينطبق الضمان فقط على تطبيقات الجدران الخرسانية المشيدة حديثًا ، وفقط ضد تغير اللون

أو التقشير أو التشقق أو التفكك. لا يوجد ضمان ناتج عن تشققات سطحية / خرسانية. سيتم رفض جميع المطالبات الناتجة عن مواد

التنظيف الكيميائية ، بخلاف شامبو SHRE Pure Shine. الضمان ساري المفعول فقط إذا تم تسجيله بواسطة أحد المثبتين المعتمدين

لدينا من خلال نموذج تسجيل الضمان الإلكتروني للوكالة.

كيفية استخدام نظام الطلاء الدائم لدينا:

معلومات التطبيق

يمكن تطبيق الطلاءات SI11 / SI12 / SI13 / SI15 / SI21 / SI22 / SI41 / SI42 بشكل

مباشر أو غير مباشر على جميع الأسطح (المسامية وغير المسامية) مثل الخرسانة

أو الفولاذ أو الخشب أو الأكريليك أو الجبس أو الأسطح المطلية أو غير المطلية أو

الداخلية أو الخارجية. سيكون السطح السفلي محميًا بشكل رائع ضد التآكل والتآكل

وسيطل نظيفًا لفترة أطول. يصبح التنظيف أسرع وأسهل وأقل تكلفة لأن عوامل

التنظيف الخاصة غير ضرورية.

تحضير

تأكد من أن السطح خالٍ من أي ملوثات وأوساخ. يمكن استخدام برايمر غني بالزنك في

حالة حدوث مشاكل مع الركييزة. تحذير يجب أن يكون السطح جافًا تمامًا قبل التطبيق

ويجب أن يظل جافًا لمدة 6 ساعات بعد التطبيق!

ادمج حافظة SI11B-SI12B-SI31B مع حافظة SI11A-SI12A-SI31A

اسكب العلبه B في العلبه A ، أو قم بقياس الوزن الصافي الدقيق بنسبة 9: 1 واخلطه

جيدًا. امزج العلبه SI22B-SI21B-SI13B-SI42B مع علبه SI21A-SI13A-SI42A

SI22A عن طريق سكب العلبه B في العلبه A ، أو قم بالقياس بنسبة 9: 1 صافي الوزن

بالضبط واخلط جيدًا. صب المحتويات المخلوطة بحذر في بخاخ طلاء متخصص

، ورشها في طبقات رقيقة حتى يصل السطح إلى السماكة التي تريدها. اعتمدًا على

السطح والمادة والهيكل ، يمكن استخدام تقنيات تطبيق مختلفة (مثل بكرات الطلاء

أو الفرشاة). دع السطح يجف لمدة 24 ساعة. تم تجفيف اللمس في غضون ساعة

واحدة ، بعد 4 ساعات ، شفي 85% ، والباقي 15% (خزف) شفي تمامًا بعد 7 أيام.

اعلم أنه لا يمكن تخزين المحتويات المختلطة لمدة تزيد عن 3 ساعات. يمكن ببساطة

الحفاظ على السطح بغسالة ضغط عالي عند 80 بار باستخدام شامبو SHRE القابل

للتحلل الحيوي.

تنظيف الأدوات

يمكن تخفيف المكونات الفردية ، وكذلك نظام الخلط في بخاخ الدهان ، وتنظيفها


باستخدام THIN أرق مذيب



NANO-CERAMIC®

WWW.NANO-CERAMIC.COM INDUSTRIAL PROTECTIVE COATINGS

لا يوجد خيار أفضل من الاستخدام
نانو سيراميك!

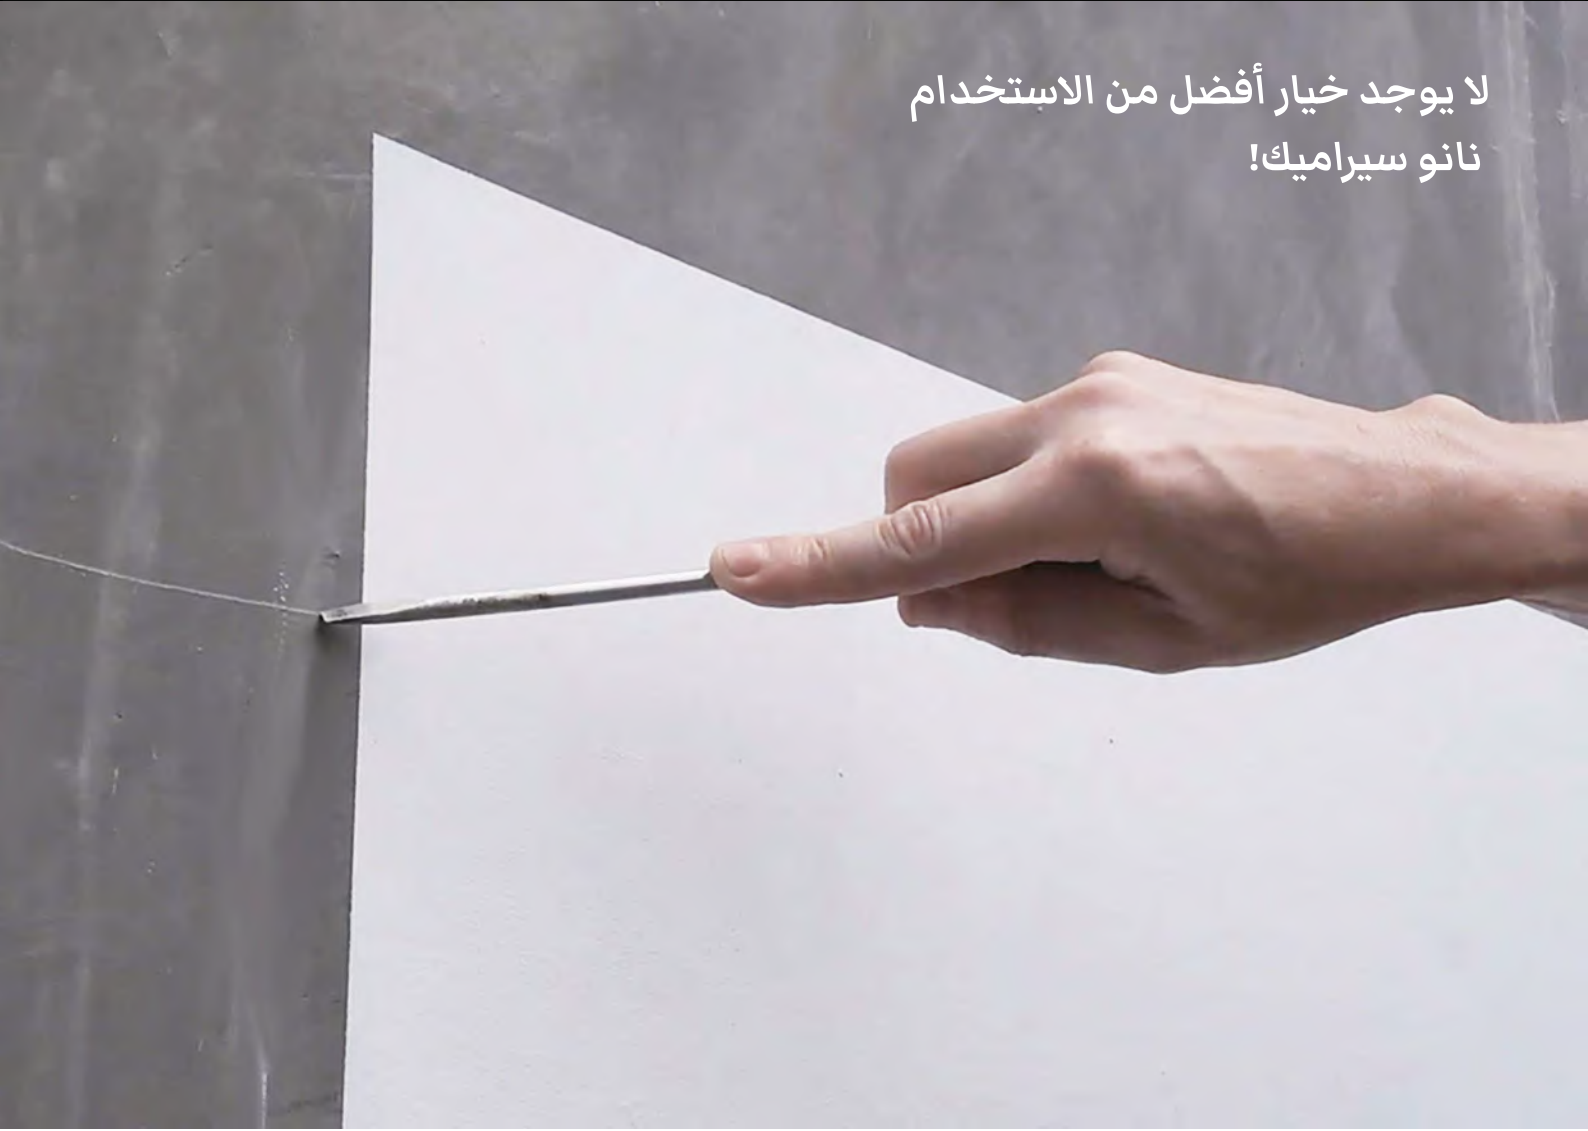

الرائد في الصلابة

هل كنت تعلم؟

أن طلاءاتنا مصنوعة من رمال السيليكا
النقية ، ما هو العنصر الأكثر شيوعًا على
الأرض؟

تاجر

