

Apa yang membuat NANO-CERAMIC Sistem Coating Permanen sangat tahan lama?

Sistem pelapisan permanen NANO-CERAMIC adalah lapisan pelindung generasi terbaru yang mengubah cat menjadi ceramic keras, memberikan ketahanan gores yang unggul dan perlindungan hampir permanen untuk semua permukaan eksterior atau interior.

Sistem pelapisan permanen NANO-CERAMIC tahan 300°C dan lebih dari 4 kali lebih kuat dari pelapis cat berbahan dasar akrilik tradisional, dan secara efektif mencegah kerusakan yang dapat memengaruhi penampilan dan integritas permukaan aslinya.


Zero Maintenance selama beberapa dekade mendatang!

Sistem pelapisan permanen NANO-CERAMIC kami diuji secara ketat oleh laboratorium pengujian independen sesuai dengan standar Eropa untuk cat luar ruangan (EN 1504-2) sesuai laporan pengujian halaman 19 seperti di bawah ini.

Apakah Sistem NANO-CERAMIC Sistem Coating Permanen dapat diaplikasikan pada permukaan apapun?

Sistem pelapisan permanen NANO-CERAMIC dapat diaplikasikan secara langsung atau tidak langsung pada semua jenis permukaan interior dan / atau eksterior (menyerap dan tidak menyerap), seperti beton, baja, kayu, akrilik, gypsum dan banyak lagi.

Apakah NANO-CERAMIC Sistem Coating Permanen membersihkan sendiri?

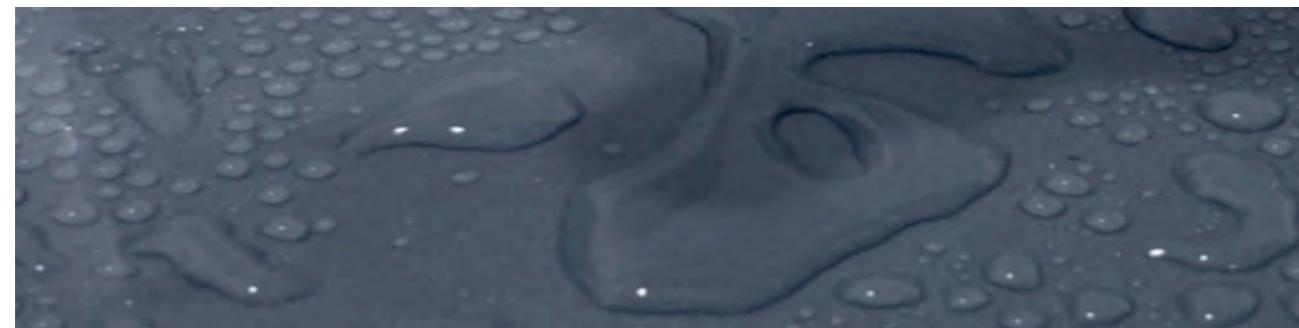

Sistem pelapisan permanen NANO-CERAMIC memberikan permukaan hidrofobik permanen yang dapat membersihkan sendiri, lebih mudah dibersihkan, dan lebih bersih lebih lama karena air dan kotoran tidak dapat menembus lapisan keramik. Sistem pelapisan permanen NANO-CERAMIC tahan terhadap uap air dan daya serap air.

Dapatkan lapisan hidrofobik kami meningkatkan waktu dan kecepatan akselerasi sekaligus mengurangi konsumsi bahan bakar?

Ya, permukaan superhidrofobik memiliki efek pengurangan hambatan yang baik, dan tingkat pengurangan hambatan maksimum hingga 23,4%.


Dalam analisis baru IPTEK ITS 2023 tentang Drag Reduction, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Ditemukan bahwa terdapat peningkatan akselerasi karena pengurangan hambatan pada model kapal yang diberi lapisan superhidrofobik, menunjukkan peningkatan sebesar 31% dibandingkan dengan permukaan yang tidak dilapisi dan peningkatan sebesar 27% dibandingkan dengan permukaan yang dilapisi anti-fouling konvensional. .

Seperti yang dimuat dalam International Journal of Marine Engineering Innovation and Research. Klik [di sini](#) untuk analisis IPTEK. "

Cat lain tidak cocok untuk lingkungan luar ruangan yang keras dalam jangka panjang.

Untuk menghindari properti yang tidak dirawat dengan baik (beton membusuk, cat terkelupas dan lapuk, dll) selama beberapa dekade mendatang, Sistem Coating Permanen kami adalah solusi terbaik untuk menjaga nilai investasi Anda tetap pada tempatnya.

Unggul dalam Retensi Warna & Gloss

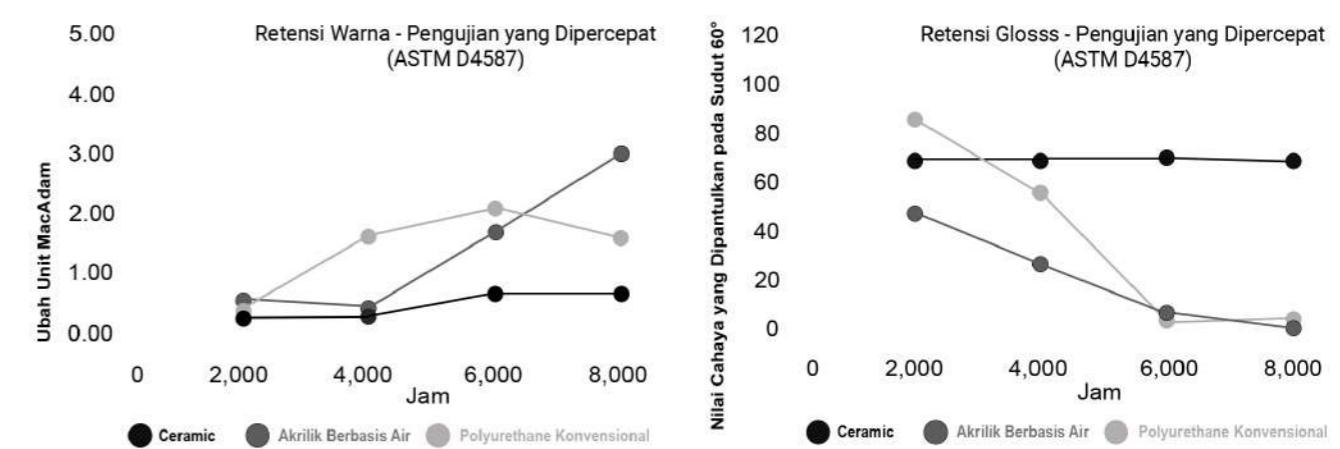

Pilihan khusus bahan kimia pewarna bermutu tinggi terkomputerisasi tersebar di resin ceramic superior.

Gelcoat konvensional merupakan campuran resin Epoxy atau Polyurethane, dimana kualitas resin dan pigmen merupakan faktor terpenting dalam kekuatan ultimatnya.

Sebagian besar memiliki umur 15 tahun, dengan kekerasan, warna dan retensi kilap (memudar matahari) dan pencampuran manual menuju kualitas yang konsisten menjadi masalah paling umum dalam menjaga objek yang diinginkan pada tingkat yang menyenangkan secara estetika.

Perbandingan Kualitas dengan cat tradisional

Jika ditulis dengan huruf tebal berarti kekurangan dalam kualitas..

Karakteristik	Akrilik Lateks Dinding Plafon	Akrilik Dinding Lantai	Epoxi Lantai	Polyurethane Waterproofing	NANO-CERAMIC® Semua Permukaan
Primer	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Kekuatan Adhesi	Ya	Ya	Grinding	Buruk	Sangat Baik
Uji Baret	Buruk	Buruk	Baik	Buruk	Sangat Baik
Resistensi Abrasi	Buruk	Buruk	Baik	Buruk	Sangat Baik
Resistensi Radiasi UV	Rata Rata	Rata Rata	Buruk	Baik	Sangat Baik
Agen Atmosfer Artificial	Buruk	Buruk	Baik	Baik	Sangat Baik
Stabilitas Warna	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik
Stabilitas Gloss	Buruk	Buruk	Baik	Baik	Sangat Baik
Resistensi Kimia	Baik	Baik	Baik	Buruk	Sangat Baik
Tahan Kimia Berat	Buruk	Buruk	Rata Rata	Buruk	Sangat Baik
Ketahanan suhu	60°C	91°C	177°C	263°C	300°C
Syok Suhu Perlawan	Baik	Baik	Buruk	Baik	Sangat Baik
Permeabilitas Karbon Dioksida	Buruk	Buruk	Baik	Buruk	Sangat Baik
Uap air permeabilitas	Rata Rata	Rata Rata	Baik	Rata Rata	Sangat Baik
Resistensi Penyerapan Air	1%	1%	2%	3%	0%
Perubahan pada 70°C	Buruk	Buruk	Baik	Rata Rata	Sangat Baik
Kekuatan Adhesi Tarik	Rata Rata	Rata Rata	Baik	Buruk	Sangat Baik
Resistensi dampak	Rata Rata	Rata Rata	Baik	Buruk	Ya
Anti-Grafiti	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
Anti-Rayap (kayu)	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
Membersihkan Diri Hidrofobik	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
Mudah untuk dibersihkan	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
Total Solar Reflectance (TSR)	60	60	Lantai	60	88
Daya tahan (tahun)	5-7	5-7	15	15	20+/25+/30+


Sistem Coating / Cat Permanen

Jika Anda memiliki warna khusus, mesin pencelupan secara otomatis memilih antara SI11 Transparan atau SI21 Putih Sedang

Ini memastikan kualitas tertinggi dari campuran akhir dalam kombinasi dengan penggunaan pigmen warna yang paling ekonomis.



[SI14] Antifouling
8 Tahun+ Perlindungan



A zinc rich primer needs to be used in case of problems with the substrate or in corrosive circumstances!



SI11/SI12

2-Komponen (2K)

Topcoat Transparan

untuk permukaan glossy atau matte

Artikel No : SI112000 2 L / 1.900 g Transparan Gloss

SI122000 2 L / 2.000 g Transparan Matte

Konsumsi : 3 lapis +/- 270 g/m² - 285 ml/m² 75 mikron = 7 m²

Area terjangkau : 2 lapis +/- 180 g/m² - 190 ml/m² 50 mikron = 14 m²

: 1 lapisan +/- 90 g/m² - 95 ml/m² 25 mikron = 21 m²

Kekerasan : H9

Digunakan untuk : Besi, aluminum, kayu, fiberglass, gelcoat epoksi, beton, batu mineral

Lokasi : Kapal, tank, truk, pesawat, bangunan, jembatan, dll.



Cara menggunakan: Halaman 38

SI11/SI12 adalah sistem pelapisan permukaan mengkilap dengan 2-komponen permanen yang mengikat molecular dan permanen (transformasi menjadi keramik) pada permukaan yang dicat dan halus yang tidak dicat sehingga menghasilkan perlindungan permanen dan tahan lama.

Tiga langkah sederhana Bersihkan, Keringkan dan Aplikasikan, menghasilkan:

- Air dan kotoran tidak bisa menembus dan mudah dibersihkan.
- Adanya efek dorong air hidrofobik yang luar biasa.
- Waktu pembersihan dinding dan/atau terowongan, restorasi akan sangat cepat.
- Tahan terhadap semua jenis bahan kimia dan radiasi UV
- Efek refecting menurunkan suhu di dalam dan dapat memiliki pengaruh positif pada tagihan listrik Anda.
- Lapisan anti polusi dan anti korosi
- Lapisan ini dapat menahan suhu 300°C cocok untuk membuat dinding tahan api dan paling baik solusi membuat atap dan kamar mandi tahan air

Dapat bertahan hingga 30 tahun+



Perlindungan permanen



Anti-karat



Permanen hidrofobik & Waterproof



Anti-polusi



Anti-rayap (kayu)



Anti alga (air)



Perlindungan UV




Mudah dibersihkan bersihkan sendiri



Impact Resistance 1kg / 2lbs



Thermal Shock-Resistant

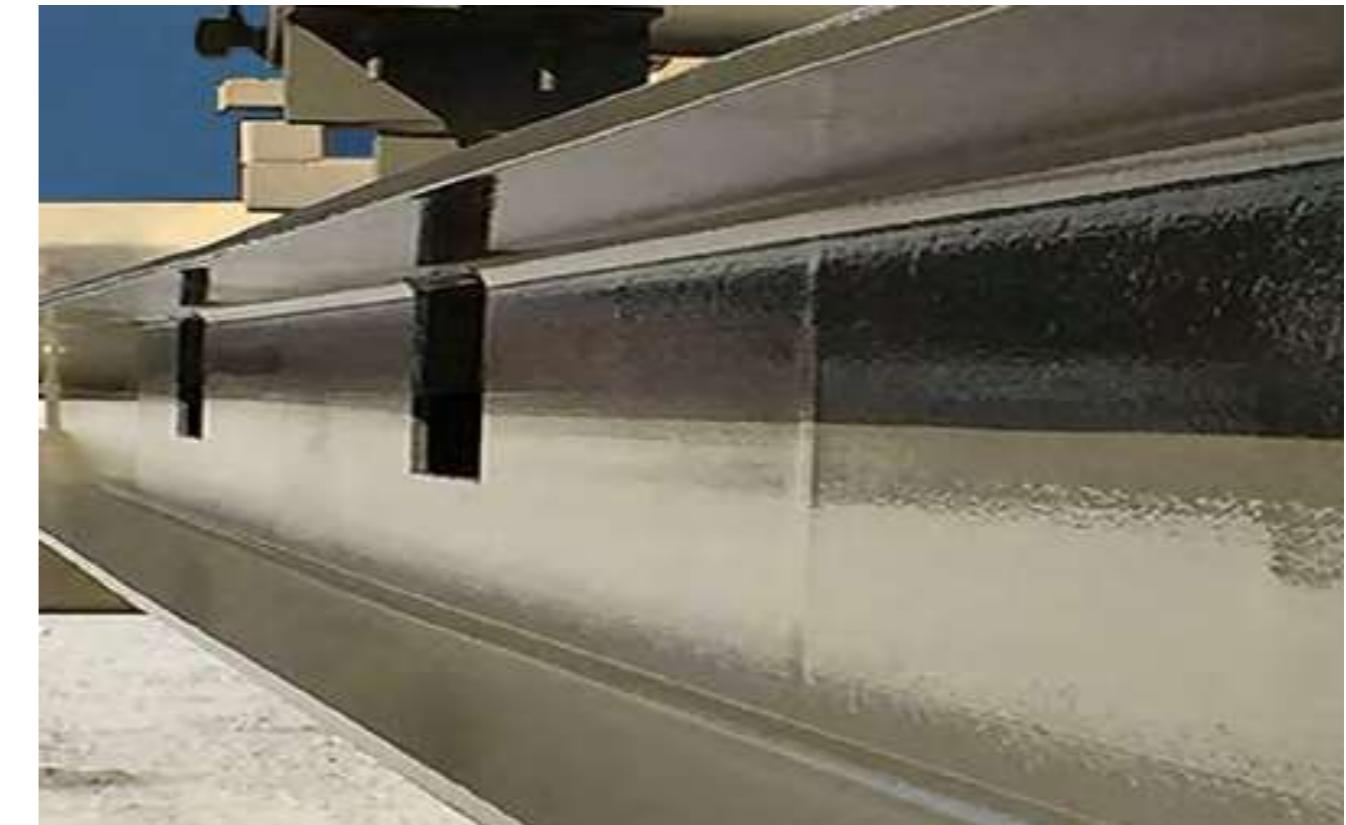

Hidrofobik Permanen - Membersihkan Diri



SI21/SI22

2-Komponen (2K)

Cat Terkuat Putih

untuk permukaan glossy atau satin

Artikel No : SI210000 2 L / 2.400 g
SI220000 2 L / 2.500 g

Konsumsi : 3 lapisan +/- 200 g/m² - 165 ml/m² 90 mikron = 12 m²

Area terjangkau : 2 lapisan +/- 130 g/m² - 110 ml/m² 60 mikron = 16 m²
1 lapisan +/- 65 g/m² - 55 ml/m² 30 mikron = 24 m²

Kekerasan : H8

Digunakan untuk : Besi, aluminum, kayu, fiberglass, gelcoat epoksi, beton, batu mineral

Lokasi : Kapal, tank, truk, pesawat, bangunan, jembatan, dll.



Cara menggunakan: Halaman 38



SI21/SI22 adalah cat permukaan dengan 2 komponen berwarna yang mengikat molekul dan memberikan (transformasi menjadi keramik) perlindungan permanen pada permukaan.

Tiga langkah sederhana: Bersihkan, Keringkan dan Aplikasikan

- Air dan kotoran tidak bisa untuk menembus dan mudah dihilangkan
- Lapisan ini bersifat hidrofobik permanen.
- Waktu pembersihan atau restorasi akan sangat cepat.
- Tahan terhadap semua jenis bahan kimia dan radiasi UV
- Lapisan anti polusi dan anti korosi
- Lapisan ini dapat menahan suhu 300°C, cocok untuk membuat dinding tahan api dan paling baik,
- Waterproof solusi untuk membuat tahan air



Perlindungan permanen



Anti-karat



Permanen hidrofobik & Waterproof



Anti-polusi



Anti-rayap (kayu)



Anti alga (air)



Perlindungan UV



Mudah dibersihkan bersihkan sendiri



Impact Resistance 1kg / 2lbs



Thermal Shock-Resistant

Dapat bertahan 25 tahun+

Kejutan termal - Tahan benturan



SI31

2-komponen (2K)

Topcoat Transparan Bertekstur

untuk permukaan semi gloss



Artikel No	: SI312000 2 L / 2.000 gr
Konsumsi	: 3 lapis $+/- 225 \text{ g/m}^2 - 225 \text{ ml/m}^2$ 90 mikron = 9 m ²
Area terjangkau	: 2 lapis $+/- 150 \text{ g/m}^2 - 150 \text{ ml/m}^2$ 60 mikron = 18 m ² : 1 lapisan $+/- 75 \text{ g/m}^2 - 75 \text{ ml/m}^2$ 30 mikron = 27 m ²
Kekerasan	: H9
Digunakan untuk	: Cat/permukaan seperti: Besi, beton, poliester, batu mineral, kayu, keramik, akrilik permukaan glossy, dalam atau luar ruangan.
Lokasi	: Bangunan, bandara, lepas pantai, jembatan, terowongan hotel dan proyek perumahan pribadi, dll.

Cara menggunakan: Halaman 38

SI31 adalah sistem coating bertekstur semi gloss dengan 2-komponen permanen yang mengikat molecular dan permanen (transformasi menjadi keramik) pada permukaan yang dicat dan halus yang tidak dicat sehingga menghasilkan perlindungan permanen dan tahan lama.


Tiga langkah sederhana Bersihkan, Keringkan dan Aplikasikan, menghasilkan:

- Super untuk tangga dan tempat licin indoor atau outdoor
- Waterproofing untuk kolam renang dll.
- Waktu pembersihan dinding dan/atau terowongan, restorasi akan sangat cepat.
- Tahan terhadap semua jenis bahan kimia dan radiasi UV
- Efek refecting menurunkan suhu di dalam dan dapat memiliki pengaruh positif pada tagihan listrik Anda.
- Lapisan anti polusi dan anti korosi
- Lapisan ini dapat menahan suhu 300°C cocok untuk membuat dinding tahan api dan paling baik solusi membuat atap dan kamar mandi tahan air (waterproof)
- Dapat bertahan hingga 30 tahun+

- Perlindungan permanen
- Anti-karat (alu-besi)
- Permanen hidrofobik & Waterproof
- Anti-polusi
- Anti-rayap (kayu)
- Anti alga (air)
- Perlindungan UV
- Mudah dibersihkan bersihkan sendiri
- Resistensi Dampak 1kg / 1 Meter
- Kejutan Termal Tahan



Anti Selip - Pengurangan Kebisingan

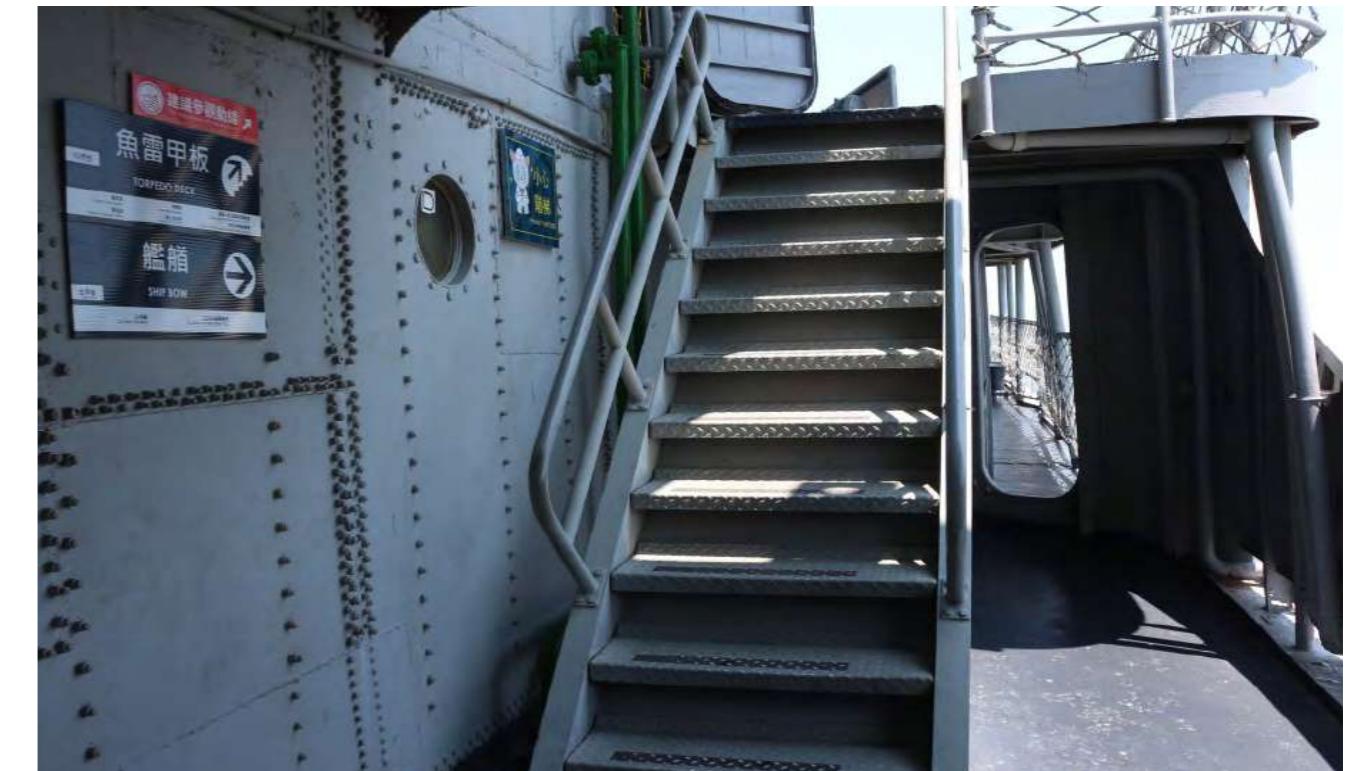

SI14

3-Komponen (3K)

Antifouling Paling Cerdas

hitam/merah/biru/abu-abu

Artikel No : SI141000-BK-RD-BL-GR 1 L / 1.000 g
 : SI144000-BK-RD-BL-GR 4 L / 4.300 g

Konsumsi : 2 lapis $308 \text{ g/m}^2 - 286 \text{ ml/m}^2 = 200 \text{ mikron} / 14\text{m}^2$

Area terjangkau : 1 lapisan $154 \text{ g/m}^2 - 143 \text{ ml/m}^2 = 100 \text{ mikron} / 28\text{m}^2$

Kekerasan : H7

Digunakan untuk : Gelcoat, fiberglass, baja, aluminium, plastik, kayu

Lokasi : Marine Antifouling (lingkungan lembab)



Cara menggunakan: Halaman 38

SI14 adalah sistem antifouling 3 komponen yang sangat kuat dan ramping yang membentuk matriks ikatan molekul yang tahan lama (transformasi menjadi keramik) yang menghasilkan perlindungan permukaan yang unggul.

Lapisan tersebut menipu mikroorganisme untuk memahami air biasa

di depan mereka, bukannya lambung kapal; akibatnya mereka sering tidak berusaha untuk menetap di lambung kapal.

Karena kombinasi silikon hidrofobik dan polimer hidrofilik, mereka tidak dapat lagi mengenali permukaan dengan jelas, atau membedakan lambung secara jelas dari air laut.

Tiga langkah sederhana: Bersihkan, Keringkan, dan Terapkan.

- Mudah melepaskan algea
- Permukaan pemolesan sendiri yang sangat halus
- Cupper Organik dan Pelepasan Timah Non Biosidal
- Lapisan ini memiliki efek hidrofobik yang luar biasa.
- Tahan terhadap semua jenis bahan kimia dan radiasi UV.
- Lapisan ini dapat menahan suhu 300°C

Akan bertahan semi permanen hingga 8 tahun+

- Mudah diaplikasikan
Dapat dicat ulang
- Menghemat biaya
perawatan
- Cupper dan Timah Organik
Pelepasan Non Biocidal
- Permukaan Super Sleek
Rilis Algea <6 knots
- Permanen hidrofobik
- Mudah dibersihkan
bersihkan sendiri
- Hemat bahan bakar
- Resistensi Dampak
1kg dari tinggi 80cm
- Tahan Guncangan
Termal



Super Halus - Menghemat Bahan Bakar



SI13

2-komponen (2K)

Cat Putih Terkeren

untuk permukaan kulit telur



Article Nr. : SI132000 2 L / 3.300 g White

Cara menggunakan: Halaman 38

Consumption	: 2 lapis +/- 235 g/m ² - 143 ml/m ² 90 micron = 14 m ²
Reachable area	: 1 lapisan +/- 118 g/m ² - 72 ml/m ² 45 micron = 28 m ²
Kekerasan	: H7
Digunakan untuk	: Beton batu alam, kayu, besi, fiberglass, cat
Lokasi	: Bisa digunakan untuk gedung hotel dan perumahan swasta (indoor dan outdoor) dll.

SI13 adalah cat permukaan dengan 2 komponen berwarna yang mengikat molekul dan memberikan (transformasi menjadi keramik) perlindungan permanen pada permukaan.

Tiga langkah sederhana: Bersihkan, Keringkan dan Aplikasikan

- Air dan kotoran tidak bisa untuk menembus dan mudah dihilangkan.
- Lapisan ini memiliki efek hidrofobik/efek tolak air yang luar biasa.
- Waktu pembersihan atau restorasi akan sangat cepat.
- Tahan terhadap semua jenis bahan kimia dan radiasi UV
- Lapisan anti polusi dan anti korosi
- Lapisan ini dapat menahan sampai suhu 300°C sehingga cocok untuk membuat dinding tahan api.
- Waterproof solusi untuk membuat tahan air

Dapat bertahan 25 tahun+



Pendinginan Pasif - Hemat Energi

	Perlindungan permanen
	Anti-karat (alu-besi)
	Permanen hidrofobik & Waterproof
	Anti-polusi
	Anti-rayap (kayu)
	Anti alga (air)
	Perlindungan UV
	Mudah dibersihkan bersihkan sendiri
	Resistensi Dampak 1kg / 1 Meter
	Kejutan Termal Tahan



SI15

1-komponen (1K)

Cat Putih Terkeren

untuk permukaan kulit telur



Artikel No	: SI152000 2 L / 3.000 g Putih
Konsumsi	: 2 lapis +/- 235 g/m ² - 143 ml/m ² 90 mikron = 14 m ²
Area terjangkau	: 1 lapisan +/- 118 g/m ² - 72 ml/m ² 45 mikron = 28 m ²
Kekerasan	: H6
Digunakan untuk	: Beton batu alam, kayu, besi, fiberglass, cat
Lokasi	: Bisa digunakan untuk gedung hotel dan perumahan swasta (indoor dan outdoor) dll.

Cara menggunakan: Halaman 38

SI15 adalah cat permukaan dengan 1 komponen berwarna yang mengikat molekul dan memberikan (transformasi menjadi keramik) perlindungan permanen pada permukaan.

Tiga langkah sederhana: Bersihkan, Keringkan dan Aplikasikan

- Air dan kotoran tidak bisa untuk menembus dan mudah dihilangkan.
- Lapisan ini bersifat hidrofobik permanen.
- Waktu pembersihan atau restorasi akan sangat cepat.
- Tahan terhadap semua jenis bahan kimia dan radiasi UV
- Lapisan anti polusi dan anti korosi
- Lapisan ini dapat menahan suhu 300°C, cocok untuk membuat dinding tahan api dan paling baik,
- Waterproof solusi untuk membuat tahan air



Perlindungan permanen



Anti-karat (besi)



Permanen hidrofobik & Waterproof



Anti-polusi



Anti-rayap (kayu)



Anti-alga (air)



Perlindungan UV



Mudah dibersihkan bersihkan sendiri

Dapat bertahan hingga 20 tahun+




Resistensi kimia - Ketahanan suhu 300°C



Pencampuran warna tidak pernah semudah ini!!!

X-SMART adalah versi modular dari seri dispenser yang terkenal, sangat hemat biaya efektif dan mudah dioperasikan, dengan perawatan yang rendah

Mixer warna ini memiliki desain yang kuat dan tubeless, dibuat dengan teknologi pompa yang telah dipatenkan (untuk mengurangi limbah) dan fitur yang identik, menjadikannya dispenser yang sangat canggih, idealnya cocok untuk mengurangi kapasitas.

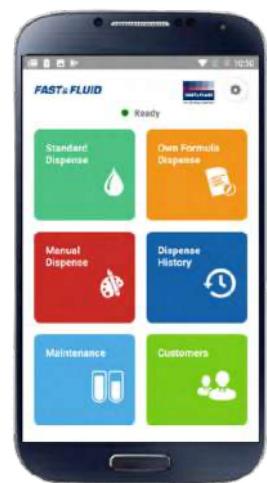

X-SMART
Pelat penstabil

16 bahan kimia Pewarna Kelas Tinggi



Titanium White
Masstone
Tint
844-0061 4 L



Quinacridone Red
Masstone
Tint
844-0451 1 L



Scarlet Red
Masstone
Tint
844-0526 1 L



Lead Free Orange
Masstone
Tint
844-0982 1 L



Trans Red Oxide
Masstone
Tint
844-1054 1 L



Red Oxide
Masstone
Tint
844-1063 1 L



Burnt Umber
Masstone
Tint
844-1352 1 L



Trans Yellow Oxide
Masstone
Tint
844-1852 1 L



Yellow Oxide
Masstone
Tint
844-1863 1 L



Lead Free Med Yellow
Masstone
Tint
844-2555 1 L



Yellow
Masstone
Tint
844-2826 1 L



PHTHALO Green
Masstone
Tint
844-5558 1 L



Quinacridone Violet
Masstone
Tint
844-9451 1 L



Lamp Black
Masstone
Tint
844-9955 1 L



PHTHALO BLUE
Masstone
Tint
844-7262 1 L

Kartu warna

Perumahan			
SI13 Putih Egg-Shell (cangkang telur)	15/25 (20/60°)	SI15 Putih Egg Shell (cangkang telur)	18/28 (20/60°)
SI21 Putih Gloss	49/77 (20/60°)	SI41 Bertekstur Putih Semi Gloss	41/69 (20/60°)
SI22 Putih Satin	33/59 (20/60°)	SI42 Bertekstur Putih Matte	11/21 (20/60°)
Asli	RAL 9018		RAL 3015
Coolest putih	Papirus putih		Merah muda muda
RAL 9001	RAL 9022	RAL 5007	
Putih krem	Mutiara abu-abu muda	Putih pastel	
RAL 9002	RAL 9023	RAL 4009	
Putih abu-abu	Mutiara abu-abu gelap	Ungu pastel	
RAL 9003	RAL 1000	RAL 6027	
Sinyal putih	Hijau krem	Hijau muda	
RAL 9004	RAL 1001	RAL 7000	
Sinyal hitam	Krem	Tupai abu-abu	
RAL 9005	RAL 1002	RAL 1036	
Hitam pekat	Pasir kuning	Emas mutiara	
RAL 9006	RAL 1011	RAL 8029	
Aluminium putih	Beige coklat	Tembaga mutiara	
RAL 9007	RAL 1013	RAL 4012	
Aluminium abu-abu	Putih mutiara	Blackberry mutiara	
RAL 9010	RAL 1014	RAL 5025	
Putih alami	Gading	Mutiara gentian biru	
RAL 9011	RAL 1015	RAL 6036	
Grafit hitam	Gading ringan	Hijau opal mutiara	
RAL 9016	RAL 9017	RAL 8016	
Lalu lintas putih	Lalu lintas hitam	Braun kayu mahoni	

Kayu

Si11 Transparan Gloss 51/78 (20/60°)

Si12 Transparan Matte 11/21 (20/60°)



Si11 Transparan



Si11 Ringan





Si11 Kacang



Si11 Kolonial

Industrial		
Si11 Transparan Gloss	51/78 (20/60°)	
Si21 Putih Gloss	49/77 (20/60°)	
Si22 Putih Satin	33/59 (20/60°)	
Asli		
Transparan		
RAL 1026		
Kuning bercahaya		
RAL 3020		
Lalu Lintas Merah		
RAL 9005		
Hitam pekat		
RAL 1004		
Kuning keemasan [Cat]		
RAL 6002		
Hijau daun [J.D Deere]		
RAL 7035		
Abu-abu muda		
RAL 7011		
Abu-abu gelap		
RAL 7001		
Perak abu-abu		
RAL 8002		
Sinyal coklat		
RAL 8025		
Coklat pucat		

Marine	
SI12 Transparan Matte	
SI41 Bertekstur Putih Semi G	
SI42 Bertekstur Putih Matte	
Asli	
Coolest putih	
RAL 9010	
Putih alami	
RAL 9001	
Putih krem	
RAL 5023	
Biru Jauh	
RAL 1028	
Bus sekolah kuning	
RAL 7001	
Abu-abu	
RAL 1015	
Gading ringan	
RAL 9016	
Putih alami	
RAL 9001	
Krim	
RAL 1001	
Krem	
RAL 1020	
Kuning zaitun	

11/21 (20/60°) loss 41/69 (20/60°)	Si31 Bertekstur Transparan Sem Si33 Bertekstur Hitam Sem
11/21 (20/60°)	
	 RAL 3000
	Api merah
	 RAL 2004
	Burgundy
	 RAL 7036
	Platinum
	 RAL 9005
	Hitam pekat
	 RAL 5018
	Biru pirus
	 RAL 6027
	Hijau muda
	 RAL 5000
	Biru ungu
	 RAL 5012
	Biru muda
	 RAL 5002
	Biru laut
	 RAL 5013
	Biru safir
	 RAL 5005
	Sinyal biru

Militär

ai Gloss 41/69 (20/60")

ai Gloss 41/69 (20/60")

Asli

Matte transparan

RAL 7021

Abu-abu biru

RAL 9005

Hitam pekat

RAL 6006

Hijau NATO

RAL 7024

Grafit abu-abu

RAL 1015

Pasir gurun

Camo krem

Camo abu-abu tua

Kamuflase coklat tua

RAL 6022

Zaitun drab

Sangat gelap drab

A vertical column of color swatches on the left and a large industrial machine on the right. The color swatches, from top to bottom, are: 'Batu cahaya' (RAL 6001, light beige), 'Hijau perunggu' (RAL 6451, dark green), 'Brunswick hijau' (RAL 7015, dark grey-green), 'Abu-abu laut gelap' (RAL 5008, dark slate grey), and '[RAF] Biru abu-abu' (dark blue-grey). To the right of the swatches is a large, dark grey industrial machine, possibly a powder coating booth, with a control panel and a small inset image of a smartphone displaying a control interface.



Apa itu NANO-CERAMIC UVA Topcoat?

NANO-CERAMIC® UVA Topcoat adalah sistem pelapisan pelindung revolusioner dengan VOC rendah, bebas PFAS, dan mampu meratakan sendiri, yang membentuk penghalang hidrofobik ultra-keras seperti kaca—ideal untuk lingkungan laut berkinerja tinggi.

Dirancang khusus untuk daya tahan ekstrem dan hasil akhir mengkilap yang halus, UVA Topcoat memberikan ketahanan luar biasa terhadap air laut, paparan UV intens, biofouling, serta bahan kimia laut keras seperti asam fluorida (HF), asam klorida, dan asam sitrat—semuanya tetap aman dan sesuai untuk penggunaan di kapal (aman untuk kontak dengan makanan).

Didukung teknologi nano canggih, UVA Topcoat memperpanjang umur permukaan laut dengan melindungi resin poliester, epoksi, poliuretan, dan akrilik, baja, aluminium, komposit, serta kayu dari korosi, kerusakan permukaan, dan keausan lingkungan—menjadikannya solusi yang sangat serbaguna untuk hampir semua permukaan.

Kenapa UVA Topcoat Jadi Terobosan Perlindungan Laut?

Selama beberapa dekade, pelapis pelindung seperti epoksi, poliuretan (PU), dan akrilik telah menjadi standar industri. Namun, semuanya memiliki kelemahan utama—degradasi akibat UV. Paparan sinar matahari yang berkepanjangan menyebabkan pelapis ini menguning, retak, dan rusak, yang berujung pada biaya perawatan tinggi dan kerusakan dini.

Di mana UVA Topcoat dapat digunakan untuk aplikasi?

UVA Topcoat sangat serbaguna dan cocok untuk berbagai aplikasi kelautan:


- Yacht & Kapal Plesiar – Lambung, dek, bagian atas, dan superstruktur
- Speedboat – Perlindungan UV dan hasil akhir sangat licin untuk performa tinggi
- Infrastruktur Laut – Dermaga, jembatan apung, ponton, dan struktur terendam
- Interior Kapal – Meja, countertop, kabin, dinding, dan panel dekoratif
- Kapal Komersial – Lambung luar, tangki ballast, jalur jalan, dan ruang mesin
- Perlindungan Antifouling – Ideal untuk kapal yang sering beroperasi atau disimpan di darat

Cocok untuk kapal baru maupun retrofit, UVA Topcoat dapat diaplikasikan pada berbagai substrat dan kondisi operasional dengan mudah.

Lapisan hidrofobik tingkatkan kecepatan & hemat BBM?

Ya—permukaan superhidrofobik kami mengurangi hambatan hingga 23,4%, memberikan akselerasi 31% lebih cepat dibanding permukaan tanpa pelapis dan 27% lebih cepat dibanding pelapis antifouling konvensional (Sumber: IPTEK ITS, 2023).

Cara Kerjanya

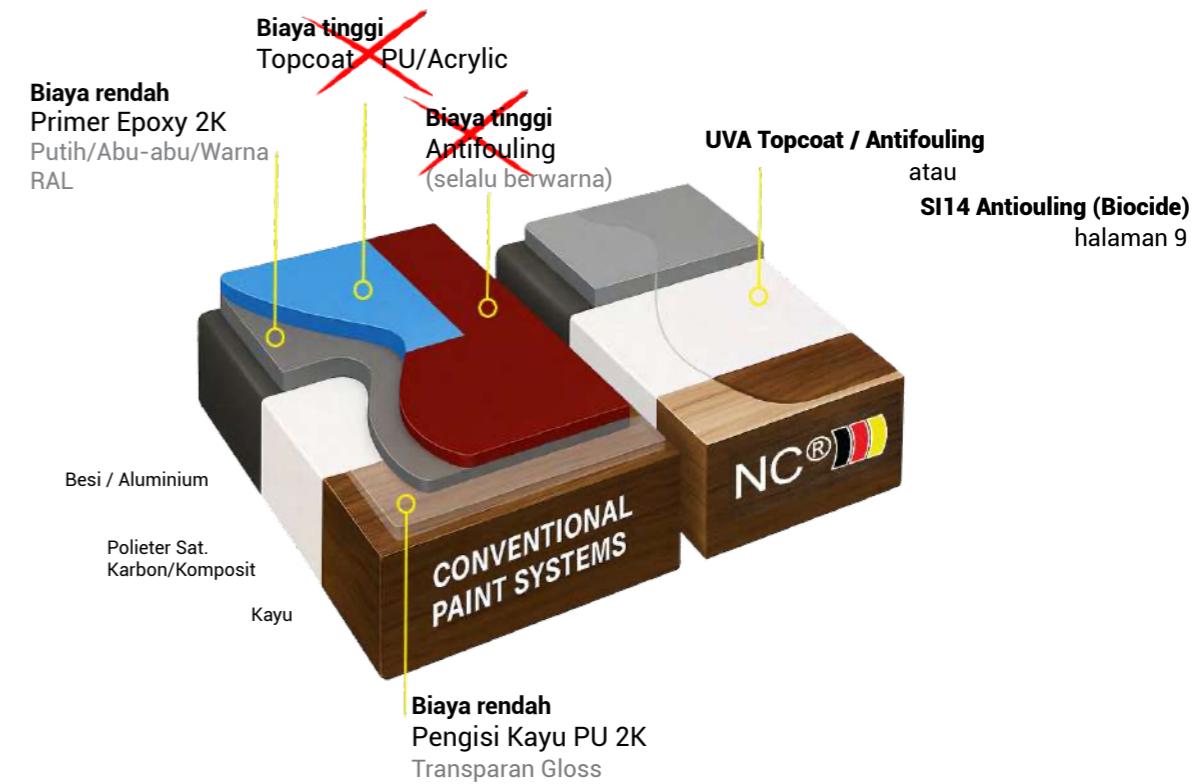

Kinerja Unggul dengan Biaya Terendah

UVA Topcoat bukan sekadar pelapis biasa—ini adalah solusi generasi baru yang menggantikan sistem multi-layer yang rumit dan mahal dengan satu lapisan berkinerja tinggi.

Dengan diaplikasikan langsung di atas primer berbiaya rendah, UVA Topcoat menghilangkan kebutuhan cat finishing yang mahal. Kimia cerdas dan proses sederhana ini membuat sistem topcoat tradisional menjadi usang.

Baik untuk industri, kelautan, infrastruktur, maupun dekoratif, UVA Topcoat menyederhanakan proses dan melipatgandakan nilai—membuktikan bahwa kinerja sejati tidak harus mahal.

Kebebasan dalam Perlindungan Bertahun-tahun

Perlindungan Tahan Lama, Lapisan demi Lapisan

Satu lapisan tipis 6 μm yang diaplikasikan dengan teknologi semprot HVLP dapat memberikan perlindungan hingga 8 tahun. Butuh ketahanan lebih? Tinggal tambahkan lapisan—sesederhana itu.

Aplikasikan basah-di atas-basah: setelah lapisan pertama kering sentuh (masih sedikit lengket), langsung semprotkan lapisan berikutnya. Metode ini mencegah terjebaknya gas dan membentuk film mulus yang tahan bahan kimia, memiliki sifat hidrofobik, serta membuat permukaan lebih mudah dibersihkan dan dirawat.

Cakupan & Efisiensi Aplikasi



UVA Topcoat dirancang untuk efisiensi maksimal dengan penggunaan material minimal—memberikan perlindungan berkinerja tinggi dengan volume jauh lebih sedikit dibandingkan pelapis tradisional.

Penggunaan yang direkomendasikan sekitar $\pm 12,5 \text{ g/m}^2$ per lapis (dengan lap atau semprot), menghasilkan ketebalan film sekitar 6 mikron, dengan 1 liter dapat menutup hingga 80 m^2 .

Opsi Pewarnaan untuk Aplikasi Kelautan

Untuk estetika yang disesuaikan, UVA Topcoat dapat diberi warna menggunakan pewarna kami (halaman 30-31). Pigmen berkinerja tinggi bebas pelarut ini memberikan stabilitas warna yang tahan lama dan ketahanan terhadap UV—sempurna untuk lingkungan kelautan di mana perlindungan dan penampilan sama-sama penting.


Ideal untuk kapal pesiar, dek, interior, atau permukaan terlihat lainnya yang memerlukan hasil akhir berwarna yang tahan lama tanpa mengorbankan sifat hidrofobik dan ketahanan kimia dari pelapis.

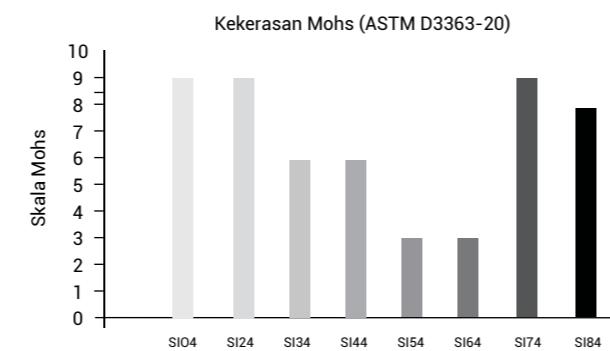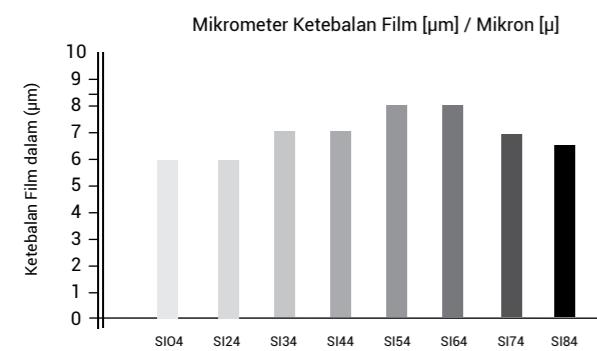

Perbandingan Kualitas dengan cat tradisional

Jika ditulis dengan huruf tebal berarti kekurangan dalam kualitas..

Karakteristik	Akrilik Lateks Dinding Plafon	Akrilik Dinding Lantai	Epoxi Lantai	Polyurethane Waterproofing	UVA Topcoat Semua Permukaan
Primer	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Kekuatan Adhesi	Ya	Ya	Grinding	Buruk	Sangat Baik
Uji Baret	Buruk	Buruk	Baik	Buruk	Sangat Baik
Resistensi Abrasi	Buruk	Buruk	Baik	Buruk	Sangat Baik
Resistensi Radiasi UV	Rata Rata	Rata Rata	Buruk	Baik	Sangat Baik
Agen Atmosfer Artificial	Buruk	Buruk	Baik	Baik	Sangat Baik
Stabilitas Warna	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik
Stabilitas Gloss	Buruk	Buruk	Baik	Baik	Sangat Baik
Resistensi Kimia	Baik	Baik	Baik	Buruk	Sangat Baik
Tahan Kimia Berat	Buruk	Buruk	Rata Rata	Buruk	Sangat Baik
Ketahanan suhu	60°C	91°C	177°C	263°C	300°C
Syok Suhu Perlawan	Baik	Baik	Buruk	Baik	Sangat Baik
Permeabilitas Karbon Dioksida	Buruk	Buruk	Baik	Buruk	Sangat Baik
Uap air permeabilitas	Rata Rata	Rata Rata	Baik	Rata Rata	Sangat Baik
Resistensi Penyerapan Air	1%	1%	2%	3%	0%
Perubahan pada 70°C	Buruk	Buruk	Baik	Rata Rata	Sangat Baik
Kekuatan Adhesi Tarik	Rata Rata	Rata Rata	Baik	Buruk	Sangat Baik
Resistensi dampak	Rata Rata	Rata Rata	Baik	Buruk	Ya
Anti-Grafiti	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
Anti-Rayap (kayu)	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
Membersihkan Diri Hidrofobik	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
Mudah untuk dibersihkan	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
Total Solar Reflectance (TSR)	60	60	Lantai	60	88
Daya tahan (tahun)	5-7	5-7	15	15	8/16/24

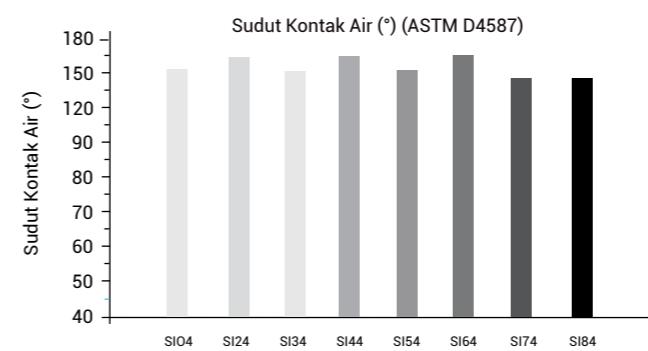

S104

1-Component (1K)

H9 UVA Topcoat Transparan

untuk permukaan gloss




Artikel No	: S1041LUVA 1 L / 920 g S10405LUVA 500 ml / 460 g
Konsumsi	: 3 lapis +/- 34.6 g/m ² - 37.5 ml/m ² 18 mikron = 20 m ²
Area terjangkau	: 2 lapis +/- 23.0 g/m ² - 25.0 ml/m ² 12 mikron = 40 m ²
	: 1 lapisan +/- 11.5 g/m ² - 12.5 ml/m ² 6 mikron = 80 m ²
Kekerasan	: H9 / Fleksibilitas ISO 1520 >21mm
Digunakan untuk	: Sistem ini dapat diaplikasikan secara langsung maupun tidak langsung pada semua jenis permukaan non-pori. Silakan merujuk ke halaman 4 brosur ini untuk gambaran detail.
Lokasi	: Bangunan, bandara, lepas pantai, jembatan, terowongan hotel dan proyek perumahan pribadi, dll.

Cara menggunakan: halaman 39



Tampilan secara visual?




S104 adalah sistem pelapis dan cat berkinerja tinggi 1-komponen yang sangat kuat, yang membentuk matriks ikatan molekul yang tahan lama (transformasi menjadi ceramic), menghasilkan perlindungan permanen pada permukaan.

Tiga langkah sederhana: Bersihkan, Keringkan, dan Aplikasikan.

- Dengan mudah menolak air, kotoran, debu, dan polutan.
- Pelapis ini bersifat hidrofobik permanen.
- Memulihkan lapisan yang rusak dan mengurangi frekuensi pembersihan.
- Tahan terhadap segala jenis bahan kimia dan radiasi UV.
- Memiliki sifat anti-polusi dan anti-korosi yang unggul.
- Pelapis ini dapat menahan suhu hingga 300°C.
- Daya rekat sangat baik bahkan pada kaca atau baja tahan karat.
- Dapat disemprotkan secara multilapis.
- Tersedia dalam hasil akhir transparan, opaque (pekat), warna solid, atau warna transparan cerah.

Dapat Bertahan: 8, 16, atau 24 tahun (tergantung ketebalan lapisan)

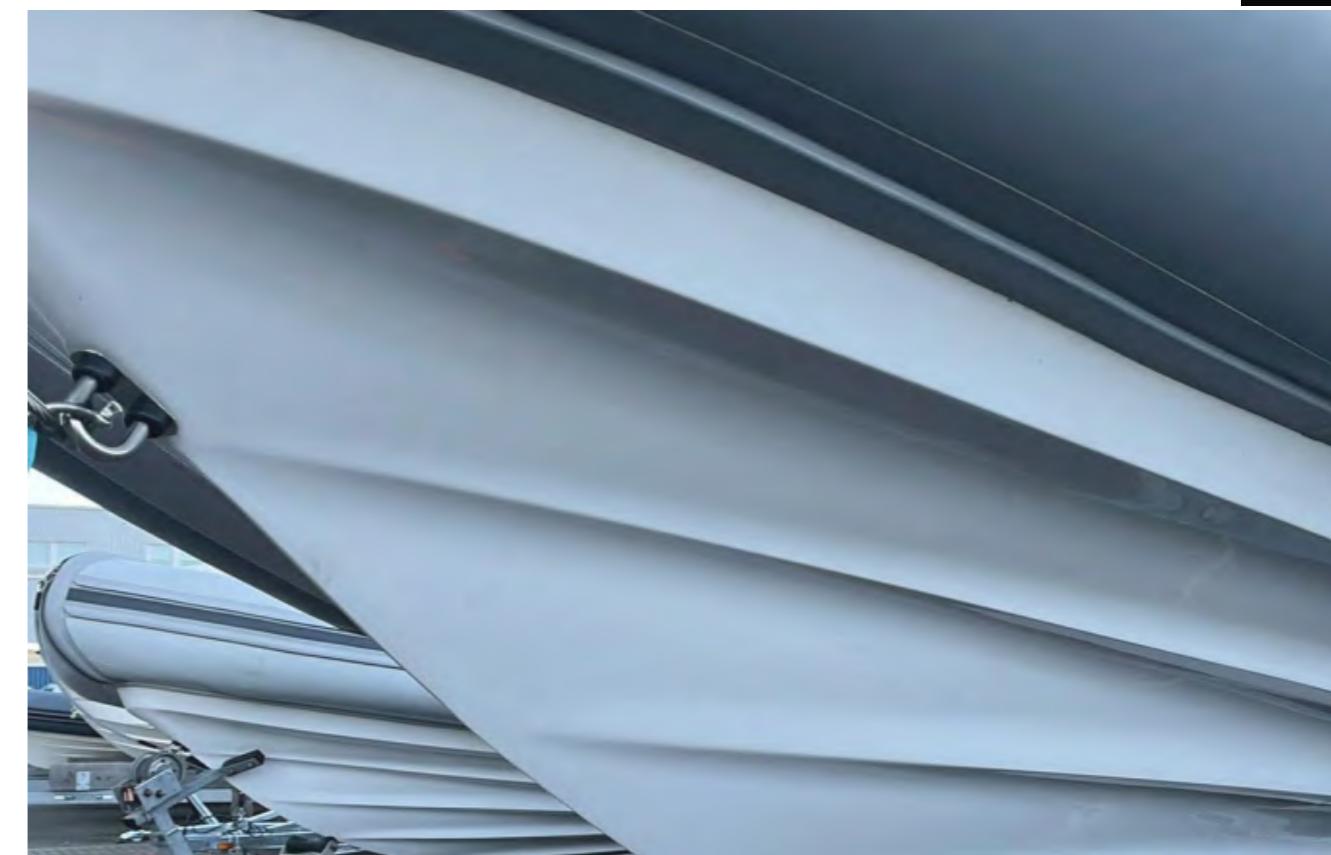

Lebih Cepat – Irit BBM

- | | |
|--|-------------------------------------|
| | Anti-karat (alu-besi) |
| | Permanen hidrofobik & Waterproof |
| | Anti-polusi |
| | Anti-rayap (kayu) |
| | Anti alga (air) |
| | Perlindungan UV |
| | Mudah dibersihkan bersihkan sendiri |
| | Resistensi Dampak 1kg / 1 Meter |
| | Kejutan Termal Tahan |



SI24 1-Component (1K)

H9 UVA Topcoat Transparan untuk permukaan matte



Artikel No	: SI241LUVA 1 L / 970 g SI2405LUVA 500 ml / 485 g
Konsumsi	: 3 lapis +/- 34.6 g/m ² - 37.5 ml/m ² 18 mikron = 20 m ²
Area terjangkau	: 2 lapis +/- 23.0 g/m ² - 25.0 ml/m ² 12 mikron = 40 m ²
	: 1 lapisan +/- 11.5 g/m ² - 12.5 ml/m ² 6 mikron = 80 m ²
Kekerasan	: H9 / Fleksibilitas ISO 1520 >21mm
Digunakan untuk	: Sistem ini dapat diaplikasikan secara langsung maupun tidak langsung pada semua jenis permukaan non-pori. Bisa dipersingkat jadi: Lihat halaman 4 brosur untuk detail..
Lokasi	: Bangunan, bandara, lepas pantai, jembatan, terowongan hotel dan proyek perumahan pribadi, dll.

SI24 adalah sistem pelapis dan cat berkinerja tinggi 1-komponen yang sangat kuat, yang membentuk matriks ikatan molekul yang tahan lama (transformasi menjadi ceramic), menghasilkan perlindungan permanen pada permukaan.

Tiga langkah sederhana: Bersihkan, Keringkan, dan Aplikasikan.


- Dengan mudah menolak air, kotoran, debu, dan polutan.
- Pelapis ini bersifat hidrofobik permanen.
- Memulihkan lapisan yang rusak dan mengurangi frekuensi pembersihan.
- Tahan terhadap segala jenis bahan kimia dan radiasi UV.
- Memiliki sifat anti-polusi dan anti-korosi yang unggul.
- Pelapis ini dapat menahan suhu hingga 300°C.
- Daya rekat sangat baik bahkan pada kaca atau baja tahan karat.
- Dapat disemprotkan secara multilapis.
- Tersedia dalam hasil akhir transparan, opaque (pekat), warna solid, atau warna transparan cerah.

Dapat Bertahan: 8, 16, atau 24 tahun (tergantung ketebalan lapisan)

Cara menggunakan: halaman 39



Tampilan secara visual?



Anti Gores - Tahan UV



- | | |
|--|---|
| | Near-permanent |
| | Anti-corrosion |
| | Permanent hydrophobic |
| | Anti-pollution |
| | Anti-algae |
| | UV protection |
| | Self-cleaning
Stays cleaner longer |
| | Impact Resistance
1kg / 2lbs |
| | Thermal Shock-Resistant |

Perlindungan Warna Kelas Kelautan – Super Transparan

Untuk kapal di mana bobot, kecepatan, dan ketahanan sangat penting, sistem pelapisan hibrida canggih kami menawarkan terobosan: warna transparan yang hidup atau hasil akhir metalik tanpa mengorbankan performa. Dengan mencampurkan Pewarna Super Transparan NANO-CERAMIC® ke dalam UVA Topcoat, Anda mendapatkan:

- Lapisan ultra-tipis (<15 mikron) = bobot minimal
- Kekerasan permukaan H9 = ketahanan gores maksimal
- Hidrofobik & anti-fouling = pembersihan cepat, hambatan lebih rendah
- Tahan UV & garam = daya tahan kelas kelautan
- Bening atau berwarna: tetap mempertahankan visibilitas melalui kaca atau plexiglass
- Efek metalik opsional untuk hasil akhir kelautan yang kustom

Sempurna untuk:

- Penutup & kaca depan plexiglass
- Kaca kabin, partisi, skylight
- Panel & konsol serat karbon
- Trim & detail stainless/aluminium



TRANS YELLOW A-2R 130
Masstone
Tint 77492-1 100 ml



TRANSOXIDE RED A-G 130
Masstone
Tint 77491-1 100 ml



YELLOW A-N4G 100-ST
Masstone
Tint 279376 100 ml



RED A-P2Y 100-ST
Masstone
Tint 289404 100 ml



PINK A-EB 100-ST
Masstone
Tint 287516 100 ml



BLUE A-BTR 100-ST
Masstone
Tint 290247 100 ml



YELLOW A-F2G 100
Masstone
Tint 11785 100 ml



RED A-D3GD 130
Masstone
Tint 56110 100 ml



YELLOW A-H3G 100
Masstone
Tint 11781 100 ml



PINK A-E 130
Masstone
Tint 73915 100 ml



YELLOW A-HRD 100
Masstone
Tint 21108 100 ml



RED VIOLET A-ER 130
Masstone
Tint 73900 100 ml



ORANGE A-HLD 100
Masstone
Tint 11780 100 ml



VIOLET A-RL 100
Masstone
Tint 51319 100 ml



BLUE A-BG 100
Masstone
Tint 74160 100 ml



GREEN A-GNX 130
Masstone
Tint 74260 100 ml



BLACK A-N 100
Masstone
Tint 77266 100 ml



OXIDE YELLOW A-BV 100
Masstone
Tint 771740 100 ml



OXIDE YELLOW A-CR 100
Masstone
Tint 77310 100 ml



OXIDE YELLOW A-R 100
Masstone
Tint 77492 100 ml



OXIDE RED A-B 100
Masstone
Tint 77491 100 ml



WHITE A-R 100
Masstone
Tint 77891 100 ml

BLACK A-NB 100-ST
Masstone
Tint 289518 100 ml

BLACK A-NY 100-ST
Masstone
Tint 272060 100 ml

OXIDE RED A-B 100
Masstone
Tint 77491 100 ml

WHITE A-R 100
Masstone
Tint 77891 100 ml

SIX1

2-Komponen (2K)

Primer Epoxy Poliamida

tugas berat - anti korosi



Artikel No : SIX11250-WH/GR 1.25 L / 1.45 kg SIX15000-WH/GR 5 L / 5.8 kg

Konsumsi : 2 lapis +/- 240 g/m² - 250ml/m² 80 micron = 5 m²

Area terjangkau : 1 lapisan +/- 120 g/m² - 125ml/m² 40 micron = 10 m²

Kekerasan : H5

Warna : Putih, abu abu or RAL (RAL pesanan minimum 250 pcs 5 L)

Digunakan untuk : Beton, baja, aluminium, fiberglass dan permukaan organik lainnya

Lokasi : Bangunan, laut, bandara, struktur lepas pantai, jembatan

SIX1 adalah cat dasar poliamida epoksi berbasis pelarut. Cat dasar ini digunakan untuk perlindungan korosi pada beton, baja tahan karat, baja galvanis, baja karbon dan baja paduan, aluminium dalam kondisi korosif dan memiliki daya rekat yang sangat baik pada semua substrat organik dan pada semua lapisan atas keramik kami. Cat dasar ini dapat diaplikasikan pada tingkat kelembapan relatif 40-80% dan dapat dicat ulang dalam waktu 8 jam pada suhu 30°C, 1 jam pada suhu 60°.



Cepat dicat ulang.



Daya rekat sangat baik.



SIX2

2-Komponen (2K)

Primer Surfacer Akrilik Alkyd

halus - pengubah permukaan



Article No : SIX21250-WH/GR 1.25 L / 1.45 kg SIX25000-WH/GR 5 L / 5.8 kg

Konsumsi : 2 lapis +/- 200 g/m² - 210 ml/m² 60 micron = 6 m²

Area terjangkau : 1 lapisan +/- 100 g/m² - 105 ml/m² 30 micron = 12 m²

Kekerasan : H3

Warna : Putih, abu abu

Digunakan untuk : Baja aluminium, kayu, fiberglass, dan sistem cat lama.

Lokasi : Bangunan, hotel, perumahan pribadi

SIX2 Pelapis permukaan 2K berkualitas tinggi (lapisan dasar dua komponen) untuk aplikasi pelapisan ulang otomatis, kelautan, dan industri yang membutuhkan permukaan halus. Primer ini memiliki daya rekat yang sangat baik pada semua substrat organik dan semua lapisan atas keramik kami. Primer ini dapat diaplikasikan pada kelembapan relatif 30-80% dan dapat dicat ulang dalam waktu 4 jam pada suhu 30°C, 1 jam pada suhu 60°.



Cepat dicat ulang.



Daya rekat sangat baik.



SIX3

2-Komponen (2K)

PU Primer - Pengisi Kayu / Batu Alam

pengurang penyerapan

Artikel No	: SIX31500 1.5 L / 1.4 kg
Konsumsi	: 2 lapis +/- 175 g/m ² - 185 ml/m ² 60 micron = 8 m ²
Area terjangkau	: 1 lapisan +/- 115 g/m ² - 95 ml/m ² 30 micron = 12 m ²
Kekerasan	: H4
Digunakan untuk	: Beton, kayu, batu alam
Lokasi	: Bangunan, laut, bandara, struktur lepas pantai, jembatan, hotel, perumahan pribadi, dll..

SIX3 adalah dempul kayu transparan yang mengandung pelarut. Primer ini digunakan sebagai modifikasi permukaan untuk kayu atau batu alam guna mengurangi penyerapan kapiler dan memiliki daya rekat yang sangat baik pada semua substrat organik dan pada salah satu lapisan atas keramik kami. Primer dapat diaplikasikan pada tingkat kelembapan relatif 40-80%.



-  Cepat dicat ulang.
-  Daya rekat sangat baik.



SIX4

1-Komponen (1K)

Primer Akrilik Berbasis Air

pengubah semua permukaan

Artikel No	: SIX41000-WH/GR 1 L / 1.2 kg SIX44000-WH/GR 4 L / 4.8 kg
Konsumsi	: 2 lapis +/- 240 g/m ² - 200 ml/m ² 60 micron = 5 m ²
Area terjangkau	: 1 lapisan +/- 120 g/m ² - 100 ml/m ² 30 micron = 10 m ²
Kekerasan	: H3
Warna	: Putih, abu abu or RAL (RAL pesanan minimum 250 pcs 5 L)
Digunakan untuk	: Beton, kayu, dinding kering dan cat lama berbahan dasar air
Lokasi	: Bangunan, dinding dan langit-langit di dalam atau luar ruangan

SIX4 Acrylic Water-Based Primer adalah primer-sealer serbaguna premium dengan daya rekat yang sangat baik, daya tutup yang kuat, dan daya tutup yang kuat. Ideal untuk permukaan interior dan eksterior, dapat menempel pada permukaan mengilap tanpa perlu diampelas, dapat menutup noda secara efektif, dan memberikan dasar yang halus untuk lapisan atas berbahan pelarut atau berbahan air.



-  Cepat dicat ulang.
-  Daya rekat sangat baik.
-  Bebas VOC



SIX5

2-Komponen (2K)

Dempul Polyester

sangat halus - dapat diampelas

Artikel No : SIX51000-WH/GR 1 kg

Warna : Putih, Abu Abu

Digunakan untuk : Baja, kayu, fiberglass, beton, plastik, cat lama

Lokasi : Bangunan, dinding dan langit-langit di dalam atau luar ruangan

SIX5 merupakan dempul berbahan dasar Epoxy 2 komponen berkualitas tinggi untuk aplikasi pelapisan ulang mobil, kelautan dan industri.



-  Cepat dicat ulang.
-  Daya rekat sangat baik.



SOLV

Thinner solvent

untuk semua jenis cat & coating kami

Artikel No : SOLV0400 400 ml / 345 g SOLV2000 2 L / 1.760 g SOLV5000 5 L / 4.400 g



Semua cat dan pelapis kami siap digunakan, untuk aplikasi semprotan tertentu, terutama warna gelap yang membutuhkan pigmen warna lebih dari rata-rata, mungkin perlu menggunakan sedikit pelarut yang lebih tipis untuk mencapai kemampuan mengalir yang

RETA/ACCL

Retarder
Accelerator


memperlambat atau mempercepat curing



Artikel No : RETA0400 400 ml / 345 g ACCL0200 200 ml / 180 g

Jika aplikasi Anda memerlukan waktu flash yang lebih lama (misalnya, pada suhu panas) untuk membangun lapisan dengan lapisan kedua atau ketiga, Anda dapat menambahkan RETA Retarder. Jika Anda ingin mempercepat proses curing dari UVA Topcoat, Anda dapat menambahkan ACCL Accelerator sebanyak 0,2%–0,4%, dengan maksimum < 0,4%. Bahan ini dapat mengurangi waktu pengeringan sebesar 30–70% dibandingkan dengan sistem tanpa katalis, dan kekerasan penuh dapat tercapai 1,5–2 kali lebih cepat.

Pindai Kode QR untuk TDS dan SDS

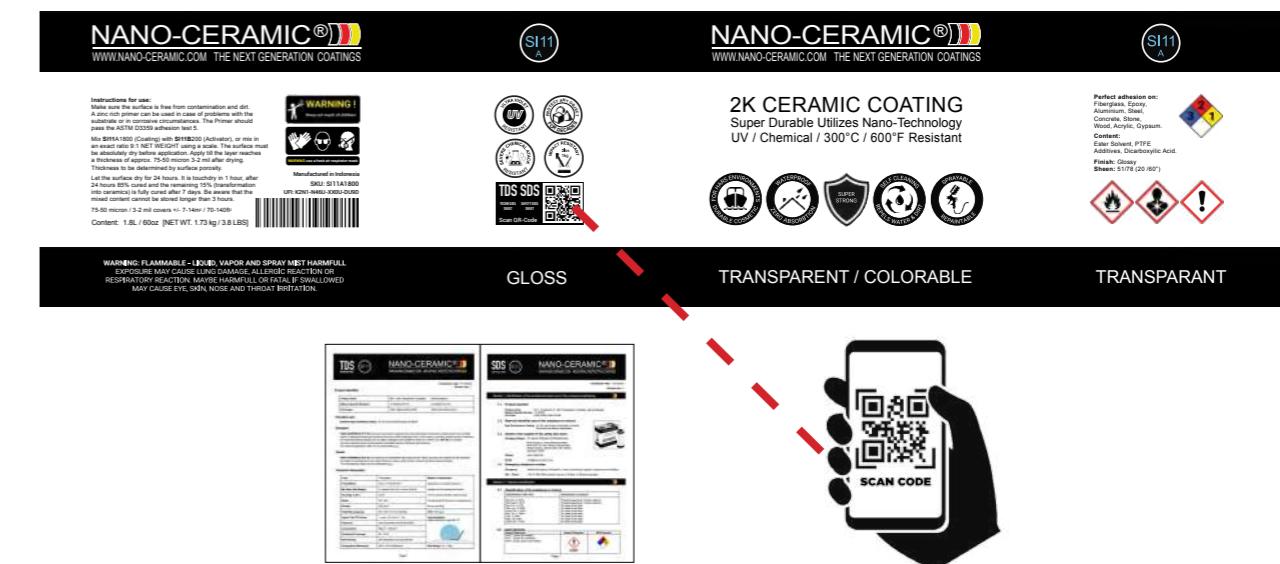

(Uji) Hasil Video Aplikasi



Cara menggunakan Sistem Coating Permanen:

Produk ini dapat *disimpan hingga 24 bulan (di lingkungan gelap yang kering dan suhu stabil)*

Suhu Pengolahan:
Suhu lingkungan: 5-30 °
C Hindari sinar matahari langsung, Hujan dan / atau kelembaban tinggi.

PENTING:
Sebelum Anda menggunakan produk NANO-CERAMIC pastikan Anda memakai perlengkapan pelindung yang sesuai. Kami selalu merekomendasikan untuk menggunakan setelan cat, masker respirator dan sarung tangan lateks atau nitril.

Thinner Solvent
Untuk semua jenis cat & ceramic coating kami
SOLV0400



400 ml / 350 g


Pakaian / Aplikator:



Respirator Udara Segar



Cat pakaian

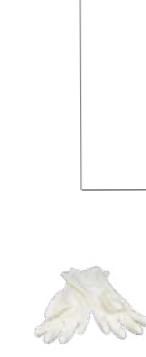

Sarung tangan (nitril)

Informasi aplikasi

Pelapis SI11/SI12/SI21/SI14/SI31 dapat diaplikasikan secara langsung atau tidak langsung pada semua permukaan (porous and non-porous) seperti beton, baja, kayu, akrilik, gypsum, permukaan yang dicat atau tidak dicat, di dalam ruangan, atau di luar ruangan. Permukaan di bawahnya akan sangat terlindungi dari erosi dan korosi dan akan tetap bersih lebih lama. Pembersihan menjadi lebih cepat, lebih mudah, dan lebih murah, karena agen pembersih khusus tidak diperlukan. Persiapan Pastikan permukaan bebas dari kontaminasi dan kotoran. Primer yang kaya seng dapat digunakan jika terjadi masalah dengan substrat. Peringatan permukaan harus benar-benar kering sebelum aplikasi dan harus tetap kering selama 6 jam setelah aplikasi setelah aplikasi!

Sistem Pelapisan Permanen 2 Komponen

Campurkan kaleng SI11B-SI12B-SI21B-SI31B dengan kaleng SI11A-SI12A-SI21A-SI31A dengan menuangkan kaleng B ke dalam kaleng A, atau ukur persis dengan BERAT BERSIH dengan perbandingan 9:1 menggunakan timbangan dan aduk rata. Campurkan SI14A2800 dengan SI14C0800 dengan menuangkan kaleng C ke dalam kaleng A, atau ukur dengan tepat BERAT BERSIH dengan perbandingan 7:2 dengan menggunakan timbangan dan aduk rata, lalu tambahkan seluruh isi SI14B0400 atau ukur dengan BERAT BERSIH dalam perbandingan dari 7:1 (dibandingkan dengan SI14A2800) dengan menggunakan skala dan mencampur dengan sangat baik. Tunggu bahan campuran dengan hati-hati ke dalam penyemprot cat profesional, dan semprotkan dalam lapisan tipis sampai permukaan mencapai ketebalan yang diinginkan. Bergantung pada permukaan, bahan dan struktur, teknik aplikasi yang berbeda dapat digunakan (seperti rol cat atau kuas). Biarkan permukaan mengering selama 24 jam. Dikeringkan dengan sentuhan dalam 1 jam, setelah 4 jam, 85% semuh, dan 15% sisanya (diubah menjadi keramik) semuh total setelah 7 hari. Ketahui bahwa konten campuran tidak dapat disimpan lebih dari 3 jam. Permukaan dapat dirawat dengan mudah dengan mesin cuci bertekanan tinggi pada 80 bar menggunakan Shampo Reaktivasi kami yang dapat terdegradasi secara biologis.

Membersihkan alat dan Thinner Solvent Komponen individu, serta sistem pencampuran penyemprot cat, dapat diencerkan dan dibersihkan menggunakan Pembersih Steril kami. Semua cat dan pelapis kami siap digunakan, untuk aplikasi semprotan tertentu, terutama warna gelap yang membutuhkan pigmen warna lebih dari rata-rata, mungkin perlu menggunakan sedikit pelarut yang lebih tipis untuk mencapai kemampuan mengalir yang optimal.

Pistol Semprot Cat Profesional
1.3-1.7mm / 0.05-0.06" nozzle

Roller Cat

Kuas Cat
(akrilik)

Cara menggunakan UVA Coating Sistem:

Produk ini dapat *disimpan hingga 24 bulan (di lingkungan gelap yang kering dan suhu stabil)*

Suhu Pengolahan:
Suhu lingkungan: 5-30 °
C Hindari sinar matahari langsung, Hujan dan / atau kelembaban tinggi.

PENTING:
Sebelum Anda menggunakan produk NANO-CERAMIC pastikan Anda memakai perlengkapan pelindung yang sesuai. Kami selalu merekomendasikan untuk menggunakan setelan cat, masker respirator dan sarung tangan lateks atau nitril.

Thinner Solvent
Untuk semua jenis cat & ceramic coating kami
SOLV0400



400 ml / 350 g

Pakaian / Aplikator:



Respirator



Cat pakaian



Sarung tangan (nitril)

Informasi aplikasi

Perlindungan atau Peremajaan: Cocok untuk digunakan pada marmer, granit, kayu berlapis (varnished), HPL, PVC atau laminasi vinil, dan melamin. Menciptakan permukaan yang mudah dibersihkan, anti-gores, serta tahan terhadap perubahan warna akibat UV, HF (asam fluorida), HCl (asam klorida), dan asam sitrat.

Aplikasi dengan Lap (Wipe): Bersihkan permukaan. Sterilkan permukaan. Aplikasikan secara merata menggunakan kapas. Biarkan mengering (curing).

Aplikasi dengan Semprot (Spray): Gunakan spray gun HVLP (High Volume Low Pressure) dengan efisiensi transfer 60-80%. Gunakan nozzle dengan ukuran fluida 1.0-1.3 mm. Atur tekanan udara antara 20-30 psi.

Langkah Persiapan:

1. Aduk coating selama 30 detik sebelum digunakan.
2. Saring coating yang sudah dicampur menggunakan filter cat yang sesua (contoh: 190-250 µm) untuk memastikan hasil semprotan bersih dan as caca.
3. Cuci dan dekontaminasi permukaan.
4. Gosok permukaan secara basah menggunakan amplas grit 1500-2000.
5. Tutup (masking) bagian yang tidak ingin dilapisi.
6. Pastikan kelembaban lingkungan di bawah 65%.
7. Lakukan pembersihan akhir menggunakan aseton murni (100%).
8. Lap dengan kain tack cloth untuk menghilangkan debu atau serat halus.

Prosedur Aplikasi:

1. Semprotkan lapisan tipis dan merata. Biarkan selama 5 menit atau hingga proses outgassing berhenti.
2. Aplikasikan lapisan kedua. Biarkan selama setidaknya 15 menit, atau sampai outgassing berhenti.
3. Lepas masking dengan hati-hati sebelum lapisan sepenuhnya mengering.

Proses Curing: Kering Keras Awal (Tough Dry): 5 menit. Kering Keras Penuh (Hard Dry): 2 jam. Curing 85%: 12 jam Curing. 100%: 5 hari.

Silakan merujuk ke TDS/SDS untuk informasi lebih lanjut.



HVLP Paint Sprayer
1.0-1.3mm / 0.03-0.05" nozzle



Microfiber Roller
(6mm short nap)



Bantalan Kapas



Kuas Cat (akrilik)

NANO-CERAMIC®

WWW.NANO-CERAMIC.COM INDUSTRIAL PROTECTIVE COATINGS



**Tidak ada pilihan selain menggunakan
NANO-CERAMIC!**

Pemimpin di Durabilitas

Informasi Penting

Bawa Nano Ceramic® terbuat
dari bahan dasar silika murni
yang merupakan elemen paling
umum di bumi

Dealer