

NANO-CERAMIC®

WWW.NANO-CERAMIC.COM THE NEXT GENERATION COATINGS



Marinho Limpar e Proteger

¿Qué es el revestimiento de película fina NANO-CERAMIC?

El revestimiento de película fina NANO-CERAMIC es un revestimiento transparente de cerámica de película fina revolucionaria y ultraduradero que proporciona una resistencia superior a los arañazos y una protección semipermanente para todas las superficies



¿Qué hace que el revestimiento de película fina NANO-CERAMIC sea tan diferente?

El revestimiento de película fina NANO-CERAMIC es más de 4 veces más resistente que los acabados de pintura de fábrica y puede absorber daños que de otro modo afectarían la apariencia y la integridad de su pintura. Este recubrimiento cerámico extremadamente duradero reduce las marcas de remolino y los rasguños leves al tiempo que protege y conserva los gelcoats o pinturas de fábrica.



Las pinturas convencionales como el uretano acrílico simplemente no son lo


El revestimiento de película fina NANO-CERAMIC es completamente resistente a sustancias ambientales ácidas como excrementos de pájaros, residuos de insectos, lluvia ácida y savia de árboles, a diferencia de la pintura de fábrica de yates, que puede ser grabada y dañada permanentemente por estas sustancias. NANO-CERAMIC proporciona barreras protectoras avanzadas para el cuerpo de su yate y las superficies del casco, manteniendo acabados tanto brillantes como mate.

¿Cuáles son los beneficios de aplicar NANO-CERAMIC? ¿Recubrimiento de película fina?

El revestimiento de película fina NANO-CERAMIC proporciona a los yates un revestimiento transparente superior, casi permanente, resistente al grabado químico, más duro que los acabados de pintura de fábrica y capaz de reducir en gran medida las marcas de remolino y los rayones finos mientras deja una superficie hidrofóbica superior que es más fácil de limpiar y permanece limpio por más tiempo. La capa transparente, el casco de vidrio y los materiales de la carrocería se pueden tratar con uno de nuestros recubrimientos de película fina CERÁMICA. Restaura el color y el brillo con una avanzada protección hidrofóbica y UV. Incluso el cromo, el aluminio y otros metales pueden tener una protección adicional, ya que nuestros recubrimientos pueden soportar temperaturas de más de 850 ° C.




Paso 1 La capa superficial de gelcoat o pintura de fábrica está dañada y contaminada.




Paso 2 Descontaminación y pulido del gelcoat para producir una superficie lisa y uniforme.



Step 3 Restauración del espesor del revestimiento con una capa superduradera de revestimiento de película fina NANO-CERAMIC.

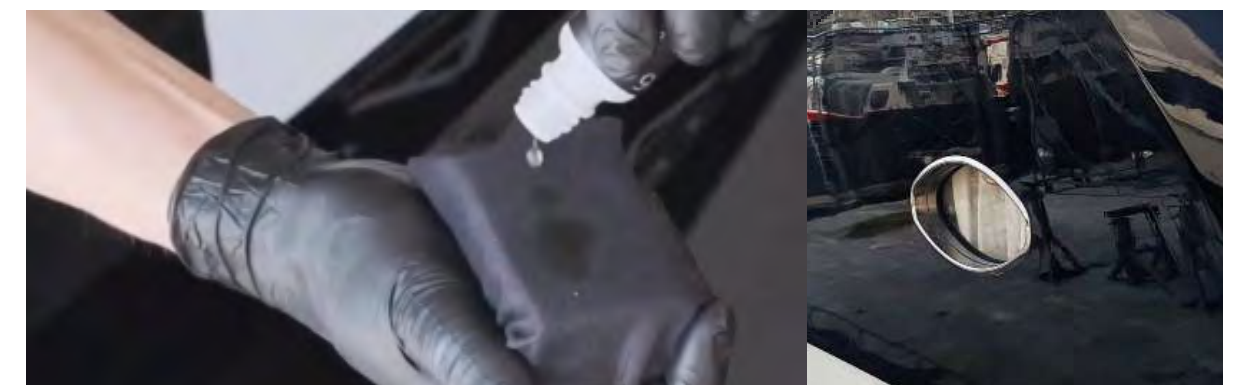

Limpe e proteja o filme fino

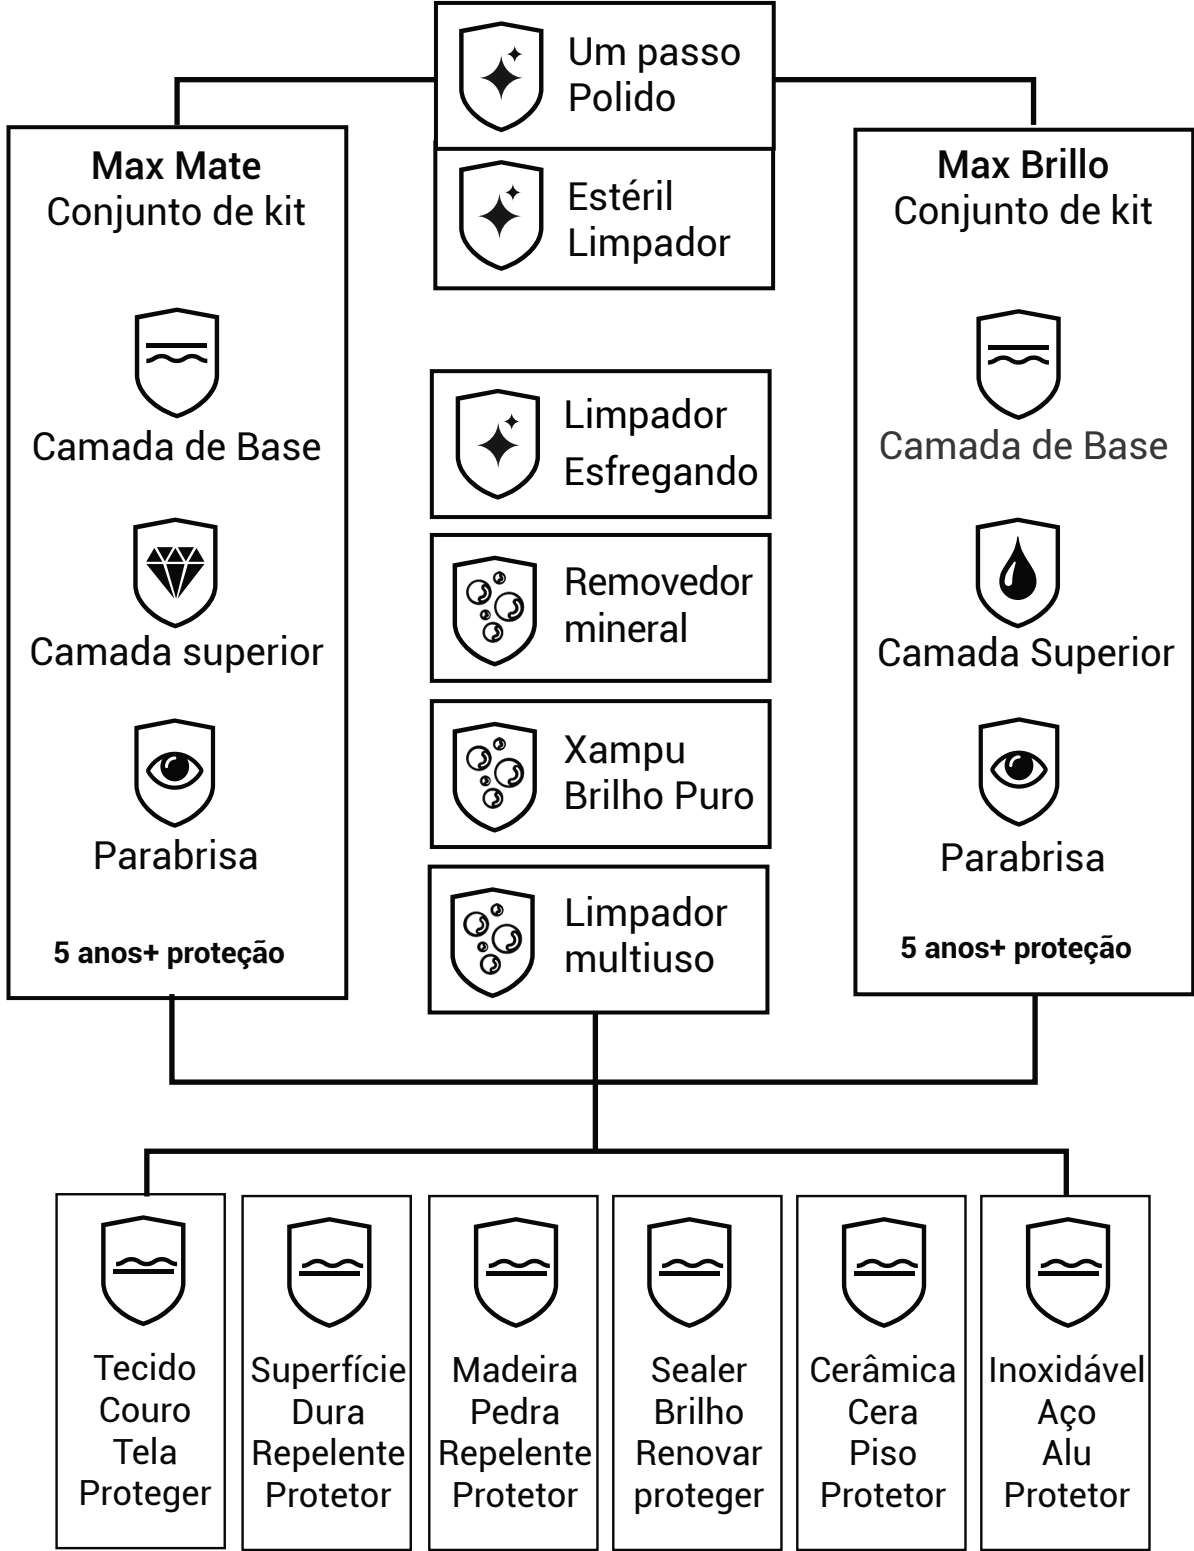

Cada superfície pode sempre ser como nova ...





APLICAR
VIDEO
ESCANEAR
CÓDIGO QR



SIO3 MAX BRILHO

Proteção do casco e pára-brisa
para camada de gel / vidro / cromo

Código do produto : SIO3150-MAX-BRILHO 3 x 50 ml 10 Mícron
Consumo : +/- 2 ml/m²
Área accesible : +/- 25 m² casco + 25 m² Parabrisa
Usado para : Gelcoat, acrílico, alumínio, vidro, cromo
Campo de aplicação : Marinho

Seu iate vai se destacar! Este kit contém tudo que você precisa para proteger um recipiente com uma fina camada de cerâmica de alta tecnologia.

- Duas etapas simples: limpe com nosso limpador estéril e aplique
- A superfície original está protegida contra corrosão.
- Torna a superfície anti-riscos, muito mais fácil e rápida de limpar, e a aderência de sujeira é drasticamente reduzida.
- Nosso revestimento de filme fino nas lâminas da turbina permite uma temperatura de operação mais alta na turbina, o que melhora a eficiência do combustível.

Este revestimento tem um efeito hidrofóbico excepcional e a superfície permanece limpa por mais tempo. Os intervalos de limpeza e a formação de manchas de água serão bastante reduzidos.

Dura 5 anos + (2 anos em vidro)



Como usar: Página 21



Fácil de aplicar



Reduzir custos de limpeza



Mancha anti-água
Anti-corrosão



Super hidrofóbico



Autolimpeza



Anti-riscos



Economize combustível
Economize em repintura



Proteja o seu investimento

Aplicador :



APLICAR
VIDEO
ESCANEAR
CÓDIGO QR



SIO5 MAX MATE

Proteção do casco e pára-brisa
para camada de gel / vidro / cromo

Código do produto : SIO5150-MAX-MATE 3 x 50 ml 10 Mícron
Consumo : +/- 2 ml/m²
Área accesible : +/- 25 m² casco + 25 m² Parabrisa
Usado para : Gelcoat, acrílico, alumínio, vidro, cromo
Campo de aplicação : Marinho

Seu iate vai se destacar! Este kit contém tudo que você precisa para proteger um recipiente com uma fina camada de cerâmica de alta tecnologia.

- Duas etapas simples: limpe com nosso limpador estéril e aplique
- A superfície original está protegida contra corrosão.
- Torna a superfície anti-riscos, muito mais fácil e rápida de limpar, e a aderência de sujeira é drasticamente reduzida.
- Nosso revestimento de filme fino nas lâminas da turbina permite uma temperatura de operação mais alta na turbina, o que melhora a eficiência do combustível.

Este revestimento tem um efeito hidrofóbico excepcional e a superfície permanece limpa por mais tempo. Os intervalos de limpeza e a formação de manchas de água serão bastante reduzidos.

Dura 5 anos + (2 anos em vidro)



Como usar: Página 21



Fácil de aplicar



Reduzir custos de limpeza



Mancha anti-água
Anti-corrosão



Super hidrofóbico



Autolimpeza



Anti-riscos



Economize combustível
Economize em repintura



Proteja o seu investimento

Aplicador :





APLICAR
VIDEO
ESCANEAR
CÓDIGO QR

STEP

Polimento de um passo para remoção de contaminação

Código do produto : STEP0250 250 ml
Consumo : 5 ml/m²
Usado para : Gelcoat, acrílico, alumínio, vidro, cromo
Campo de aplicação : Marinho



Somente este polonês Compound de alta qualidade, juntamente com as almofadas recomendadas, garantem que cada iate possa ser polido de arranhões profundos a redemoinhos de alto brilho / zero em uma única etapa.

Isso economiza uma enorme quantidade de horas de trabalho, pois o polimento normalmente requer 65% do processo total para fazer de um iate uma nanocamada de película fina.

A almofada de corte pesada de lã roxa corta como pele de carneiro natural, mas acaba como uma almofada de polimento. Remove agressivamente os riscos de grãos P1500, deixando um acabamento brilhante sem embaçar, reduzindo redemoinhos de composição.

A almofada de corte é feita de espuma azul e microfibra branca. A almofada de micro corte com espuma laranja e microfibra branca, a almofada de polimento é construída de espuma preta e microfibra preta.

A série de pad está disponível em 5,5 polegadas e 3 polegadas.



**Reduza os custos
de polimento**



**Redemoinho zero
e holograma**

Aplicador :



APLICAR
VIDEO
ESCANEAR
CÓDIGO QR

CLEAN

Limpador esterilizado para superfícies duras

Código do produto : CLEAN0500 500 ml / CLEAN5000 5 L / CLEAN020L 20 L
Consumo : +/- 3.3 ml/m²
Usado para : Gelcoat, acrílico, alumínio, vidro, cromo
Campo de aplicação : Marinho



O Limpador esterilizado é uma mistura 100% estéril que usa tecnologia de ponta para preparar completamente superfícies duras para formar uma ligação superdurável e super-rápida com nossos revestimentos cerâmicos.

Torna as superfícies muito fáceis e rápidas de limpar e se infiltra nos menores poros para criar a máxima adequação para aplicações de revestimento e vedação de alta tecnologia.

A engorda é preparada em uma única etapa

Seguro e econômico de usar

Não descolorir o material



**Fácil de aplicar
borrifar e limpar**



**Interior
Exterior**



Remova a gordura



**Elevação
ativo**



**Visibilidade
A segurança**

Aplicador :





Sem tratar



Depois do tratamento



SIRP

Protetor Repelente para Vidro / cerâmica / espelhos



Código do produto : SIRP0500 500 ml
SIRP5000 5 L / SIRP020L 20 L

Consumo : +/- 2 ml/m²

Usado para : Vidro, cerâmica, espelho, chuveiro de mármore

Campo de aplicação : Marinho

SIRP é um revestimento de superfície invisível de longa duração que forma ligações moleculares semipermanentes com a superfície. A principal função do tratamento de superfícies duras com SIRP é selar os minúsculos poros, tornando-a uma superfície mais lisa que repele água e contaminantes.

- Duas etapas fáceis: Limpe com nosso limpador esterilizado e aplique.
- Torna a superfície muito mais fácil e rápida de limpar, e a aderência de sujeira é drasticamente reduzida.
- Promove superfícies mais higiênicas.
- Este revestimento tem um efeito hidrofóbico excepcional e a superfície permanece limpa por mais tempo, reduzindo consideravelmente os intervalos de limpeza e a formação de manchas de água.

Como usar: Página 20



Fácil de aplicary



Interior
Exterior



Reduzir custos
de limpeza



Mancha anti-água
Anti-corrosão



Super
hidrofóbico



Autolimpeza



visibilidade e
segurança

Aplicador :



SHRE

Xampu Brilho Puro Multiuso



Código do produto : SHRE1000 1 L / SHRE5000 5 L / SHRE020L 20 L

Consumo : 20 ml : 10 Litro de água

Usado para : Limpeza diária

Campo de aplicação : Hotéis, edifícios de escritórios, casas
residenciais, aeroportos, centros médicos,
escolas e mais

Xampu Brilho Puro Multiuso é um limpador de espuma multiuso de tecnologia avançada que contém um abrillantador que deixará as superfícies duras quase secas após enxaguar com água limpa.

Para garantir o efeito "fácil de limpar" que nossas nanocamadas fornecem, as superfícies devem estar livres de manchas poliméricas, ceras ou selantes.

Este limpador multiuso é livre de polímeros e de cor e não deixa uma película de produtos químicos na superfície.

100% seguro de usar para limpar todas as superfícies não porosas e atende à classificação de grau alimentício para cozinhas.

Razão de diluição de 1: 500 (supereconômico)



Fácil de aplicar



Fácil de limpar



Mais limpo



Grade alimentar



Biodegradable

Aplicador :





APLICAR
VÍDEO
ESCANEAR
CÓDIGO QR

WSRE

Removedor Mineral para superfícies duras



Código do produto : WSRE500 500 ml / WSRE5000 5 L / WSRE020L 20 L
Consumo : +/- 2 ml/m²
Usado para : Superfícies duras
Campo de aplicação : Marinho

Esta mistura totalmente biodegradável ou sinérgica de ácidos ecológicos para melhor desempenho de limpeza e economia potencial de custos.

- WSRE é ideal para remover depósitos minerais de vidro, aço, porcelana e muitos outros materiais.
- WRSE é anticorrosivo e seguro para uso em todas as superfícies duras.
- WRSE evita a deposição de resíduos de sabão e pode ser usado para dissolver incrustações de calcário de água dura.
- Rótulo GHS: NENHUMA Rótulo de Perigo para a Saúde ou Toxicidade Aguda
- Facilmente biodegradável (OECD)

Seguro de usar



**Fácil de aplicar
borrifar e limpar**



Segura para tu piel



Não corrosivo



**Dissolve o cálcio
e magnésio**



**Reduz manchas de
água e filmes**

Aplicação: Umedeça a superfície e aguarde 1 minuto para que o cálcio e o magnésio se dissolvam. Limpe todos os resíduos e, se necessário, use nosso Esfregue limpador mais completamente.



APLICAR
VÍDEO
ESCANEAR
CÓDIGO QR

SCRUB

Limpador de Esfrega para superfícies duras



Código do produto : SCRUB0250 250 ml / SCRUB5000 5 L / SCRUB020L 20 L
Consumo : +/- 2.5 ml/m²
Usado para : Superfícies duras
Campo de aplicação : Marinho

O Limpador de Esfrega fornece uma maneira segura de limpar carros com revestimento NANO-CERAMIC que requerem manutenção devido a manchas de água persistentes.

Scrub Cleaner usa agentes de polimento ultrafinos que removem de forma segura e eficaz depósitos minerais ou outros contaminantes teimosos.

Adequado para uso em tintas, vidro, cromo e muitos outros materiais e não riscará a superfície.

Se o revestimento de cerâmica ainda apresentar manchas após o uso de nosso removedor de manchas com água WSRE, é recomendável que você aplique o ESFREGA com um pano de microfibra e remova as manchas.

Não risca



**Não risca
Seguro de usar
para todas as superfícies**

Aplicador :





APLICAR
VIDEO
ESCANEAR
CÓDIGO QR



Sem tratar Depois do tratamento

MPCL

Limpador Multiuso para todas las superficies

Código do produto : MPCL0500 500 ml MPCL05000 5 L
Consumo : +/- 2.5 ml/m²
Usado para : Todas as superfícies
Campo de aplicação : Marinho

MPCL Limpador multiuso limpa e protege todas as superfícies interiores de forma rápida e fácil.

Basta borrifar e limpar para limpar e proteger plásticos internos, vinil, couro, tecidos, borracha, metal, fibra de carbono, madeira, equipamento de áudio e vídeo e até mesmo compartimentos de motor.

MPCL Limpador multiuso deixa um forte protetor de UV para manter as superfícies com aparência de novas!

Usando uma fórmula concentrada avançada, ele limpa os menores poros para remover sujeira e odores difíceis.



Fácil de aplicar:
borrifar, limpar,
e polido



Antibacteriano



Cheiro agradável



Anti odor


Aplicador :



APLICAR
VIDEO
ESCANEAR
CÓDIGO QR



Sem tratar Depois do tratamento

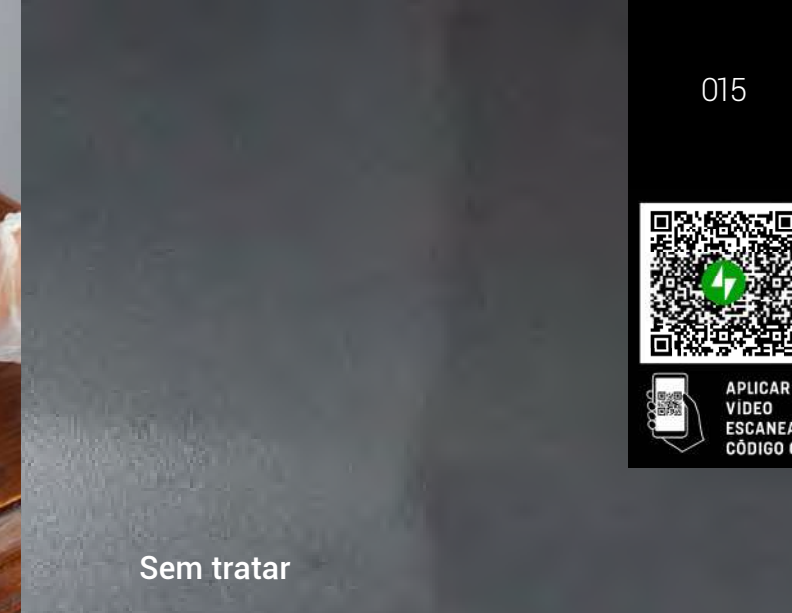

Sem tratar

SIGS

Sellador Brillante para superficies duras

Código do produto : SIGS0500 500 ml / SIGS5000 5 L / SIGS020L 20 L
Consumo : +/- 2.5 ml/m²
Usado para : Mármore / granito / madeira / plástico / aço
Campo de aplicação : Marinho

O selante Si-Gloss forma ligações moleculares semipermanentes O selante Si-Gloss forma ligações moleculares semipermanentes para proteger as superfícies duras.

- Traz superfícies opacas e gastas de volta à vida, deixando um acabamento de brilho acetinado limpo.
- Este selante tem efeito hidrofóbico, o que o torna um produto ideal para evitar que os anéis sequem nas mesas.
- O desinfetante bacteriano presente na nanocamada hidrofóbica mata vírus e bactérias e reduz a possibilidade de contaminação, o processo de desinfecção continua enquanto a nanocamada estiver presente na superfície.



Fácil de aplicar:
borrifar, limpar,
e polido



**Interior
Exterior**



**Repelente de água
e óleo**



**Resiste a anéis de
secagem**



Mancha anti-água



**Brilho aceti-
nado**

Aplicador :



Renove todas as superfícies



Sem tratar

Depois do tratamento



Sem tratar

Depois do tratamento



APLICAR
VIDEO
ESCANEAR
CÓDIGO QR

SIFP

Protetor de Piso Duro para superfícies duras



Código do produto : SIFP1000 1 L / SIFP5000 5 L / SIFP020L 20 L
Consumo : +/- 5 ml/m² or ready to use 50 ml/m²
Usado para : Mármore / granito / ladrilho / piso de madeira
Campo de aplicação : Marinho

O Hard Floor Protector consiste na mais recente composição de materiais avançados, o que torna a proteção do piso flexível, embora mais resistente e durável do que nossos concorrentes.

Uma diluição simples de 1: 9 com água normal permite um processo de polimento fácil de aplicar que economiza tempo e não requer a adição de água adicional.

Limpe o chão até que esteja quase seco e, em seguida, remova os resíduos.

Aguarde 10 minutos e finalize o polimento até obter um alto brilho com uma almofada de polimento fina.

Protege 2 vezes mais do que outras soluções.



Aplicador:



SIO7

Protetor para inoxidável / alumínio / cromo



Código do produto : SIO70KIT 30 ml
Consumo : +/- 2 ml/m² reachable area +/- 15 m²
Usado para : Acero inoxidable, aluminio, cromo, pintura, barniz
Campo de aplicação : Marinho

SIO7 é um revestimento de superfície invisível de longa duração que forma ligações moleculares semipermanentes com a superfície.

- Duas etapas fáceis: limpar e aplicar
- As impressões digitais podem ser facilmente removidas com uma toalha de microfibra.
- As propriedades antibacterianas aumentam o nível de higiene.
- A superfície tem um efeito hidrofóbico excepcional e permanece limpa por mais tempo.
- O revestimento possui dureza H9 (anti-riscos)
- Protege contra a corrosão.

Dura 5 anos +

Cómo utilizar : Pág 20



Aplicador:





APLICAR
VIDEO
ESCANEAR
CÓDIGO QR



APLICAR
VIDEO
ESCANEAR
CÓDIGO QR

SIO8

Protetor para pedra natural e madeira



Código do produto : SIO80500 500 ml / SIO85000 5 L / SIO8020L 20 L
Consumo : +/- 40 ml/m²
Usado para : Pedra natural e madeira
Campo de aplicação : Marinho

Como usar: Página 20

O selante invisível SIO8 forma uma ligação durável que é respirável e flexível.

- Água e sujeira se repelem com eficácia.
- A higiene sobe um degrau.
- Este revestimento tem um efeito hidrofóbico notável, que faz com que as superfícies permaneçam mais limpas e secas por mais tempo.
- Os intervalos de limpeza nas paredes são mais longos e a necessidade de restauração será bastante reduzida.
- A pedra natural e a madeira estão protegidas contra a penetração de contaminações.

Dura 5 anos



**Fácil de aplicar
limpar e secar e pulverizar**



Pulverizável



Invisível



**Interior
Exterior**



**Respirar
e flexível**



**Super
hidrofóbico**



**Filho de los derrames
fáciles para eliminar**



**Fique limpo por mais
tempo**

SIFX

Protetor para tecido, couro e lona



Código do produto : SIFX0500 500 ml / SIFX5000 5 L / SIFX020L 20 L
Consumo : +/- 20ml/m² (cuero) 40ml/m² (textil)
Usado para : Têxteis, couro, tapetes e lonas
Campo de aplicação : Marinho

Como usar: Página 20

Os selantes invisíveis SIFX formam uma ligação durável que é respirável e flexível com fibras têxteis e superfícies de couro.

- Água e sujeira se repelem com eficácia e os derramamentos são mais fáceis de remover.
- A higiene sobe um degrau.
- Este revestimento tem um efeito hidrofóbico excepcional, que faz com que tecidos, couro e carpetes fiquem mais limpos e secos por mais tempo.
- Os intervalos de limpeza do carpete são mais longos e a necessidade de restauração será bastante reduzida.

Dura 1-3 anos (dependendo do tráfego)



**Fácil de aplicar
limpar e secar e pulverizar**



Pulverizável



Invisível



**Interior
Exterior**



**Respirável
y flexível**



**Super
hidrofóbico**



**Filho de los derrames
fáciles para eliminar**



**Fique limpo por mais
tempo**

COMO USAR:

SIRP NANO-CERÂMICA, SIO7, SIO8, SIFX, SIO3-SIO5 MAX

Esses produtos podem ser armazenados por até 24 meses (em um ambiente escuro, seco e com temperatura estável)

Temperatura ambiente:

5-30°C - Evite luz solar direta e / ou alta umidade do ar.

IMPORTANTE:

Antes de usar um produto NANO-CERAMIC, certifique-se de usar o equipamento de proteção adequado.

Recomendamos sempre o uso de luvas de látex ou nitrilo para garantir que suas mãos fiquem protegidas de qualquer possível dano à pele. Use uma máscara para aumentar a segurança.

Máscara



Guantes de nitrilo



Aplicador:

Limpeza

Limpe a superfície completamente com nosso limpador estéril até que esteja absolutamente limpa. Se necessário, use nosso Limpador Esfoliante ou Shampoo Pure Shine com antecedência. Certifique-se de remover toda a contaminação para que o revestimento de vidro adira adequadamente a uma superfície limpa. Certifique-se de que a superfície está completamente seca antes da aplicação!

Aplicação SIRP

Borrife uma camada de nano SIRP na superfície e esfregue com uma micro toalha seca, continue a esfregar a superfície com forte pressão e limpe até que todo o produto esteja liso e esfregado e apenas um pouco de embaçamento / resíduo seja visível. turvação / resíduo com um pano de microfibra limpo após cerca de um minuto. Leva apenas um pouco de pressão para eliminar completamente o trote. Tempo de cura 1 hora.

Aplicação SIO7

Agite bem a garrafa antes de usar! Pegue um algodão macio e despeje algumas gotas do revestimento sobre ele (comece com pequenas quantidades, só um pouco do produto é necessário). Molhe todas as superfícies de vidro, aço ou madeira uniformemente.

Espere 2 minutos. Quando aplicado corretamente, agora você pode ver uma névoa cinza claro na superfície. Depois que todos os solventes tiverem vaporizado, polir suavemente o pacote com um pano limpo (microfibra). Tempo de cura 1 hora.

A FUNÇÃO PRINCIPAL DO SIRP E SIO7 serve para selar os poros em superfícies duras e evitar manchas de água e impressões digitais embutidas

Aplicação SIO8 E SIFX

Limpe bem a superfície até que esteja absolutamente limpa. Certifique-se de remover toda a contaminação para que o selante adira adequadamente a uma superfície limpa. Certifique-se de que a superfície está completamente seca antes da aplicação!

Agite bem a garrafa antes de usar! Coloque em um pulverizador e pulverize até a superfície ficar saturada e deixe secar por 24 horas. Agite bem as garrafas antes de usar! Coloque em um pulverizador e pulverize até a superfície ficar saturada e deixe a superfície secar por 24 horas.

Hora de curar

Imediatamente após o polimento, o revestimento fica seco e resistente ao toque. À temperatura ambiente normal, os revestimentos estão totalmente curados após aproximadamente 12 horas.

APLICAÇÃO SIO3-SIO5-MAX

Nossos revestimentos têm melhor desempenho em superfícies novas quase como novas, recomendamos o polimento da superfície, se necessário. Use luvas de nitrilo para limpar a superfície com nosso limpador de pré-tratamento esterilizado. (sem luvas, o óleo das suas mãos pode aparecer através da toalha na superfície) !!

Use mais de um pano limpo para remover a sujeira da superfície. (Certifique-se de não escovar a sujeira da superfície com roupas sujas.) Limpar a superfície de tinta, gelcoat, cromo, vidro transparente é o assunto mais importante. Se a superfície não for superesterilizada, ela experimentará reações químicas entre nossos revestimentos e a contaminação ainda disponível, que é então visível na camada de cerâmica conforme ela cura. Nesse caso, você precisará polir a superfície novamente. Então, por favor, não se precipite neste trabalho de preparação, concentre-se nisso 100%.

Aprenda a técnica correta de aplicação> Assista e estude o vídeo de aplicação na embalagem

(fragmento BASE COATING)

Use luvas de nitrilo! Remova a tampa de plástico interna do frasco e coloque o conta-gotas. Agite a garrafa antes de usar! Recomendamos aplicar a superfície em segmentos fáceis de manusear de aproximadamente 40x40 cm (15 "x 15" polegadas), seguindo a forma dos painéis e as linhas de canto, e usando essas linhas para sobreposições. Coloque 8-10 gotas de BASE COAT na mini toalha de camurça usando o bloco aplicador abaixo, divida o revestimento corretamente passando 3 vezes sobre a mesma superfície, espere até que acenda (+/- 25 segundos) e remova o resíduo com cuidado e polir. Para fazer isso, use levemente uma micro toalha separada. Espere 2 horas antes de prosseguir com a aplicação de um de nossos Top Coatings hidrofóbicos. Após 2 horas, BASE COAT está 80% curado e pronto para receber um de nossos TOP COATINGS. Após aproximadamente 7 dias, o BASE COATING está completamente curado e está quase imóvel.

(fragmento TOP COATING SIO3-SIO5-MAX)

Use luvas de nitrilo! Remova a tampa de plástico interna do frasco e coloque o conta-gotas. Agite a garrafa antes de usar! Recomendamos a aplicação da superfície em segmentos fáceis de manusear seguindo a forma do painel e as linhas de canto e usando essas linhas para sobreposições. Coloque 6-8 gotas de 40 x 40cm (15 "x 15" polegadas), (se você começar, use mais gotas porque a toalha está muito seca). CAMADA SUPERIOR na mini toalha de camurça usando o bloco aplicador por baixo. Comece dividindo-o do meio da superfície e continue a espalhá-lo com uma leve pressão em movimentos entrecruzados. até que o produto seja distribuído uniformemente. MAIS IMPORTANTE, continue fazendo isso até que os resíduos do produto não sejam mais visíveis. Se você usar muito revestimento e / ou espalhar a partir de uma posição inicial, por exemplo, em um canto de um painel, então você não será capaz de dividi-lo corretamente para o outro lado e ele vai rolar um sobre o outro e formar um igual camada. Usar muito revestimento e não dividir igualmente é o segundo ponto mais crítico! Ao aplicar o TOP COATING da maneira correta, não é mais necessário usar uma micro toalha para o polimento.

(Fragmento VISÃO DE SEGURANÇA SIO2)

Aplicar o nano casaco SAFETY VISION com almofada de algodão. Espalhe 10 a 15 gotas de 50x60 cm (20 "x 25" polegadas) de REVESTIMENTO DE VISÃO DE SEGURANÇA no algodão e aplique no para-brisa com pressão firme até que todo o produto esteja uniformemente distribuído e apenas veja muito pouco resíduo. Remova o resíduo do revestimento com um pano de microfibra limpo e macio após aproximadamente um minuto e lustre o vidro / painéis suavemente para remover os véus. Não é preciso muita pressão para removê-lo completamente. Nota: Por favor, seque o conta-gotas e feche bem os frascos se quiser guardar o conteúdo para uso futuro. À temperatura ambiente normal, as nanocamadas estão suficientemente curadas após aproximadamente 6 horas (ou 2 horas no infravermelho) (evite o contato com água).



Aplicar
Vídeo SIB
Varredura
Código QR



Aplicar Vídeo
SIO3 SIO5
Varredura
Código QR



Aplicar
Vídeo SIO2
Varredura
Código QR

NANO-CERAMIC®

WWW.NANO-CERAMIC.COM THE NEXT GENERATION COATINGS



**Novo! Anti-incrustante com
Tecnologia de casco invisível**

O líder em durabilidade

Você sabia

*Você sabia que nossos revestimentos em
filme fino são feitos de sílica pura, um dos
elementos mais comuns na Terra?*

Distribuidor